

SANIFLO AB

- Installera WC eller kök där DU vill



LÄGENHETER, HOTELL & OFFENTLIGA MILJÖER

Pump för kommersiella utrymmen som barer, restauranger och liknande ställen. Passar även för hemmabruk.



7 m
70 m



46 dB (A)

www.saniflo.se

SANISPEED® +

RSK: 5885407 ersätter RSK 5886542

Inloppsdiаметer: 4 x 40 mm

Utloppsdiаметer: 32 mm

Skyddsklass: IP44 | **Effekt:** 400 W | **Vikt:** 6.2 kg

Märkspänning: 220-240 V/50 Hz | **Märkström:** 2 A

Temperatur: max 40°C, korta perioder 75°C max 5 min

Rek. lutning mellan avloppet och pumpen: 3 %

Levereras med: 1 utloppsvinkel med integrerad backventil, 3 inloppsmuffar 40 mm, 2 inloppspluggar och 2 golvfästen.


Kan utrustas med **SANIALARM®**

TRYCKHÖJD ELLER HORIZONTELL PUMPNING
MAX: ↑ 7 M → 70 M






Rengöringsmedel **DESCALER®** till **SANIFLO's** produkter, RSK 5886733.

FÖRDELARNA

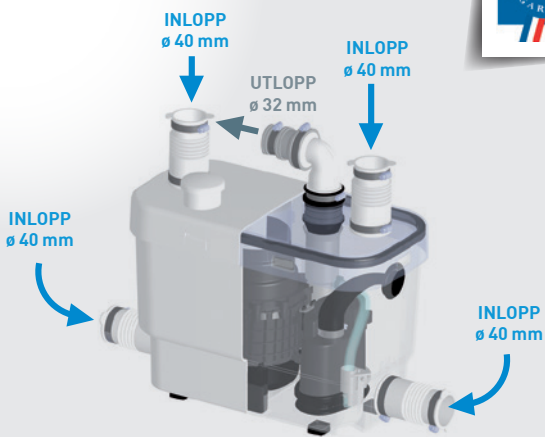

Tryckhöjd (m)

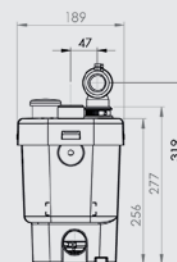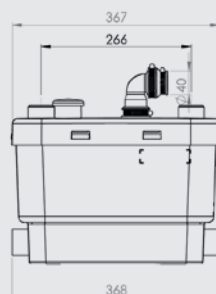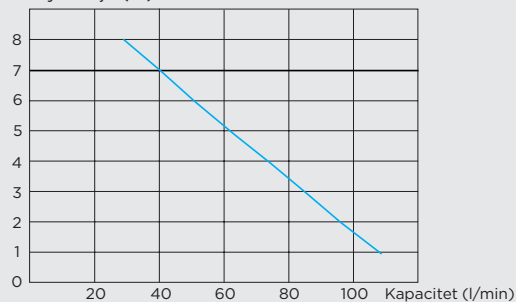

SANIFLO AB Hammarbacken 6 B Box 797 191 27 Sollentuna tel: 08-404 15 30 info@saniflo.se

* Registrera produkten, och förläng din garanti till 5 år.
© 2017 Saniflo AB. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktbladet samt förbehåller oss rätten till förändringar av specifikationerna utan föregående avisering.