


# GX2440 24V 40A



## UltraSafe Industrial Charger™

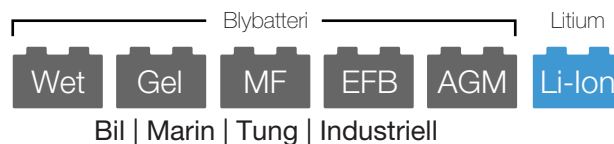

**NOCO**  
Industrial™

Laddar helt tömda batterier upp till **425Ah**. Vattentät och sabotagesäker.

Perfekt för industriella fordon, högströmsverktyg, vardagsfordon med mera.

Genom att vara ultra-kompakt, ruggad, sabotagesäker och vattentät kan den industriella laddaren monteras direkt på ett urval av ytor eller utrustning. Har funktioner för gnistsäker teknik och omvänt polaritetsskydd. Laddar dubbelt så snabbt som vanliga laddare. Förblir ansluten dygnet runt utan överladdning.



### Brandvägg

Batteribarriär med flera nivåer förhindrar osäkra och onormala förhållanden.



### Energibesparing.

Minimerar energiförbrukningen när full effekt inte behövs.



### Återhämtning.

Använder en högspänningspulsladdning när låg spänning, sulfatering eller förlorad kapacitet upptäcks.



### Optimering.

Stabiliserar interna batterikemikalier för ökad prestanda och livslängd.



### Interaktiv.

Ändrar laddningsprocessen baserat på organisk batteriåterkoppling.



### Ruggad.

Motståndskraftig mot smuts, vatten, UV-strålning, stötar eller krosskador.



### Underhållsfördelar.

Håller batteriet fulladdat utan överladdning, obegränsat.



### Säker.

Skyddar mot omvänt polaritet, gnistor, överladdning, överström, öppna kretsar och överhettning.



### Möjlighetsladdning.

Utmformat för att snabbt ladda batterier i applikationer där laddning är oregelbunden mellan användning.

Laddar **24V** batterier up till 425Ah.

The NOCO Company  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

**NOCO**  
Since 1914

## Laddningslägen

| läge          | förklaring                                                                                                                                                                                                                                 | AGM+     | 31,2 V   40 A   Upp till 425 Ah<br>För laddning av avancerade AGM-batterier, som kräver en högre än normal laddspänning. Vid detta val kommer en blå LED-lampa att tändas.                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| står fast vid | Ingen ström<br>I beredskapsläge laddar eller ger inte laddaren någon ström till batteriet. Energibesparing är aktiverad i detta läge och drar mikroskopiskt med ström från eluttaget. Vid detta val kommer en orange LED-lampa att tändas. | LI-ION   | 29,2 V   40 A   Upp till 425 Ah<br>För laddning av litium-ion-batterier, inklusive litium-jämfosfat. Vid detta val kommer en blå LED-lampa att tändas.                                                                            |
| 24V NORM      | 28,8 V   40 A   Upp till 425 Ah<br>För laddning av 24-volt våtcells-, gelcells-, med förbättrat flöde, underhållsfria och kalcium-batterier. Vid detta val kommer en vit LED-lampa att tändas.                                             | Reparera | 32 V   5 A   Alla kapaciteter<br>Ett avancerat batteriåterhämtningsläge för reparation och lagring av gamla, oanvända, skadade, skitade eller sulfaterade batterier. Vid detta val kommer en röd LED-lampa att tändas och blinka. |
| 24V Kall/ AGM | 29,4 V   40 A   Upp till 425 Ah<br>För laddning av 24-volt batterier vid kalla temperaturer under 50 °F (10 °C) eller AGM-batterier. Vid detta val kommer en blå LED-lampa att tändas.                                                     | Lager    | 27,2 V   20 A<br>Omvandlas till ett likströmskraftaggregat. Vid detta val kommer en röd LED-lampa att tändas.                                                                                                                     |



## Tekniska specifikationer

|                           |                                            |                          |                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Inspänning växelström:    | 100-240 VAC, 50-60 Hz                      | Typ av batterier:        | 24 V blybatteri och litium                         |
| Driftspänning växelström: | 85-240 VAC, 50-60 Hz                       | Batterikemikalier:       | Våt, gel, MF, AGM, EFB, LIB                        |
| Ström:                    | 960 W max                                  | Batterikapacitet:        | Upp till 425 Ah, underhåller alla batteristorlekar |
| Effektivitet:             | 92 % ca.                                   | Skydd av hus:            | IP66                                               |
| Laddspänning:             | 28,8 V                                     | Kylning:                 | Naturlig konvektion                                |
| Backströmsläckage:        | <5 mA                                      | Dimensioner (L x B x H): | 12 x 8,5 x 3,9 in                                  |
| Drifttemperatur:          | -20°C to +50°C                             | Vikt:                    | 13,2 pound                                         |
| Laddartyp:                | 9 steg, helt automatiskt., strömbrytarläge |                          |                                                    |

## Vad finns i lådan

- GX2440 smart industriell laddare
- Växelströmskabelkontakt typ B och likströmskabel m/ HD-öglor
- Användarmanual och informationshandledning och garanti

## Laddningssteg

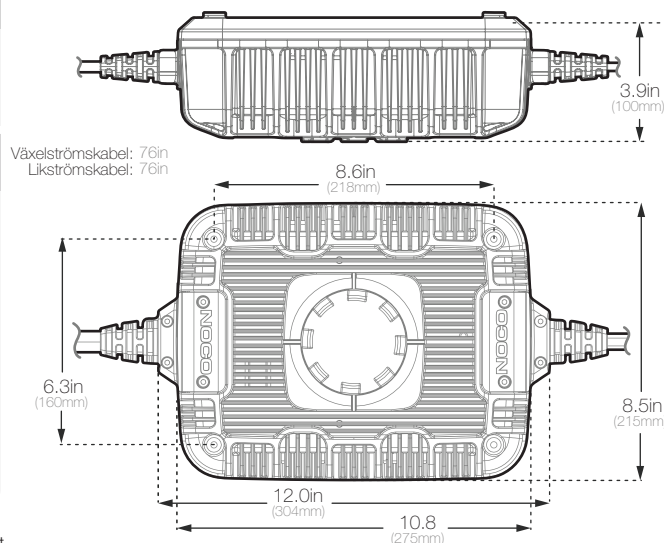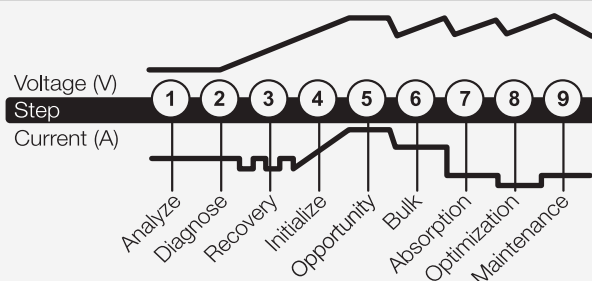

### Huvudkartong:

Dimensioner:  
18,32" x 13,00" x 11,75"  
Vikt: 28,99 lbs  
Kvantitet: 2  
UCC: 10046221150039  
Antal per pall: 80 enheter

### Innerkartong:


Dimensioner:  
17,72" x 11,14" x 6,14"  
Vikt: 14,50 lbs  
UPC: 0-46221-15003-2

CONFORMS TO UL STD. UL1236  
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.107.2




Intertek  
4001276

Likströmsanslutnings-utport



Positiv Negativ



### Spärr-uttag (tillval för drift)

Spärr-uttaget innehåller ett relä märkt med 20 A. När laddaren har nätström, kommer relät att stänga av aktuellt flöde. När laddaren tas bort från nätström tar det cirka 15 sekunder för kondensatorer att tömmas och för relät att öppna.

### Uttag för Fjärr-LED-lampor (tillval för drift)

Uttaget för Fjärr-LED-lampor kan användas för att ansluta LED-lampor för enkel övervakning när laddarens LED-lampor inte är tillgängliga. Uttaget stöder två LED-lampor, och vänder polariteten för att växla från Laddar till Laddat.

The NOCO Company  
30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

**NOCO**  
Since 1914