

SANIFLO AB

- Installera WC eller kök där DU vill

ny serie



OFFENTLIGA MILJÖER

Pump som kan användas både för enskilt bruk och i offentliga miljöer. Pumpen har två effektiva motorer om vardera 1 500 W som går växelvis. Varje motor är utrustad med effektivt skärsystem. Skyddsklass IP68.



11 m
↑

www.saniflo.se

SANICUBIC® 2 classic



RSK: 5886401 ersätter RSK 5886732

Inloppsdiameter: 1 x 40 / 50 mm, 4 x 40 / 50 mm eller 100 / 110 mm

Utloppsdiameter: 50 mm

Tankvolym: 45 liter | **Vikt:** 32,9 kg




Skyddsklass: IP68 | **Effekt:** 3 000 W (2 x 1 500 W)

Märkspänning: 220-240 V / 50 Hz | **Märkström:** 13 A

Drifttemperatur: 40°C, korta perioder 70°C (max 5 min)

Levereras med: 4 inloppsmuffar 40 / 50 mm, 2 inloppsmuffar 100 / 110 mm, 2 skruvar för golvinfästning och 1 externt larm (kontrollpanel).

TRYCKHÖJD PUMPNING MAX: ↑ 11 M

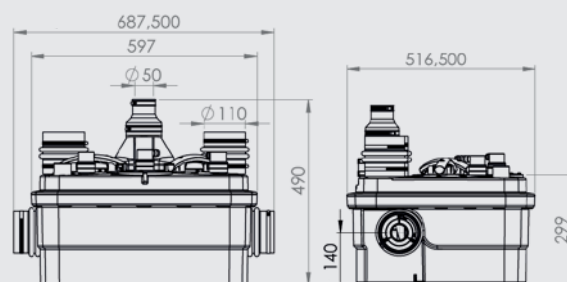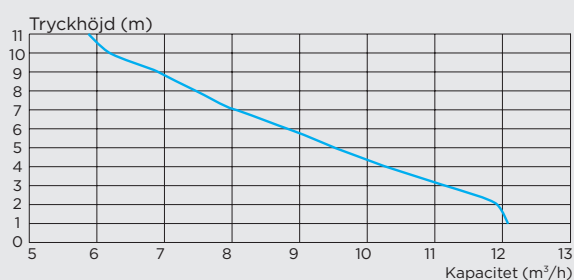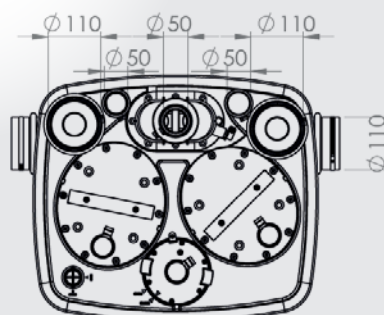

FÖRDELARNA

