

kaminexperten.se

Sveriges största sortiment
av kaminer & insatser.



Version 2021:1



- ✓ Snabba leveranser
- ✓ Kompletta installationer
- ✓ Finns över hela Sverige
- ✓ Nyheter 2021/22

För aktuella
priser se separat
prislista.

Rykande färskt - direkt från fabriken!

*- plats för 45 cm
långa vedträn*



Gjutjärn
Jennifer

Färg: Svart gjutjärn
Höjd: 870 mm
Bredd: 703 mm
Djup: 420 mm
Vikt: 135 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 8,0 kW
Verkningsgrad: 81 %
Godkännande: EN 12815
Säkerhetsavstånd (sida/bak): sida 320 mm, bak 320 mm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt.
Energiklass: **A**



Gjutjärn
Marlena

Färg: Svart gjutjärn
Höjd: 1060 mm
Bredd: 450 mm
Djup: 450 mm
Vikt: 150 kg
Anslutning: Topp ø 130 mm
Effekt: 7,5 kW
Verkningsgrad: 85 %
Godkännande: EN 12815
Säkerhetsavstånd (sida/bak): sida 300 mm, bak 300 mm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt.
Energiklass: **A**



Gjutjärn
Lyon Air

Färg: Svart
Höjd: 1000 mm
Bredd: 510 mm
Djup: 440 mm
Vikt: 104 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 6,0 kW
Verkningsgrad: 82 %
Godkännande: EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak): sida 450 mm, bak 180 mm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft
Energiklass: **A**

"Folkkaminen" -den givna toppsäljaren

- för designälskare

Andorra »



Köp till värmelagrande sten 19 kg 2.195 kr



Täljstenstopp till Andorra 1.995 kr

Färg: Svart/grå stålplåt
Höjd: 1100 mm
Bredd: 510 mm
Djup: 455 mm
Vikt: 110 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 8 kW
Verkningsgrad: 80 %
Godkännande: EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak): 25 cm/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt. (c/c 230 mm från underkant).
Energiklass: **A**



Klädd med exklusiv vit eller svart keramik

« Atika

Färg: Svart eller vit keramik
Höjd: 1467 mm
Bredd: 538 mm
Djup: 465 mm
Vikt: 124 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 4-11 kW
Verkningsgrad: 84 %
Godkännande: EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak): 25 cm/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt.
Energiklass: **A**

« Hel glaslucka

Därför skall du välja Kaminexperten.



Kaminexperten finns på 70 orter över hela Sverige vilket ger dig möjlighet att få hjälp var du än bor. Våra butiker är fristående handlare men du hittar oss även som shop-in-shop hos de stora byggkedjorna samt hos vissa större e-handlare.

Anledningen till att vi har tiotusentals nöjda kunder är att vi genom vårt stora sortiment kan hålla konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Du hittar allt från budgetkaminer till premiummärken som Jydepejsen och Schmid. Vad du än föredrar så hjälper våra Kaminexperter dig med tips, råd och installationer, varmt välkommen.



Leveranser och installationer över hela Sverige.



Självstängande lucka »

Toledo

Färg:	Svart stålplåt
Höjd:	1260 mm
Bredd:	535 mm
Djup:	454 mm
Vikt:	118 kg
Anslutning:	Topp ø 150 mm
Effekt:	8 kW
Verkningsgrad:	80 %
Godkännande:	EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	25 cm/15 cm
Övrigt:	Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt.
Energiklass:	A



Med sidoglas »

Wiesbaden

Färg:	Svart stålplåt
Höjd:	1029 mm
Bredd:	510 mm
Djup:	363 mm
Vikt:	85 kg
Anslutning:	Topp ø 150 mm
Effekt:	8 kW
Verkningsgrad:	82 %
Godkännande:	EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	80 cm/15 cm
Övrigt:	Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt.
Energiklass:	A



Vedbestick Varde


- Så här fungerar det

Komfort och konvektion

De flesta braskaminer som Kaminexperten marknadsför är konstruerade med en konvektionsprincip:

Kall luft strömmar in i underkant mellan kaminens två plåthöljen. När den kalla luften värms upp stiger den och strömmar ut ovanför kaminen. Cirkulationen medför att värmen sprids på ett behagligt sätt i rummet.

En annan fördel är att kaminens yttre plåt inte blir speciellt varm. Det är därför möjligt att placera exempelvis möbler närmare kaminen.

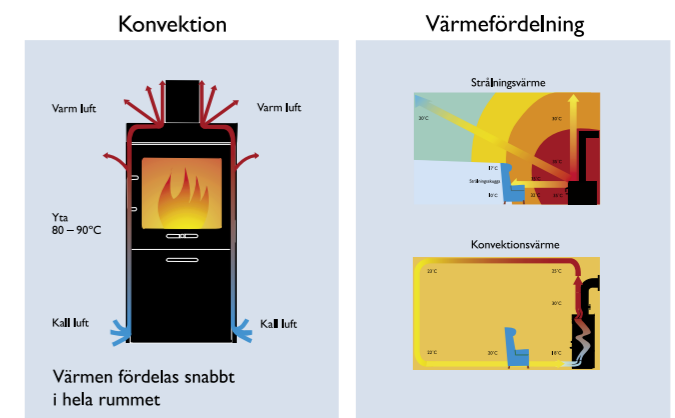



« Skäl Serpentino

Färg: Svart stålplåt
Höjd: 860 mm
Bredd: 510 mm
Djup: 365 mm
Vikt: 158 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 7 kW
Verkningsgrad: 79 %
Kapacitet: 30-135 m³
Godkännande: EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak): 25 cm/20 cm
Energiklass: A



Kaminen Skäl finns även utan sten.



Exclusive 1VF

Färg: Svart stålplåt
Höjd: 900 mm
Bredd: 463 mm
Djup: 550 mm
Vikt: 73 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 8,0 kw
Verkningsgrad: 80 %
Godkännande: EN 13229
Säkerhetsavstånd: sida 300 mm, bak 150 mm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft.
Energiklass: A

Delia

Färg: Svart, klädd med serpentino sten
Höjd: 1750mm
Bredd: 555 mm
Djup: 475 mm
Vikt: 277 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 8 kW
Verkningsgrad: 79%
Godkännande: EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak): 25 cm/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt. (c/c 230 mm från underkant). Avsvlningstid ca. 6-7 timmar.
Energiklass: A



« Köp till värmelagrande sten 5x10,6 kg.



Exclusive Pelare

Färg: Svart stålplåt
Höjd: 1000 mm
Bredd: 550 mm
Djup: 463 mm
Vikt: 73 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 7,5 kw
Verkningsgrad: 80 %
Godkännande: EN 13229
Säkerhetsavstånd: sida 300 mm, bak 150 mm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft.
Energiklass: A



Falun Serpentino »

Färg: Grå klädd med serpentino sten
Höjd: 1032 mm
Bredd: 628 mm
Djup: 385 mm
Vikt: 182 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 8 kW
Verkningsgrad: 82 %
Godkännande: EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak): 20 cm/15 cm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt
Energiklass: A



Kaminen Falun finns även utan värmelagrande sten.



Exclusive 2VF

Färg: Svart stålplåt
Höjd: 856 mm
Bredd: 605 mm
Djup: 434 mm
Vikt: 90 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 8,0 kw
Verkningsgrad: 80 %
Godkännande: EN 13229
Säkerhetsavstånd: sida 300 mm, bak 150 mm
Övrigt: Förberedd för extern tilluft.
Energiklass: A

Med vårt nya digitala designverktyg hjälper vi dig med din drömdesign.



Din befintliga bostad med ditt val av kaminer kommer i fina, verklighetstrogna renderingar som hjälper dig att se hur det blir i verkligheten.

Världsmästarkaminen.



Schmid S3



Schmid S17



Schmid S13



Schmid S15



Schmid NEO-Line Kassetter finns i flera standardmätt.



Tyska Schmid är en av världens främsta tillverkare av eldstäder och bara på Kaminexperten hittar du Schmid's sortiment. Med ett tyskt hantverk ger du ditt hem en lösning i särklass. Vår kompletta Schmidkatalog kan du enkelt ladda ner på vår [webbida](#) eller hämta hos din närmaste återförsäljare.



Höstfavoriter.



On Top Med sidoglas

Färgval:	Svart stålplåt
Stentopp:	Tillval
Uteluftsanslutning:	Tillval
Höjd:	1002 mm
Bredd:	512 mm
Djup:	444 mm
Vikt:	105 kg
Anslutning:	Topp- el. bakanslutning
Nominell Effekt:	2-9 kW
Verkningsgrad:	78 %
Rökrördiam:	150 mm
Vedlängd:	350 mm
Godkännande:	EN13240, NS3058
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	50 cm/10 cm
Energiklass:	

Tillval Stentopp



Well Done Exclusive

Färgval:	Svart stålplåt
Uteluftsanslutning:	Tillval
Höjd:	1040 mm
Bredd:	513 mm
Djup:	443 mm
Vikt:	144 kg
Anslutning:	Topp- el. bakanslutning
Effekt:	2-8 kW
Verkningsgrad:	78 %
Rökrördiam:	150 mm
Vedlängd:	350 mm
Godkännande:	EN13240, NS3058
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	50 cm/10 cm
Fläkt:	Tillval
Energiklass:	



Klädd med serpentinsten »
Anslutning av extern luft
nedåt eller bakåt »
60 kilo värmelagrande sten ingår

Well Done Natursten

Färgval:	Grå med värmelagrande serpentino sten
Uteluftsanslutning:	Tillval
Höjd:	1039 mm
Djup:	444 mm
Vikt:	164 kg
Anslutning:	Topp- el. bakanslutning
Effekt:	2-8 kW
Verkningsgrad:	78 %
Rökrördiam:	150 mm
Vedlängd:	350 mm
Godkännande:	EN13240, NS3058
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	50 cm/10 cm
Fläkt:	Tillval
Energiklass:	



Favorite Natursten

Färgval:	Grå med värmelagrande serpentinsten
Uteluftsanslutning:	Tillval
Höjd:	1415 mm
Bredd:	553 mm
Djup:	442 mm
Vikt:	ca 250 kg
Anslutning:	Topp- el. bakanslutning
Effekt:	2-8 kW
Verkningsgrad:	78 %
Rökrördiam:	150 mm
Vedlängd:	350 mm
Godkännande:	EN 13240, NS3058
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	50 cm/10 cm
Fläkt:	Tillval
Övrigt:	60 kg värmelagrande sten ingår. Totalt ger kaminen ca 8 timmar eftervärme.
Energiklass:	

Fläkt finns som tillval



Well Done på pelare Prisvärd pelarmodell

Färgval:	Svart eller grå stålplåt
Stentopp:	Tillval
Uteluftsanslutning:	Tillval
Höjd:	1040 mm
Bredd:	512 mm
Djup:	444 mm
Vikt:	120 kg
Anslutning:	Topp- el. bakanslutning
Effekt:	2-8 kW
Verkningsgrad:	78 %
Rökrördiam:	150 mm
Vedlängd:	350 mm
Godkännande:	EN13240, NS3058
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	50 cm/10 cm
Energiklass:	




Vedkorg Läderlook Art nr. 1335
Ljusbrun stor vedkorg i läderlook

Med sidoglas
Eldstaden ligger högt upp

Elipse 3

Färgval:	Svart stålplåt
Uteluftsanslutning:	Tillval
Höjd:	1290 mm
Bredd:	500 mm
Djup:	415 mm
Vikt:	109 kg
Anslutning:	Topp- el. bakanslutning
Effekt:	2-8 kW
Verkningsgrad:	83 %
Rökrördiam:	150 mm
Vedlängd:	350 mm
Godkännande:	EN13240, NS3058
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	50 cm/10 cm
Energiklass:	

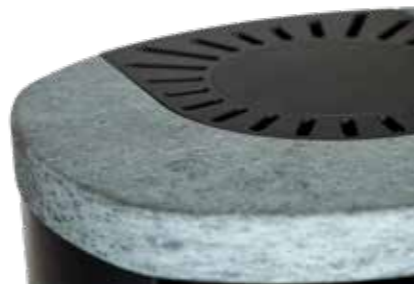

Tillval Stentopp

Besök oss
gärna på
Facebook



Läs mer på kaminexperten.se


Energiklass:



Klassiska Alvesta Stilrena Sigtuna




Alvesta

Färg:	Grå med värmelagrande sten
Höjd:	1120 mm
Bredd:	570 mm
Djup:	390 mm
Vikt:	150 kg
Anslutning:	Topp 150 mm
Effekt:	8 kW
Verkningsgrad:	82 %
Godkännande:	EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	20 cm/20 cm
Övrigt:	Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt. (c/c 180 mm från underkant).
Energiklass:	




Sigtuna Domino

Färg:	Svart med täljsten
Höjd:	900 mm
Bredd:	630 mm
Djup:	470 mm
Vikt:	280 kg varav 230 kg finsk täljsten
Anslutning:	Topp ø 150 mm
Effekt:	7 kW
Verkningsgrad:	79 %
Kapacitet:	30 - 155 m ²
Godkännande:	EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	25 cm/20 cm
Övrigt:	Avsvalningstid 8 - 10 timmar
Energiklass:	

*- finns i
cappuccino
och cremevit*



Borgholm

Färg:	Cappuccino eller cremvit
Höjd:	970 mm
Bredd:	730 mm
Djup:	365 mm
Vikt:	120 kg
Anslutning:	Topp ø 150 mm
Effekt:	7 kW
Verkningsgrad:	79 %
Kapacitet:	30-165 m ²
Godkännande:	EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	25 cm/20 cm
Övrigt:	Beklädd med exklusiv keramik.
Energiklass:	



Göteborg

Färg:	Svart
Höjd:	1100 mm
Bredd:	629 mm
Djup:	462 mm
Vikt:	155 kg
Anslutning:	Topp ø 150 mm, bak ø 150 mm (c/c 961 mm)
Effekt:	7,3 kW
Verkningsgrad:	ca 76 %
Kapacitet:	70-190 m ²
Godkännande:	EN 13240
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	20 cm/10 cm
Övrigt:	Beklädd med massiv polerad sten. Förberedd för extern tilluft ø 100 mm bakåt.
Energiklass:	



Varde Ovne - En Dansk klassiker

Aura 1 Lucka tillverkad i gjutjärn

Gedigna detaljer i snygg design. På Aura-serien är lucka, topplatta, roster, eldstadsbotten och anslutningsstos tillverkade av gjutjärn i hög kvalitet. Kaminen kan anslutas bakåt eller uppåt.

Energiklass: A



Aura 3 Natursten med lucka tillverkad i gjutjärn

Varde Aura 3 med natursten är det självklara valet om du söker efter lång eftervärme. Den grå stenbeklädnaden av natursten "lagrar" och avger värme långt efter att du slutat elda. Varde Aura 3 natursten finns endast för toppmonterad skorsten. **Energiklass:** A



Shape 2 Lucka tillverkad i gjutjärn

Shape 2 med täljsten är det självklara valet om du vill ha glädje av värmen under en längre tid. Den eleganta grå täljsten lagrar värmen under eldning och utstrålar värme långt efter att du har slutat elda. **Energiklass:** A



Nova Air Lucka tillverkad i gjutjärn

Det övergripande intrycket av **Nova Air** är en klassisk och tidlös design. Om man tittar närmare framkommer eleganta detaljer såsom de runda hörnen och det stora handtaget. Luften justeras enkelt med ett handtag och glaset är alltid rent vid korrekt förbränning. Nova är förberedd för anslutning till extern tilluft via airbox systemet. **Energiklass:** A



	Utvändiga mått HxBxD (cm)	Rökutgång bakåt D (cm)	Mått cenrum rökutgång till bakkant E (cm)	Anslutning höjd vid topp- anslutning F (cm)	Brännkammare Höjd x Bredd x Djup (cm)	Vikt (kg)
AURA 1	100x51x45	83	17	97	26/38x30x26	104
AURA 3 NATURSTEN	92x51x43	-	17	87	26/38x30x26	190
SHAPE 2 TÄLJSTEN	105x52x41	-	16	106	33/46X27/29X28	185
NOVA AIR	103x48x37	92	17	102	28/38x20/33x14/23	110



	Min. avstånd till brännbart material bakåt (cm)	Min. avstånd till brännbart material sida (cm)	Möblerings- avstånd (cm)	Nominell effekt (KW)	Uppvärmingskapacitet (kvadratmeter)	Färg	Verkningsgrad %
AURA 1	12,5	30	80	5	30-105	SVART	81
AURA 3 NATURSTEN	12,5	30	80	5	30-105	SVART	81
SHAPE 2 TÄLJSTEN	10	25	80	5	30-105	GRÅ	80
NOVA AIR	15	35	85	5	30-105	SVART	76



Rymlig asklåda

Behagligt handtag att ta i

Ergonomisk placering av reglage

Brännkammare som underlättar upptändning och rengöring

Lucka, topplatta, roster och anslutning tillverkas i gjutjärn



Lågtempererat handtag

Asklåda med stor kapacitet

Smäckra avrundade hörn.

Tertiär och sekundär luft regleras med ett reglage

Läs mer på kaminexperten.se

- Höj insatsen - Spara pengar.

*Storsäljarna
Valencia &
Svea Exclusive*

Valencia

Färg: Svart stålplåt
Höjd: 825 mm
Bredd: 588 mm
Djup: 423 mm
Vikt: 75 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 8 kW
Verkningsgrad: 82 %
Godkännande: EN 13240
Kapacitet: 93-190 m³
Övrigt: För inmuringsmått
kaminexperten.se

Energiklass:



*Finns även
med rak lucka*

Svea Exclusive

Färg: Svart stålplåt
Höjd: 500 mm
Bredd: 550 mm
Djup: 465 mm
Vikt: 63 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm

Effekt: 2-8 kW
Verkningsgrad: 78 %
Godkännande: EN 13229
Övrigt: Förberedd för extern tilluft
Energiklass:



*- finns fler modeller
på nästa uppslag*

Genom att montera en insats i din öppna spis ökar du verkningsgraden ordentligt. Kaminexperten erbjuder ett flertal modeller att välja från, dels i gjutjärn eller plåt. För att underlätta rengöring är vissa insatser utrustade med asklåda.



Domino II

Färg: Svart stålplåt
Höjd: 515 mm
Bredd: 505 mm
Djup: 370 mm
Vikt: 50 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 7 kW
Verkningsgrad: 79 %
Kapacitet: 30-135 m³
Godkännande: EN 13240
Energiklass:



Exclusive Mini

Färg: Svart stålplåt
Höjd: 480 mm
Bredd: 480 mm (i bakkant 410 mm)
Djup: 395 mm
Vikt: 63 kg
Anslutning: Topp ø 150 mm
Effekt: 5 kW
Verkningsgrad: 81 %
Övrigt: Förberedd för extern tilluft
Energiklass:



Klassiska insatser - Värt varenda krona



« Gjutjärn



Rosenfors

Färg:	Svart gjutjärn
Höjd:	440 mm (tillkommer 45 mm för fötter)
Bredd:	560 mm
Djup:	450 mm
Vikt:	110 kg
Anslutning:	Topp ø 163 mm
Effekt:	5,6 kW
Verkningsgrad:	76 %
Energiklass:	A

Murspisar



Rosenborg

Omramningen byggs upp med färdigputsade element av lättbetong som limmas eller skruvas ihop på plats. Måla därefter på valfritt sätt. Avsedd för placering mot rak vägg.



Kommer med kassetten Exclusive Mini



Mårbacka

Omramningen byggs upp med färdiggjutna block av lättklinkerbetong som monteras ihop på plats. Bör slmmas eller putsas. Måla därefter på valfritt sätt. Avsedd för placering mot rak vägg.



Kommer med kassetten Exclusive Mini



Trätälja

Omramningen byggs upp med färdiggjutna block av lättklinkerbetong som monteras ihop på plats. Bör slmmas eller putsas. Måla därefter på valfritt sätt. Avsedd för placering i hörn.



Kommer med kassetten Exclusive Mini



« Gjutjärn

Eco12 Rak

Färg:	Svart gjutjärn
Höjd:	510 mm
Bredd:	510 (250) mm
Djup:	371 mm
Vikt:	100 kg
Anslutning:	d172mm
Effekt:	8 kw
Verkningsgrad:	80 %
Godkännande:	EN 13229:2001
Energiklass:	A

« Gjutjärn

Eco12 Vålvd

Färg:	Svart gjutjärn
Höjd:	510 mm
Bredd:	510 (250) mm
Djup:	371 mm
Vikt:	100 kg
Anslutning:	d172mm
Effekt:	8 kw
Verkningsgrad:	80 %
Energiklass:	A



Praktiska Kaminer - med kokplattor



Kerpen II

Färg:	Svart
Höjd:	870 mm
Bredd:	285 mm
Djup:	320 mm
Vikt:	58 kg
Anslutning:	Bak ø 120 mm (c/c 735 mm)
Effekt:	5 kW
Verkningsgrad:	78 %
Kapacitet:	25-90 m ²
Godkännande:	EN 13240
Säkerhetsavstånd	
(sida/bak):	50 cm/20 cm
Övrigt:	Ej konvektion
Energiklass:	A



Milano II

Färg:	Svart
Höjd:	890 mm
Bredd:	380 mm
Djup:	360 mm
Vikt:	70 kg
Anslutning:	Bak ø 120 mm (c/c 745 mm)
Effekt:	5 kW
Verkningsgrad:	78 %
Kapacitet:	25-90 m ²
Godkännande:	EN 13240
Säkerhetsavstånd	
(sida/bak):	20 cm/20 cm
Energiklass:	A



Trend

Färg:	Svart gjutjärn
Höjd:	750 mm
Bredd:	350 mm
Djup:	650 mm
Vikt:	65 kg
Anslutning:	Topp ø 120mm
Effekt:	8 kW
Verkningsgrad:	74,5 %
Godkännande:	EN 13240
Säkerhetsavstånd	(sida/bak): 45 cm/45 cm
Energiklass:	A



Vigsö

Färg:	Vit
Höjd:	1175 mm
Bredd:	370 mm
Djup:	350 mm
Vikt:	85 kg
Anslutning:	Bak ø 120 mm (c/c 745 mm)
Effekt:	5 kW
Verkningsgrad:	78%
Kapacitet:	25-90 m ²
Godkännande:	EN 13240
Säkerhetsavstånd	
(sida/bak):	20 cm/20 cm
Energiklass:	A



Flensburg III

Färg:	Svart
Höjd:	882 mm
Bredd:	400 mm
Djup:	600 mm
Vikt:	102 kg
Anslutning:	d120 mm
Effekt:	7 kW
Verkningsgrad:	78 %
Godkännande:	EN 13240
Säkerhetsavstånd	(sida/bak): 25 cm/15 cm
Energiklass:	A



Amity 3

Färg:	Svart gjutjärn
Höjd:	745 mm
Bredd:	610 mm
Djup:	500 mm
Vikt:	110 kg
Anslutning:	Bak ø 120 mm
(c/c 515 mm)	
Effekt:	8 kW
Verkningsgrad:	71,3 %
Godkännande:	EN 13240
Säkerhetsavstånd	(sida/bak): 40 cm/40 cm
Energiklass:	A

- perfekt som inbyggnadsspis

- Drömmen om en vedeldad kökspis



Okonom 75

Färg:	Vit
Höjd:	850 mm
Bredd:	750 mm
Djup:	650 mm
Vikt:	140 kg
Anslutning:	Bak, topp eller sida ø 130 mm
Effekt:	8 kW
Verkningsgrad:	74 %
Godkännande:	EN 12815
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	20 cm/20 cm
Övrigt:	Spisen levereras med vänster-alternativ höger rökutgång. Bilden visar höger rökutgång.

Energiklass: A

- med keramisk glashäll

Okonom 85 Excellence

Färg:	Svart med keramisk glastopp
Höjd:	852 mm
Bredd:	850 mm
Djup:	603 mm
Vikt:	153 kg
Anslutning:	bak eller sida, d130 mm
Effekt:	8 kW
Verkningsgrad:	75 %
Godkännande:	EN 12815
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	20 cm/20 cm
Övrigt:	Spisen levereras med vänster-alternativ höger rökutgång. Bilden visar höger rökutgång.

Energiklass: A



Okonom 85

Färg:	Vit
Höjd:	850 mm
Bredd:	850 mm
Djup:	650 mm
Vikt:	140 kg
Anslutning:	Bak, topp eller sida ø 130 mm
Effekt:	8 kW
Verkningsgrad:	74 %
Godkännande:	EN 12815
Säkerhetsavstånd (sida/bak):	20 cm/20 cm
Övrigt:	Spisen levereras med vänster- alternativ höger rökutgång. Okonom 85 kan levereras med vattentank och är således ett utmärkt komplement till bostadens övriga värmesystem. Bilden visar vänster rökutgång.


Energiklass: A





Hos oss hittar du din bastu
Vi hjälper dig att få den drömbastu du
längtat efter. Vi ritar och kommunicerar
om vilket alternativ som är bäst för dig.

Bygga en bastu med färdiga delar är ett väldigt
ekonomiskt, snabbt och enkelt sätt. Vi har färdiga
basturum som är klara för användning så snart du
monterat upp det. Vi har även färdiga lavar för
er som redan har en befintlig bastu och vill göra
den mer exklusiv. Vänta inte med ditt beslut,
beställ nu och bada bastu inom några få dagar.

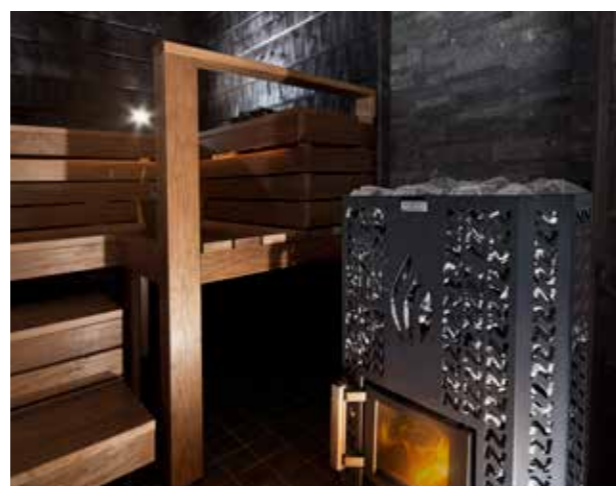

hergom

HERGOM Mallorca

Öppen eldstad med maximal insyn
till elden. När du inte eldar lysas
eldstaden upp av medföljande
belysning. Pris på förfrågan.

Färg:	Svart
Höjd:	1533 mm
Bredd:	1098 mm
Djup:	1098 mm
Vikt:	220 kg
Effekt:	19 kW
Verkningsgrad:	55 %
Säkerhetsavstånd:	80 cm
Anslutning:	200 mm (toppansluten)



Glance

Modern gjutjärnskaamin
med sidoglas.

Färg:	Svart
Höjd:	825 mm
Bredd:	550 mm
Djup:	415 mm
Vikt:	161 kg
Anslutning:	150 mm (bak - top)

Effekt:	7 kW
Verkningsgrad:	80 %
Säkerhetsavstånd:	Sida/bak 50/15 cm
Övrigt:	Förberedd för extern tilluft

Energiklass: A



E30-S

Klassisk gjutjärnskaamin - eldstad
klädd med värmeulit.

Färg:	Svart
Höjd:	741 mm
Bredd:	590 mm
Djup:	492 mm
Vikt:	110 kg
Anslutning:	150 mm (top)
Effekt:	7 kW
Verkningsgrad:	79 %
Säkerhetsavstånd:	Sida/bak 45/45 cm
Övrigt:	Förberedd för extern tilluft.

Energiklass: A

Vedbestick Varde



Vedhink

Svart (38x30x44 cm)



Vedkorg PET

Mellanstor mörkgrå vedkorg i PET-material Art nr. 1340



Draftbooster kan lätt installeras på husets skorsten. Den garanterar lättare tändning av elden och möjliggör bra förbränning i stängda vedeldade kaminer och eldstadsinsatser.



Vedkorg

Miljövänlig gummikorg tillverkad av återvunna bildäck. Ø 50 cm H 29 cm



Vedkorg Filt

Art nr. 1339
Stor vedkorg i grå filt

- I vår tillbehörskatalog vedbrasan hittar du ännu fler tillbehör och bra att ha grejer!



Vedbestick Läderlook

Art nr. 1337



Vedbestick Modern

Art nr. 1338



Avsotningsmedel

Förebygger soteld, 0,5 kg.



Eldfast tätningsgarn

För renovering av eldstadsluckor, rörtätning etc. Levereras med keramiskt lim. Finns i 6 mm, 8 mm, 10 mm, 15x3 mm.

Anslutningsrör

Anslutningsrör för snabb och smidig installation av spisinsats i öppen spis. Längd 900 M/M.



Ballerina / skorstensdansare

Klassisk dragförstärkare och regnskydd.



Vent galler

Valv, svart



Galler

235*75 E5



Galler

235*140 E7



Keramiskt lim

17 ml. För fastsättning av tätgarn och packningsmaterial.



Vedvagn

Art nr 1176-100
Färg: Svart
Höjd: 990 mm
Bredd: 350 mm
Djup: 280 mm
Vikt: 12 kg



Vermiculit

Skiva för renovering/repARATION eldstad. 1000x330x25 m/m.



Eldtermometer

För kontroll av rökgas/temperatur.



Sotlucka

150x150 mm
Isolerad. Gastät och barnsäker.



Eldfast lera i hink

5kg



Eldfast bruk i hink

5kg Max 1400C

Brandskiva

1000x1200x50 mm



Barnskyddsgrind

5-sektioner, 3000x750 mm



Det snabba sättet att prissätta en skorsten – mät den!

Genom ett unikt samarbete med Schiedel, världens största skorstenstillverkare, kan Kaminexperten erbjuda dig braskamin och skorsten till oslagbara priser.

Permeter, stålskorsten som metervara

Den nya stålskorsten som tagit marknaden med storm. Permeter förenar dokumenterat hög kvalitet och flexibilitet med enkelhet när det gäller att tala om vad den kostar.


Permeter är en högkvalitativ stålskorsten

speciellt framtagen och lämpad för braskaminer. Till skillnad från många andra skorstensfabrikat så har Permeter ett innerrör som tar upp sin egen expansion vid värmeutvidgning. Ett innerrör, som utsätts för flera hundra graders temperatur vid eldning, kan utvidgas med flera centimeter och om de sitter fast i varandra kan skorstenen "tryckas/växa" isär om man monterat böjar (sidoförskjutning), vilket kan leda till stor brandrisk.

Permeter har en av marknadens absolut bästa och säkraste isolering som tål 1 200 °C. Med andra ord så får du marknadens bästa och säkraste skorsten till bästa tänkbara pris. HUR? Vi är världens största skorstenstillverkare, och har i och med det de absolut lägsta inköspriserna på råmaterial, samt en utveckling och forskningsavdelning i absoluta framkant.

SCHIEDEL

(takhuv och fraktkostnad kan tillkomma)

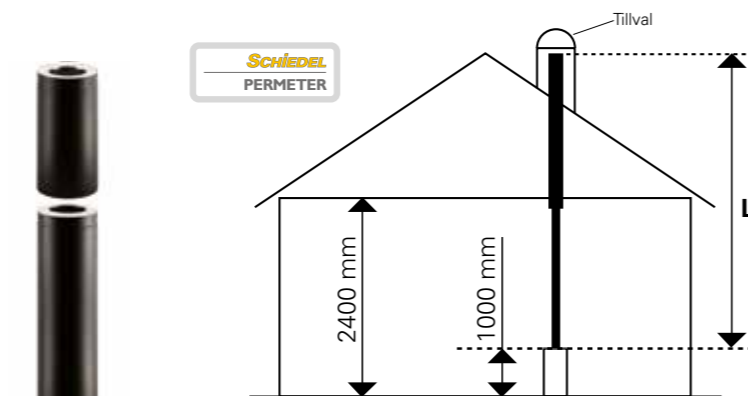

Permeter har 10 års garanti.

Skorstenens längd baseras på avståndet mellan toppen av eldstaden och toppen av skorstenen. Detta mått betecknas som L. Finns även i diameter 130 mm. (endast helisolerad) Glöm ej att komplettera med takhuv.

Paketen finns i svart, grå eller vit kulör




Beställningssortiment

Rördelar

Rör finns i kompletta satser innehållande rökrör, inmurningsstos och rosett. Sortimentet består dessutom av rad olika produkter som ger dig möjlighet att plocka ihop ett system som passar dina behov. Samtliga modeller erbjuds i en grå eller svart kulör. Produkterna är tillverkade i 2,3 mm högkvalitativ stål som ger en lång livslängd.

Priser på alla produkter finns i vedbrasans prislista.

Art nr	Benämning	A	B	C	Bild
1130	Rör svart komplett	150	490	425	A
1131	Rör grå komplett	150	490	425	A
1132	Rör rund svart komplett	150	525	425	B
1133	Rör rund grå komplett	150	525	425	B
1134	Rör 1000 mm svart/120	120	1000	50	C
1135	Rör 500 mm svart/120	120	500	50	C
20113	Rör 500 mm svart/130	130	500	50	C
30113	Rör 500 mm svart/150	150	500	50	C
30213	Rör 500 mm grå/150	150	500	50	C
30115	Rör 1000 mm svart/150	150	1000	50	C
30215	Rör 1000 mm grå/150	150	1000	50	C
1141	Rörböj sexkantig 45 böj/120	120	90	300	F
1142	Rörböj sexkantig 90 böj/120	120	200	200	E
20125	Rörböj 45 böj/130	130	70	300	F
20121	Rörböj 90 böj/130	130	210	210	Ej bild
30125	Rörböj 45 böj svart/150	150	160	365	F
30121	Rörböj 90 böj svart/150	150	200	200	E
30225	Rörböj 45 böj grå/150	150	160	365	F
30221	Rörböj 90 böj grå/150	120	200	200	E
1156	Rosett svart/120 mm	124	13	-	I
20150	Rosett svart/130 mm	134	10	197	I
30150	Rosett svart/150 mm	154	10	262	I
30250	Rosett grå/150 mm	154	10	262	I
20115	Rör 1000 mm svart/130	130	1000	50	C
30122	Rörböj 45 svart/150 utan lucka	150	80	200	F
1153	Inmurningsstos	120	115	-	K
20140	Inmurningsstos	130	115	-	K
30140	Inmurningsstos	150	115	-	K

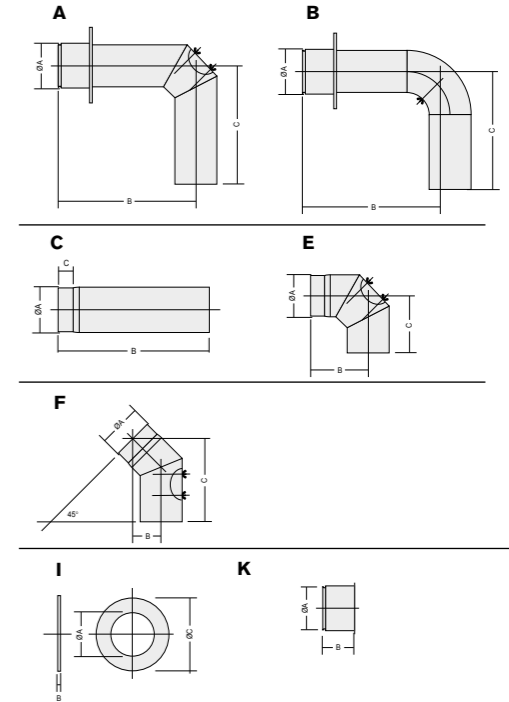

Golvskydd


...beställ Vedbrasans katalog för komplett sortiment av tillbehör

Plåt

Golvskivor i plåt finns i en rad olika utförande för att täcka de flesta behov. De är 2 mm tjocka för att klara de flesta typer av golv utan att det blir fula märken i plåten. Samtliga modeller erbjuds i en grå eller svart kulör. Jämför gärna vår kvalitet med de tunnare varianter som finns på marknaden.

Glas

Våra glasskivor finns i en rad olika utförande. De olika formerna är framtagna för att passa väl till olika typer av kaminer. Golvskivorna är tillverkade av 6 mm härdat glas för att klara de påfrestningar de kan utsättas för.

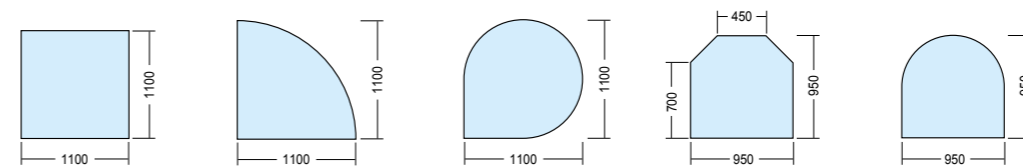

Plåt (art nr. 21217): Plåt (art nr. 1110): Plåt (art nr. 1111):* Plåt (art nr. 1107): Plåt (art nr. 1109):*
 Glas (art nr. 1102): Glas (art nr. 1103): Glas (art nr. 1104):* Glas (art nr. 1101): Glas (art nr. 1100):*

* = Kan fås med urtag för tilluftsanslutning mot pristillägg.



Utöver ovanstående golvglas har vi formatskurna golvglas till följande modeller från Kaminexperten: Andorra, Atika, Delia, OnTop samt från Varde Ovne: Nova Air, Shape 2, Elegance.

Vår storsäljare från Jydepejsen heter Elegance.



Finns även i vitt »

Jydepejsen®
Fire by Design • Since 1979

För prisuppgifter, fråga efter Jydepejsens katalog!

DANISH DESIGN

Kaminexperten är stolta över att vara de enda i Sverige som erbjuder Jydepejsens braskaminer - Dansk design när den är som bäst. Priser och komplett sortiment hittar du hos utvalda återförsäljare.

« Elegance

Handtaget är integrerat i ett stilrent band av rostfritt eller svart stål, som även döljer DuplicAir® luftregleringen. Panoramaglas som ger en insyn till elden på 180 grader och de dolda gångjärnen fulländar finishen.

Cosmo 1500 T



Bella

Denna modell har en lucka där fronten är helt av glas vilket ger ett mycket stilrent och modernt uttryck i kombination med det integrerade handtaget. Levereras i två olika varianter - med eller utan sidoglas.

Cosmo 1147 T

En fin kombination av modern design och gjutjärn. Med sin enkla design appellerer Cosmo till en rad olika inredningsalternativ. Kaminen är utformad i material av högsta kvalitet och finns i flera varianter, t.ex. täljsten, sandsten och keramik.



Omega

Självstängande lucka och möjligheten för anslutning till frisk luft är standard. Omega finns i flera varianter.

Cosmo 1147 Steel



- Den är helt enkelt genialisk.

Sveriges mest sålda värmespridare, originalet hittar du bara hos oss.

Ecofan är genial uppfinning som driver ut värmen i rummet med hjälp av kaminens värme. Det minskar vedförbrukningen och höjer värmekomforten betydligt. Tyst, snygg och finns i fyra modeller.

“Mest nöjda kunder”



4,7 av 5,0 (243 reviews)

- EcoFan fungerar utmärkt, vi har en stuga med endast veduppvärmning och ingen elektricitet och fläkten värmer upp hela stugan kvickt. Vi har nu köpt en till och ingen fryser.

Mer information på www.ecofan.se



Joi-lampor

Låt dina värmeljus även ge dig belysning

EcoFan 800

Ecofan 800 är Caframors urspungsmodell som passar för arealer upp till 30 - 35 m². Om det är högt i tak kan det vara värt att köpa modell 810 eller 812 som cirkulerar 50 % mer luft. Ecofan 800 är gjord för en ytttemperatur på kaminen/spisen upp till max 340gr och den har sin bästa effekt vid 200 - 250gr Celcius. Luftflöde: 170m³/timme



EcoFan 810

810-modellen passar för arealer upp till ca. 30-35 m². Om du har lite större takhöjd kan vi rekommendera modell 812 som cirkulerar 50% mer luft. Den är gjord för en yttemperatur på kaminen/spisen upp till max 340°C, och har sin bästa effekt vid 200 - 250°C. Höjd: 22 cm Djup: 10 cm Bredd: 20 cm Vikt: 0,8 kg Luftflöde: 200m³/timme



EcoFan 812

Ecofan 812 är den mest populära modellen och passar för större ytor. Modellen kan cirkulera ca 300 kubikmeter luft per timme vilket är ca 50% mer luft än 810-modellen. Arbetstemperaturen är 65° till 340° och den har sin bästa effekt vid 200 -250° Celsius. Höjd: 25 cm Djup: 12 cm Bredd: 24 cm Vikt: 1,2 kg Finns även med svarta fläktblad. Luftflöde: 298m³/timme



EcoFan 806

Den här fläkten är speciellt konstruerad för kaminer/spisar med lägre yttemperatur som t.ex. gas, täljsten osv. Den tål inte temperaturer över 150°C. Höjd: 24 cm Djup: 10 cm Bredd: 21 cm Vikt: 1,5 kg Luftflöde: 233m³/timme



kaminexperten

Återförsäljare och aktuella kampanjer hittar du på www.kaminexperten.se

Vi reserverar oss mot eventuella skrivfel, slutförsäljning, och prishöjningar utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. Alla priser i katalogen är inkl. moms. Fraktkostnad kan tillkomma. Kaminexperten Sverige AB | Sjöåkravägen 25 564 31 Bankeryd | info@kaminexperten.se

