

Montering & skötsel

# STÄNKPANEL




# HEJ!

*Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder vi dig att läsa igenom denna folder innan du börjar monteringen av panelen.*

## INNAN DU BÖRJAR

- Packa upp din panel direkt när godset anländer.
- Kontrollera innan signering att godset inte är transportskadat.
- Kontrollera att panelerna är tillverkade enligt beställning och titta också efter dolda transportskador. En dold transportskada måste anmälas inom fem dagar från mottagandet. Varorna får inte ha flyttats från ursprunglig leveransadress. Anmäl transportskada till LG Collection om transport skett med Schenker, annars direkt till transportören.
- Om panelerna inte kan monteras samma dag de levereras, skall de förvaras liggandes plant dock aldrig direkt på golvet utan på någon form av strö - **aldrig stå lutade mot en vägg**. Förvara panelerna i normalt rumsklimat, 40 - 60% relativ luftfuktighet. Tänk på att byggfukt sitter i länge i ett nybyggt hus. Varma element och direkt solljus kan orsaka ojämn fuktavgång från panelen. Förvara därför inte panelen nära element eller direkt solljus.



Det förpackningsmaterial vi använder kan deponeras, komposteras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning.

LG Collection är ansluten till FTI Förpacknings & Tidningsinsamlingen.

**OBS!** Innan monteringen börjar, för bästa resultat, se till att det är rent, dammfritt och att väggen är slät. Montera bort eventuell blandare.


**Montera inte laminatstänkpanel ovanför en golvspis med spisventilation riktad mot stänkpanelen.**

## TESTA


alltid att panelen  
passar innan den  
limmas upp!

# DET HÄR BEHÖVER DU


- Mjukfog för våtrum, exempelvis silikon
- Monteringslim
- Vattenpass (skruvdragare om du vill montera bottenlist i aluminium med skruv)
- Vid långa paneler bör det vara två montörer

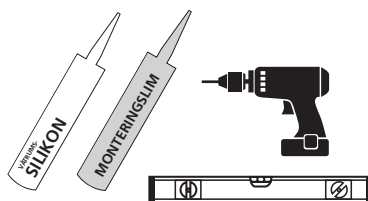

## MONTERING UTAN ALUMINIUMLIST

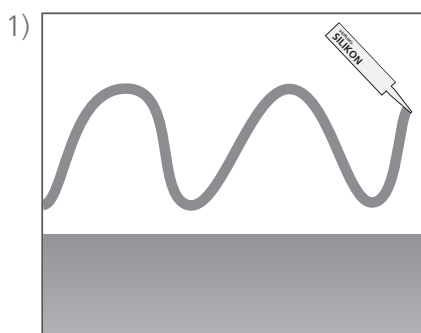


1) Limma väggen med monteringslim.

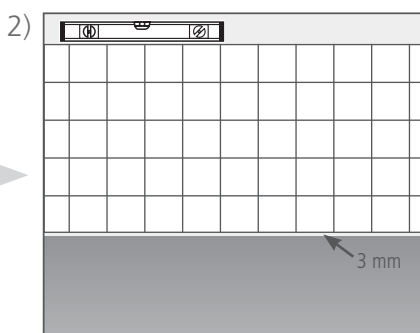

2) Kontrollera med vattenpass innan limningen att panelen hamnar i väg. Montera fast panelen på väggen.

**OBS!** Lämna alltid ett mellanrum på **3 mm** mellan panel och bänkskiva. Har du överskåp bör du ha ett mellanrum på **5 mm** mellan panel och överskåp.

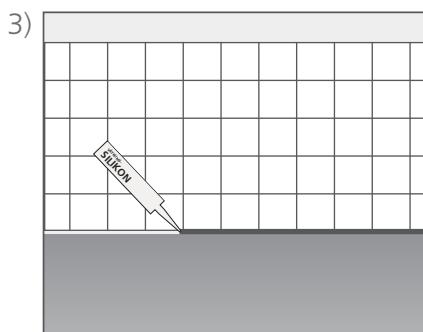


3) Lägg silikon runt om panelen. Se till att det blir helt tätt så att vatten inte kan tränga in bakom skivan.

### VID SKARVNING

Om möjligt, placera ej skarv bakom blandare eller spis. Montera först den största panelen på väggen. Sätt i slejfen i den monterade panelen och montera den andra panelen så att du får en liten glipa mellan panelerna. Fyll glipan med fogmassa och justera sedan panelen så att glipan försvinner innan lim och silikon torkar.


# MONTERING MED ALUMINIUMLIST

Har du kant- och/eller topplister, men ingen bottenlist, kan du följa "Montering utan aluminiumlist" och sätta på lister innan panelen monteras på vägg (instruktioner i punkt 2).

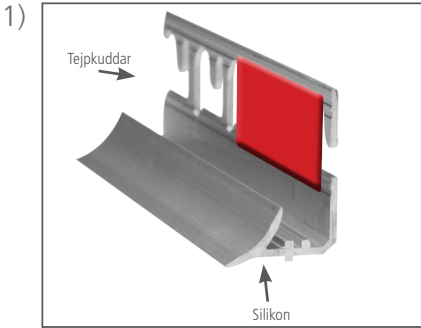


1) Beroende på panelens tjocklek kan tejpkuddar behövas. Klistra på tejpkuddar på framsidan av bottenlisten med ca 20 cm mellanrum, låt skyddsplasten på tejen sitta kvar.

Lägg silikon på undersidan av listen och **limma eller skruva**, med platt huvud monteringskruva, listen på plats. Se till att framkanten ligger dikt an mot bänkskivan och att silikonet tätar ordentligt. Kontrollera med vattenpass att listen ligger i väg.

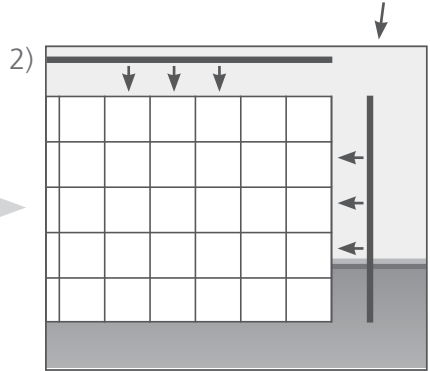

2) Fäst listerna med silikon, använd tejpkuddar vid behov enligt fig. 1.


**Har du hörn där du behöver sammanfoga lister, läs instruktioner på baksidan.**

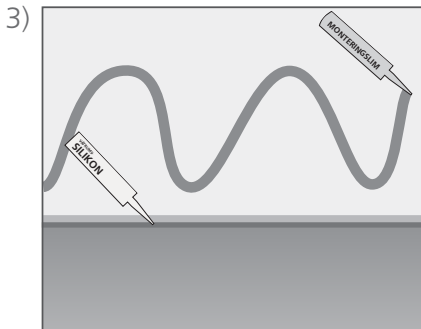

3) Lägg silikon i bottenlisten och limma monteringslim på vägg.

**OBS!** Testa alltid att panelen passar innan limning.

**Om du behöver skarva en kantlist**, för in skarvningsbiten i de mötande ändarna för bättre stabilitet i skarven.

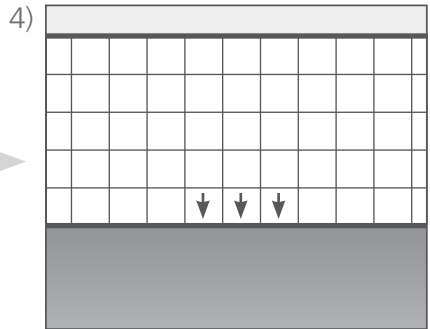

4) Sätt ner panelen i bottenlisten och tryck sedan in den mot väggen. Se till att silikonet tätar ordentligt.

## VID SKARVNING

Om möjligt, placera ej skarv bakom blandare eller spis. Montera först den största panelen på väggen. Sätt i slejfen i den monterade panelen och montera den andra panelen så att du får en liten glipa mellan panelerna. Fyll glipan med fogmassa och justera sedan panelen så att glipan försvinner innan lim och silikon torkar.


# SÅGNING

Om du behöver såga i panelen ska du tänka på det här:

**Om du använder en fintaggad handsåg**, börja såga från framkanten, och håll sågen nästan lodrätt till en början. Pressa bara under den nedåtgående sågrörelsen, så att inte laminatyten fläks upp.



**Använder du en elektrisk cirkelsåg eller sticksåg**, såga då med laminatyten nedåt, så att sågtänderna skär i riktning mot laminatyten. Börja såga vid framkanten. Ett orent sågsnitt kan jämnas till med en fil, gärna metallfil. Arbeta då från laminatyten och mot baksidan.






Vid ursågningar för elurtag m.m, tänk på att ha tillräckligt med avstånd mellan urtagen så att inte någon del av panelen bryts eller får sprickor under monteringen.

Om du ska göra en ursågning, borra först hål i samtliga hörn. Borra alltid från laminatsida. Hörn får inte vara skarpa, eftersom det senare kan leda till sprickbildning. Såga därefter med elektrisk såg eller med fintandad handsåg som beskrivits ovan.

## HÖRN OCH VINKLAR MED LIST

Om du sätter list runt din panel och har en 90° vinkel så kan du sammanfoga bottenlisterna med ett inner- eller ytterhörn (se bilder) eller gira ihop dem. Samma princip gäller för topplister. För att få en mjuk övergång i hörn mellan kantlist och topplista finns rundat ytterhörn.



## EFTER MONTERINGEN

Under monteringen skall skivorna skyddas mot smuts och skador. Det kan dock ändå bli fläckar under monteringen. Bli det inte rent med vatten och diskmedel, kan du använda LG LaminatCleaner, T-Röd, förtunning eller Aceton (utan olja). Även tuffare fläckar som uppstår vid normalt användande av kök kan avlägsnas på detta vis.

Skarvar som är tätade med fogmassa: var försiktig med lösningsmedel på själva skarven. Eventuella fläckar av fogmassa tar du bort med medföljande microfiberduk.

## VÄRME

En elektrisk kaffebruggare, liksom frityrgritor och andra varma apparater och kokkärl, bör ej vara i kontakt med laminatet på panelen.

## REPOR

I laminat med högblank yta och/eller mörka färger syns ändå repor väldigt lätt. Små repor kan därför finnas redan vid leverans, och måste accepteras.

Vanliga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas av vassa verktyg.



## DAGLIG RENGÖRING

Rengör panelen regelbundet med vatten och handdiskmedel.

**Använd aldrig** några slipande rengöringsmedel på laminatyten, som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande, eftersom detta kan repa ytan. Ytan tål ej heller kalklösningsmedel.

Vatten skadar inte laminatyten på något sätt, men var noga med att torka bort vatten så snart som möjligt så att det inte tränger in i stommen genom skarvar och kanter. Även ånga kan förstöra panelens stommaterial.

Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt.



# GARANTI

- LG Collection lämnar 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel under förutsättning att dessa anvisningar för hantering, montering, skötsel och underhåll följs.
- Om det finns några skador som faller under vår garanti, skall det snarast anmälas till vår återförsäljare. Anmärkningar på utförande måste göras innan panelen börjar monteras.
- **MONTERADE STÄNKPANELER BETRAKTAS ALLTID SOM GODKÄNDA VID MONTERINGENS BÖRJAN.**
- Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses då vara monteringskadorna, som inte omfattas av vår garanti.
- Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt, till exempel vid skarvar.
- LG Collection ansvarar inte för demontering och montering av ny panel.
- Paneler får returneras endast efter överenskommelse och skall emballeras väl. Vid retur räknas kund som varuavsändare och ansvarar därmed för korrekt emballering av returgodset.
- LG Collection följer i övrigt branschavtalet ABM07.



LG Collection AB • Box 204, 571 23 Nässjö • Tel 0380-55 50 00  
Fax 0380-196 17 • [info@lgcoll.se](mailto:info@lgcoll.se) • [www.lgcoll.se](http://www.lgcoll.se)