


Vattenutkastare Mora Garden II

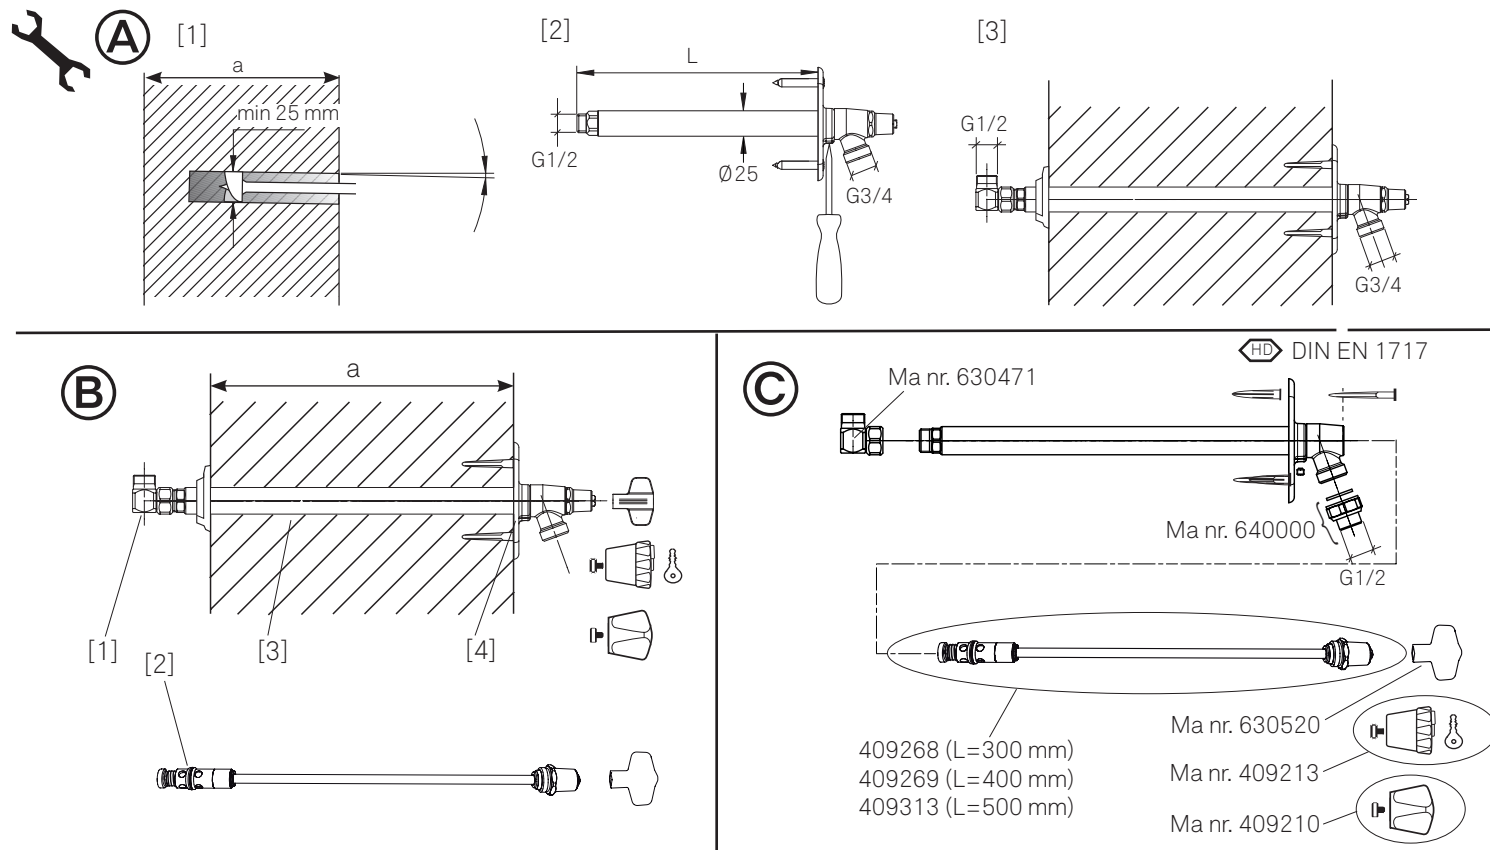

SVENSKA

MONTERING A

1. Borra hål i väggen. Hålet rekommenderas luta ca 1° nedåt mot utsidan för att underlätta tömningen av vattenutkastaren.
2. Anpassning och montering. Inställning av lämpligt läge för väggbrickan på vattenutkastarröret, se figuren. Längden L skall vara minst några centimeter längre än väggens tjocklek (a). Väggbrikan låses på röret genom åtdragning av låsskruven.
3. Vattenutkastaren skruvas fast i väggen. Om vattenutkastaren sticker ut några extra centimeter så kan man välja att ha den extra längden på utsidan.

INGÅENDE ARTIKLAR och RESERVDELAR

Beskrivning: B

1. Valfri anslutningsriktning (uppåt, nedåt, sidan)
2. Återsugningsskydd. Enligt skyddsmodul **HD** SS-EN 1717
3. Lätt montering, ingen kappning av spindel eller rör.
4. Skjutbar väggbricka, för anpassning till väggtycklek (a). Valfri montering, horisontellt eller vertikalt. Väggbrikkens mått: 110x55 mm.

Ingående: C

ÖVRIGT

Vattenutkastaren är självdränerande vilket minskar risken för frysskador. Vid risk för minusgrader skall slang och slangkoppling ha demonterats. Vattnets arbetstryck: min 1 bar, max 10 bar. Vattenutkastaren uppfyller EN 1717 vätskekategori 3 vid P=Patm.

NORSK

MONTERING A

1. Borr hull i veggen. Hullet rekommenderes helle ca 1° for å forenkle tömningen av vannutkasteren.
2. Tilpassing og montering. Innstilling av passende plassering for veggbricken på vannutkasterrøret, se figuren. Lengden L skal være minst noen centimeter lengre enn veggens tykkelse (a). Veggbricken låses på røret gjennom å dra til låsskruen.
3. Vannutkasteren skrues fast i veggen. Om vannutkasteren stikker ut noen ekstra centimeter så kan man velge å ha den ekstra lengden på utsiden.

INGÅENDE ARTIKLER og RESERVEDELER

Beskrivelse: B

1. Valgfri anslutningsretning (opp, ned, til siden)
2. Tilbakestrømningsbeskyttelse. iht beskyttelsesmodul **HD** NS-EN 1717
3. Enkel montering, Ingen kapping av spindel eller rør.
4. Regularbar veggbrikke, for tilpasning til veggtykkelse (a). Valgfri montering, horisontellt eller vertikalt. Veggbrikkens mål: 110x55 mm.

Inngående: C

ØVRIG

Vannutkasteren er selvdrenerende noe som minsker risikoen for frostskaider. Ved risiko for minusgrader skal slang og slangekobling være demontert. Vannets arbeidstrykk: min 1 bar, max 10 bar. Vannutkasteren oppfyller NS-EN 1717 væskekategori 3 ved P=Patm.

Mora Garden II



SUOMEKSI

ASENNUS Ⓐ

1. Poraa seinään reikä. Reiän kallistukseksi suositellaan n. 1° vesipostin tyhjennyksen helpottamiseksi.
2. Sovitus ja asennus. Vesipostiputken seinälevyn kohdistus sopivaan asentoon, ks. piirros. Pituuden L tulee olla vähintään muutama senttimetri seinän paksuutta pitemmän (a). Seinälevy lukitaan putkeen kiristämällä kiinnitysruuvi.
3. Vesiposti ruuvataan kiinni seinään. Jos vesiposti tulee muutaman senttimetrin ulos, voi halutessaan jättää ylimääräisen pituuden ulkopuolelle.

TUOTTEN OSAT ja VARAOSAT

Beskrivning: Ⓑ

1. Valinnainen liitäntäsuunta (ylös, alas, sivulle)
2. Takaiskuventtiili. Suojausmoduulin  EN 1717 mukainen
3. Helppo asennus, ei putken tai suojaputken katkaisua.
4. Siirrettävä seinälevy sovitettavissa seinän paksuuteen (a). Valinnainen asennus vaakaan tai pystyyn. Seinälevyn mitat: 110x55 mm.

Osaluettelo: Ⓒ

MUUTA

Vesiposti on itsetyhjentävä, mikä vähentää pakkausvaurioiden vaaraa.

Kun odotettavissa on pakkasta, täytyy letku ja letkuliitin irrottaa.

Vesi käyttöpain: min 100 kPa, max 1,0 MPa.

Vesiposti täyttää EN1717 nesteluokan 3 paineella P=Patm.

Русский



МОНТАЖ Ⓐ

1. Просверлите отверстие в стене. Рекомендуется, чтобы отверстие было наклонено примерно на 1° вниз к наружной стороне, для облегчения опорожнения разбрызгивателя воды.
2. Подгонка и монтаж. Выбор подходящего положения для стеновой прокладки на трубе разбрызгивателя воды (смотреть рисунок). Длина L должна, по крайней мере, на несколько сантиметров превышать толщину стены (a). Стеновая прокладка фиксируется на трубе путём затягивания крепёжного винта.
3. Разбрызгиватель воды прочно ввинчивается в стену. Если разбрызгиватель воды выступает ещё на несколько сантиметров, то можно предусмотреть дополнительную длину с наружной стороны.

ВХОДЯЩИЕ ИЗДЕЛИЯ и ЗАПЧАСТИ

Описание: Ⓑ

1. Свободно выбираемое направление присоединения (вверх, вниз, вбок)
2. Отсасывающая защитная головка. Согласно защитному модулю  SS-EN 1717
3. Лёгкий монтаж, не нужно отрезать шпindel или трубу.
4. Передвижная стеновая прокладка для приспособления к толщине стены (a). Монтаж на выбор: горизонтальный или вертикальный. Размеры стеновой прокладки: 110x55 мм.

Входящее: Ⓒ

ПРОЧЕЕ

Разбрызгиватель воды снабжён автоматическим дренажом (сливом), что уменьшает риск повреждения при замерзании. При риске возникновения минусовой температуры нужно демонтировать шланг и муфту для присоединения шланга.

Рабочее давление воды: минимум - 1 бар, макс. - 10 бар.

Настоящий разбрызгиватель воды соответствует стандарту EN 1717 по категории жидкости 3 при P=Patm.