



Funktionsbeskrivning:

- Installeras direkt under golvet; ingen avjämningsmassa behövs
- Aluminiumfolie värmemattan är helt jordad kommer inte att höja golvnivåer
- Tråd baserat system kan anpassas för läggning runt objekt
- Perfekt för uppvärmning under flytande golv såsom laminat och klickgolv.

Warmups® Folie Värmare är ett speciellt framtaget elektrisk golvvärme system som utformats för användning tillsammans med laminat, parkett och andra flytande golv.

Det kan enkelt monteras under golvytan i både torra och våta områden utan behov av ytterligare jordning.

Teknisk data:


- Konstruktion: ECTFE tråd innesluten i aluminiumfolie
- Driftspänning: 220-240V, 50Hz
- Uteffekt : 80 och 140W / m²
- IP Rating: IPX7
- Matt Längd: min 2m, max 20m
- Värmekabel Avstånd: 50mm
- Anslutningskabel: 3m
- Godkännanden: CE-märkning och BEAB
- 15-års garanti och SafetyNet™ Installation Garanti

FOIL 140W/m² SIZE GUIDE

UPPVÄRMNINGS OMRÅDE (m ²)	VÄRMARE MODELL	WATT (W)	AMPERE	MOTSTÅND (OHMS)
1	WLFH-140W/140	140	0.61	377.86
1.5	WLFH-140W/210	210	0.91	251.90
2	WLFH-140W/280	280	1.22	188.93
3	WLFH-140W/420	420	1.83	125.95
4	WLFH-140W/560	560	2.43	94.46
5	WLFH-140W/700	700	3.04	75.57
6	WLFH-140W/840	840	3.65	62.98
7	WLFH-140W/980	980	4.26	53.98
8	WLFH-140W/1120	1120	4.87	47.23
9	WLFH-140W/1260	1260	5.48	41.98
10	WLFH-140W/1400	1400	6.09	37.79
12	WLFH-140W/1680	1680	7.30	31.49

Note: Also available in 80W/m².


To cover larger areas, several kits should be used together.

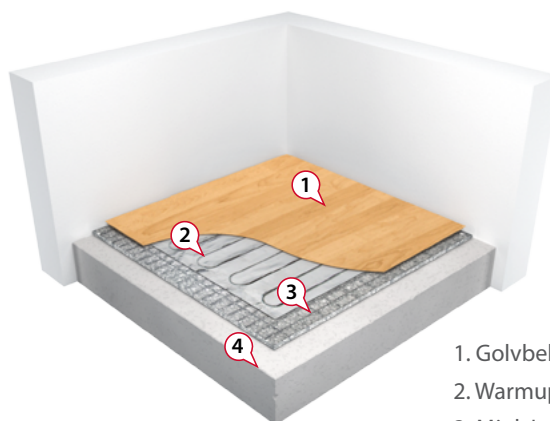


1. Golvbeläggning
2. Warmup® Folie Värmare
3. Mjuk Isolering
4. Golv (Trä / betong)



WARMUP TILLBEHÖR



Warmup isoleringsskivor (WIB)



Isolerande underlagsskydd (WIU)



Dual Overlay (WDO)

Warmup Controllers



4iE Smart Wifi Thermostat



3iE Energy-Monitor Thermostat



tempo Programmable Thermostat



Manual Thermostat MSTAT