


OUR TECHNOLOGIES  
YOUR TOMORROW

 **MITSUBISHI**  
**HEAVY INDUSTRIES**  
VÄRMEPUMPAR



# KAZAN<sup>2</sup>

**R32**  
LÅGT GWP



- + A<sup>+++</sup>
- + Braskaminsfunktion
- + Mycket tyst
- + Twin-rotary kompressor
- + Närvarosensor, 10°C, Eko, Roll-back
- + WiFi styrning (tillval)

## Vår nya prisade toppmodell, **KAZAN<sup>2</sup> R32** Italiensk design möter japansk kvalitet

**+** ~8.2 kW    **-** ~6.2 kW


Den nya toppmodellen från Mitsubishi Heavy är designad för extremt tuffa miljöer. Med en av branschens högsta verkningsgrad, MHIs egna DC-PAM twin-rotary kompressorer, passar KAZAN<sup>2</sup> perfekt för det kalla nordiska klimatet. Styr\* anläggningen via WIFI, KNX eller SMS. Alla modellerna är integrerade med smart "närvarosensor", "roll-back", "LED-Brightness", 10°C -funktion och braskaminsfunktion.

\*Smart Control är valfritt



**GARANTI**  
**5 år**

**R32**  
LÅGT GWP

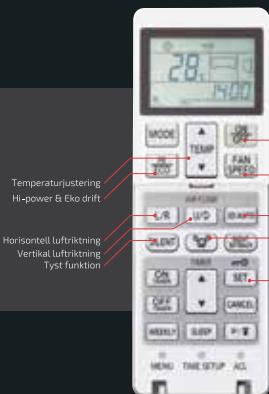

### Närvarosensor


Avancerad IR-skanning av rummet

### Braskaminsfunktion

Kaminens värme sprids effektivt av inledelen medan utedelen står i standby tills kaminen kallnar

### LED Brightness

Sänk eller stäng av driftljusen på inledelen

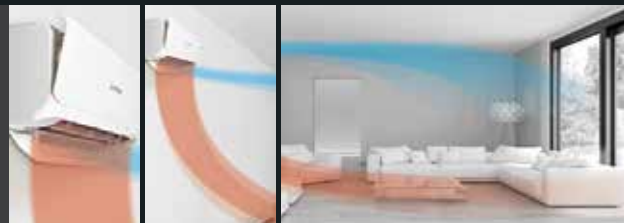

		KAZAN 25 R32 25 ZSX-WA	KAZAN 35 R32 35 ZSX-WA	KAZAN 50 R32 50 ZSX-WA	
<b>VÄRME</b>	Effekt	kW	0.8 ~ <b>6.0</b>	0.8 ~ <b>6.8</b>	0.8 ~ <b>8.2</b>
	Nom. effekt	kW	3.2	4.3	6.0
	Nom. energiförbrukning	kW	0.59	0.90	1.36
	COP	-	5.42	4.78	4.41
	SCOP	-	5.20	5.10	4.70
	Energiklass	-	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A++</b>
	Årlig energiförbrukning*	kWh	808	934	1341
<b>KYLA</b>	Effekt	kW	0.9 ~ <b>3.8</b>	0.9 ~ <b>4.5</b>	1.0 ~ <b>6.2</b>
	Nom. effekt	kW	2.5	3.5	5.0
	EER	-	5.68	4.49	4.30
	SEER	-	9.60	9.20	8.30
	Energiklass	-	<b>A+++</b>	<b>A+++</b>	<b>A++</b>
	Årlig energiförbrukning*	kWh	85	129	211
<b>INNEDEL</b>	Ljudnivå	dB(A)	19-25-33-39	19-26-35-41	22-31-39-44
	Luftflöde	m <sup>3</sup> /h	300 ~ 768	300 ~ 834	324 ~ 1 038
	Mått (HxBxD)	mm	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220
	Vikt	kg	13.0	13.0	13.0
<b>UTEDEL</b>	Ljudnivå (tyst drift)	dB(A)	<b>44</b> (35)	<b>47</b> (38)	<b>49</b>
	Luftflöde	m <sup>3</sup> /h	1 860	2 160	2 340
	Mått (HxBxD)	mm	640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290
	Vikt	kg	43.0	43.0	45.0
<b>TEKNISK DATA</b>	Max rörlängd	m	25	25	30
	Max höjdskillnad	m	15	15	20
	Förfyllt, R32	kg (m)	1.20 (15m)	1.20 (15m)	1.30 (15m)
	Extra fyllning	g/m	20	20	20
	Rörstorlek	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Strömförsörjning	A	1-230V - <b>10A</b>	1-230V - <b>10A</b>	1-230V - <b>16A</b>

\*Qhe \*Qce | l/hht. EU's lot10 - eco design

WANT TO GO HEAVY ?

ÅTERFÖRSÄLJARE



**MITSUBISHI**  
**HEAVY INDUSTRIES**

[www.kylma.se](http://www.kylma.se)

Kylma AB | Box 8213 | 163 08 SPÅNGA | 08-598 908 00 | [www.kylma.se](http://www.kylma.se)