

## 2638FHTZ-81 Oras Optima Style Hybrid Köksblandare, 230/9 V, Bluetooth



EAN: 6414150105616

RSK: 8312274

[static.oras.com/2638FHTZ-81](http://static.oras.com/2638FHTZ-81)



- Kök
- Hybridfunktion, Plug-in transformator, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Borstad brons
- Svängbar utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 30 mm keramisk Eco kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Advanced PSD sensor, Magnetventil, Strömförsörjning
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing

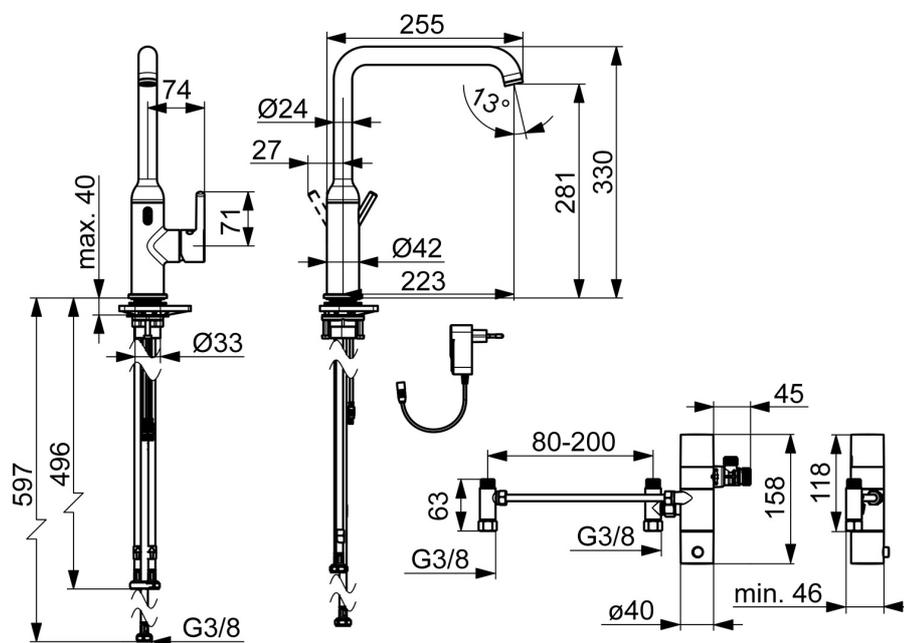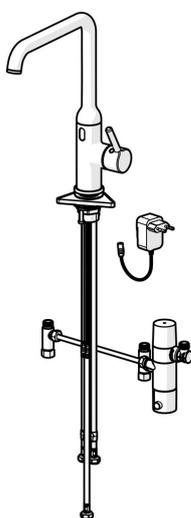

## Teknisk data

### Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	<b>0.18 l/s</b>
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	<b>95 kPa</b>
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	<b>375 kPa</b>

### Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	<b>max. +70°C</b>
Arbetstryck	<b>50 - 1000 kPa</b>
Anslutning, mått	<b>G3/8</b>
Projection	<b>255 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>EB</b>
Material	<b>brass</b>

### Programinställningar

Automatisk spolning	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Automatisk spolningsperiod	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. flödestid	<b>10 s (1-1800s)</b>

### Elektroniska egenskaper


El-anslutning	<b>230 / 9 V</b>
Bluetooth version	<b>5.x (D060576)</b>


### Bestämmelser

EU Direktiv	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN standard	<b>ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Ljudklass	<b>I (ISO 3822)</b>
Kapslingsklass	<b>IP 55 / transformer IP 20</b>

### Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	<b>RED</b>
EPD	<b>S-P-07817</b>

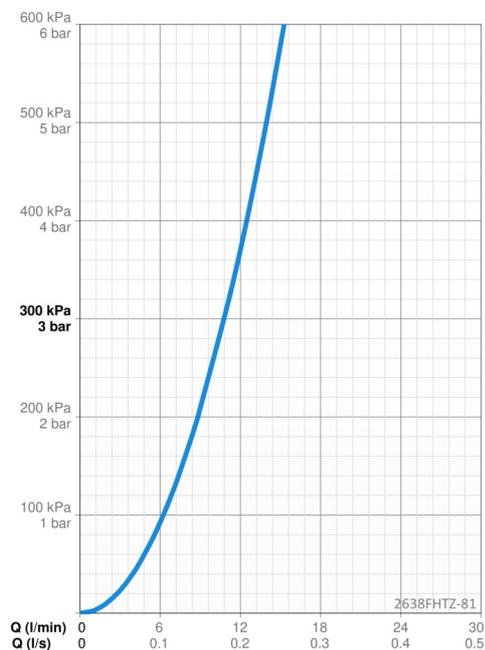

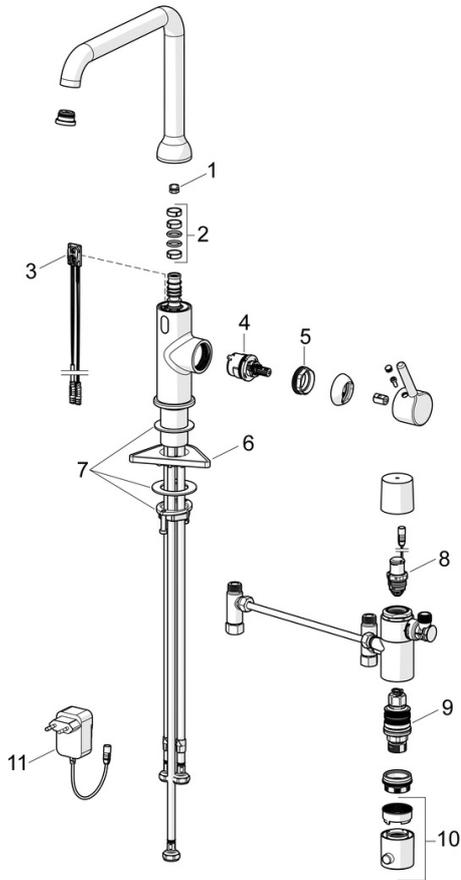

### SP2638FHTZ-CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667/10	8347867
01	Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667V	
01	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
02	Tätningsserie för utloppspip	1001098V	
03	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	8398005
04	Reglerinsats, 3.0	1014428V	8387010
05	Fästmutter, M34x1.5	1012133V	8387014
06	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
07	Monteringsatts	602629V	
08	Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
09	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
10	Temperaturratt	602062V	8397000
11	Strömkälla, 230/9 V, 550 mA	199550	8483160