



EAN: 6414150105586
RSK: 8312271
static.oras.com/2734FHN-80

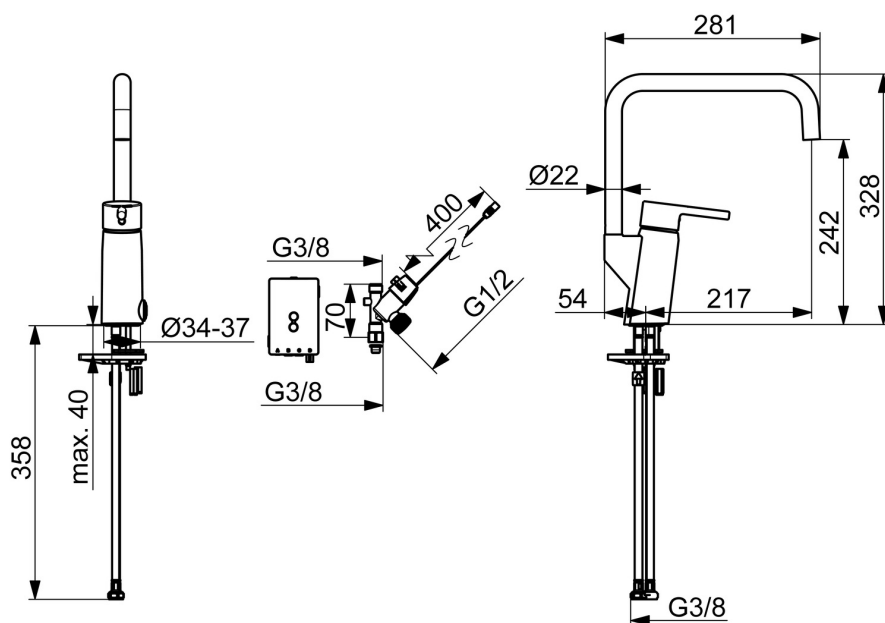

När en fantastisk design blir en attraktion i sig själv, vet du att den kommer att göra skillnad i ditt liv. Förutom att ge livet skönhet är denna nya klassiker också utformad för att ta varje modern kök till nästa nivå. Smal design och graciösa former gör denna kran till höjdpunkten i vilket utrymme som helst.

- Kök
- Ettgreppsblandare, Batteridriven, Diskmaskinsventil, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Borstat stål
- Svängbar utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstängningsventil för extern utrustning
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning

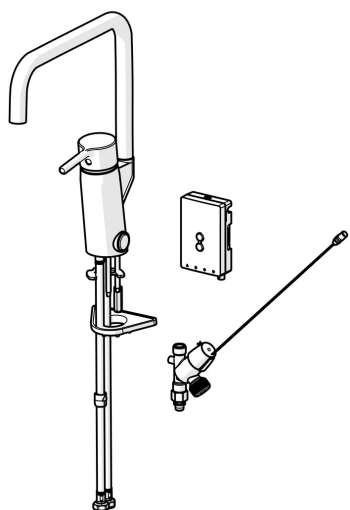



Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.2 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	75 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70° C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	brass

Programinställningar

Diskmaskinsventil, öppningtid	4 h / 12 h
-------------------------------	------------

Elektroniska egenskaper


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060577)


Bestämmelser

EU Direktiv	C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06396

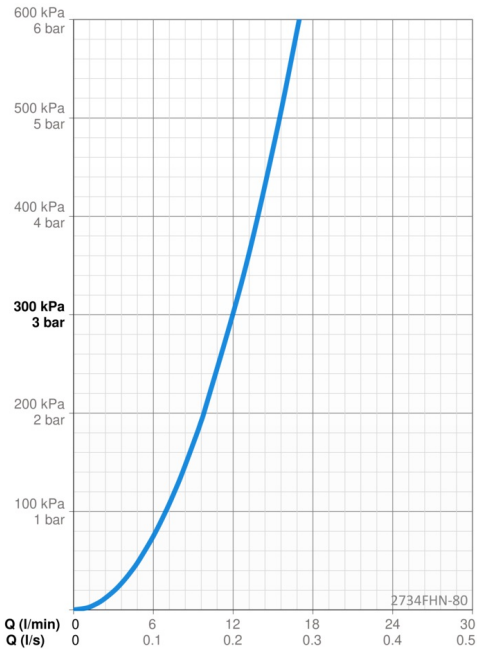

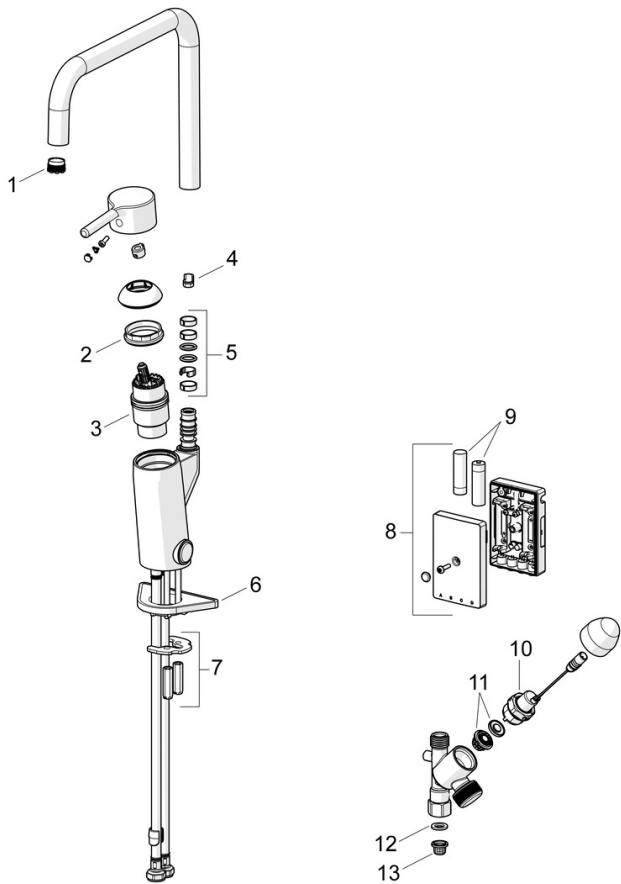

SP2734FHN-CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare och nyckel, M18.5x1	859338V	8281568
02	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
03	Reglerinsats	158890	8347507
04	Begränsare, 120°	602499V	
05	Tätningsserie för utloppspip	1001098V	
06	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
07	Monteringsatts	158697	8347840
08	Styrenhet, 3 V, Bluetooth	1005266V	8394067
09	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	8443259
10	Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
11	Membran	1006500V	8483197
12	Plantätning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	
13	Smutsfilter	199257/2	8347831