

2639FHTZ-33 Oras Optima Style Hybrid Köksblandare med avstängning, 230/9 V, Bluetooth

EAN: 6414150102295

RSK: 8312114



static.oras.com/2639FHTZ-33



Hybrid köksblandare med elektronisk diskmaskinsavstängning, 230/9VDC, Ettgrepps- och beröringsfri funktion via THM. Pinnspak, hög svängbar J-utloppspip och strålsamlare. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°/360°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde via Oras 3.0 keramiska kassett. Elektronisk avstängningsventil 4/12 tim - Bluetooth. F = flexibel anslutning.

Oras matt black edition. Blandaren är belagd med en Nano-keramik Coating som ger en extrem slitstark och motståndskraftig yta. Beläggningen är vattenavvisande och beskyddar färgen från UV strålar så att den håller sig lika fin år efter år. Kräver minimalt med underhåll.

- Kök
- Hybridfunktion, Plug-in transformator, Diskmaskinsventil, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Matt svart
- Svängbar utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Fjärrstyrd avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 30 mm keramisk Eco kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Advanced PSD sensor, Magnetventil, Strömförsörjning
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing

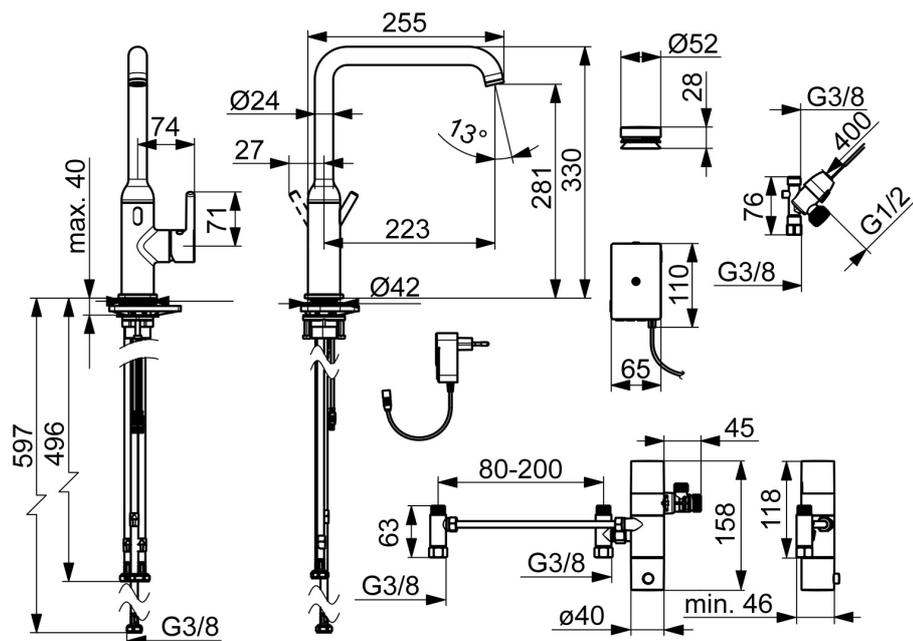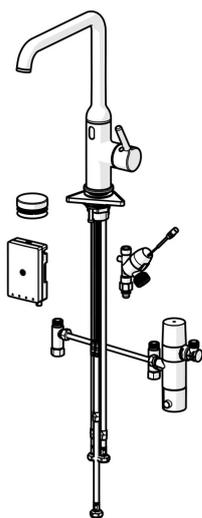

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.18 l/s
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	95 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	375 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	255 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	brass

Programinställningar

Automatisk spolning	off (off/1-120 h)
Automatisk spolningsperiod	30 s (1-1800 s)
Diskmaskinsventil, öppningtid	4 h / 12 h
Max. flödestid	10 s (1-1800s)

Elektroniska egenskaper


El-anslutning	230 / 9 V
Batteri	CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060576)


Bestämmelser

EU Direktiv	C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	II (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 54 / transformer IP 20

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	RED
---------------------------	------------

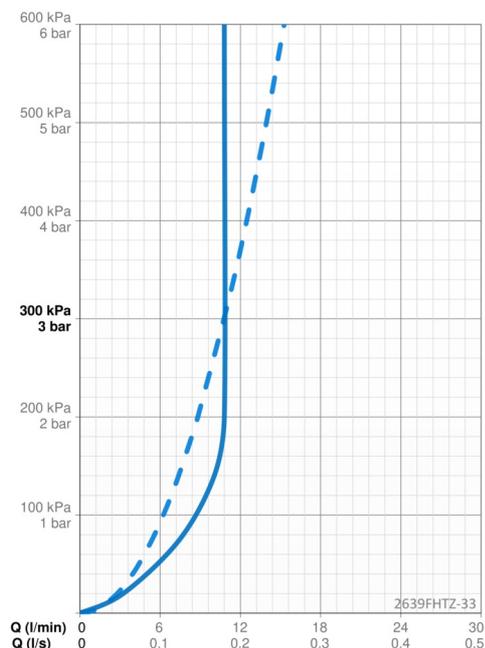

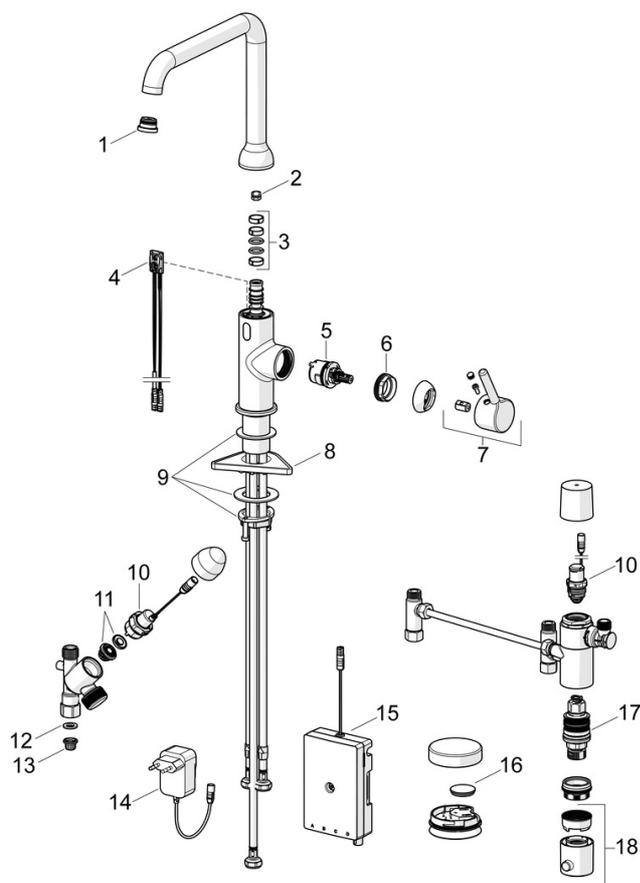

SP2639FHTZ-33

Namn	Kod	RSK
01 Strålsamlare och nyckel, Cascade SLC TJ A Matt svart	1014808V-33	8280044
02 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667/10	8347867
02 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667V	
02 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
03 Tätningsserie för utloppspip	1001098V	
04 Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	8398005
05 Reglerinsats, 3.0	1014428V	8387010
06 Fästmutter, M34x1.5	1012133V	8387014
07 Spak Matt svart	1001748V-33	8387189
08 Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
09 Monteringsatts	602629V	
10 Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
11 Membran	1006500V	8483197
12 Plantätning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	
13 Smutsfilter	199257/2	8347831
14 Strömkälla, 230/9 V, 550 mA	199550	8483160
15 Styrenhet, 9 V, Bluetooth	1015438V	8398033
16 Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	8443260
17 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
18 Temperaturratt	602062V	8397000