

Sofiero Handdukstork

SVC0875 / SVE0875 och SKC0875 / SKE0875




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.
 Bredd: 750 mm. Höjd: 790 mm. (910 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 708 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elanslutning elversioner: 220 V 600 W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
SVC0875	Sofiero grundversion vit	514/267	OBS! EJ för VVC	SVC0875	8756273	5,00 lit	9,64 kg	11,80 kg
SVE0875	Sofiero elversion vit	300	Inkl. PV3 elpatron	SVE0875	8756203	5,00 lit	15,00 kg	18,62 kg
SKC0875	Sofiero grundversion krom	514/267	OBS! EJ för VVC	SKC0875	8756283	4,22 lit	10,86 kg	12,28 kg
SKE0875	Sofiero elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	SKE0875	8756213	4,22 lit	15,44 kg	18,34 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

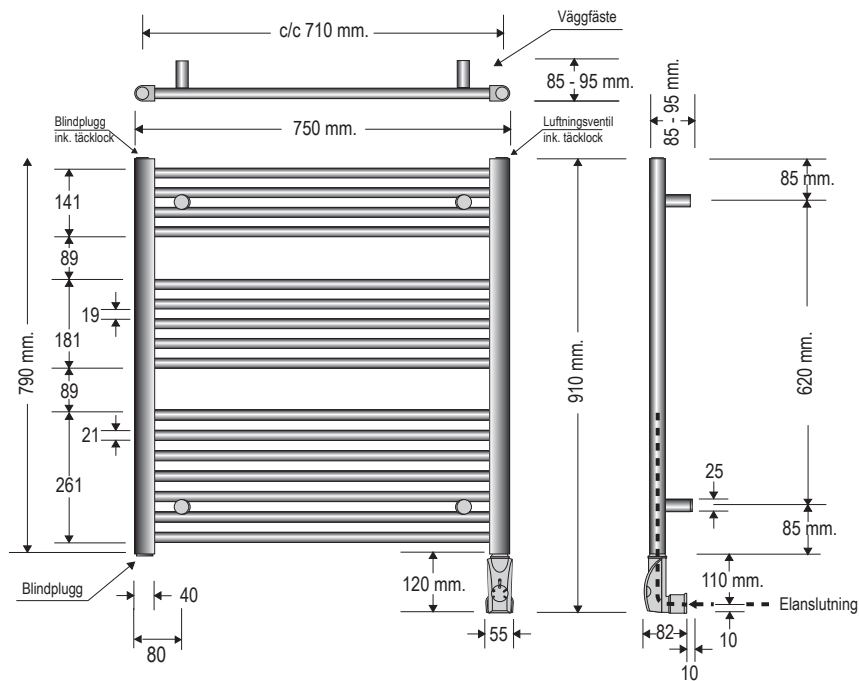

Produktblad-Sxx0875-20120229-1.5

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/El-installatör.
 Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se