

## 4740 Oras Aurelia Badkarsblandare

EAN: 6414150104268

RSK: 8245084

[static.oras.com/4740](http://static.oras.com/4740)



Termostatblandare för bad och dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning, omkastare och kontroll för flöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter.



Oras Aurelia. En harmoni av enkelhet och elegans.

Den tidlösa silhuetten av en antik bro byggd med handkraft, perfekt speglad i lugna vatten, utvecklas till en smal och elegant cylindrisk termostat. Noggrant designade vred kompletterar formen sömlöst, utan att kompromissa med funktionalitet, och de utstrålar elegans från varje vinkel.

Skapad för att återspegla naturens förfinade element, lyfter denna design varje badrumsutrymme. Elegans och funktion som återspeglar essensen av Oras Aurelia.

LYFTER DINA STUNDER.

- Badkar & Dusch
- Termostatblandare
- Vägghöjning
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga, Täckplatta(-or)
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing
- Utan kopplingar

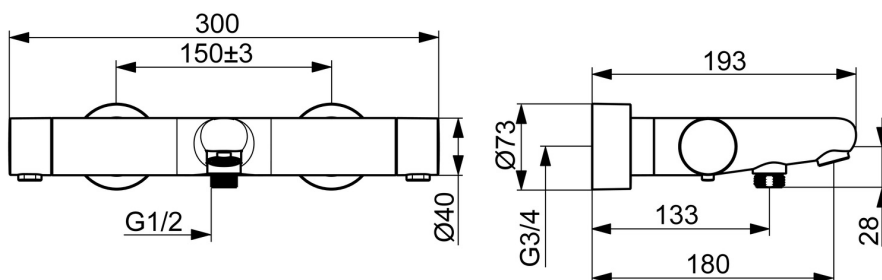

## Teknisk data

### Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	<b>0.22 l/s</b>
Flöde vid 300 kPa	<b>0.25/0.33 l/s</b>
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	<b>200 kPa</b>
Tryckfall vid flöde (0.3 l/s)	<b>255 kPa</b>

### Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	<b>max. +80°C</b>
Arbetstryck	<b>100 - 1000 kPa</b>
Anslutning, mått	<b>G3/4</b>
Installationsmått	<b>150 ± 3 mm</b>
Projection	<b>180 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>EB</b>
Material	<b>Brass/Plastic</b>

### Bestämmelser

EN standard	<b>EN 1111</b>
Ljudklass	<b>I (ISO 3822)</b>

### Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	<b>DoC</b>
---------------------------	------------

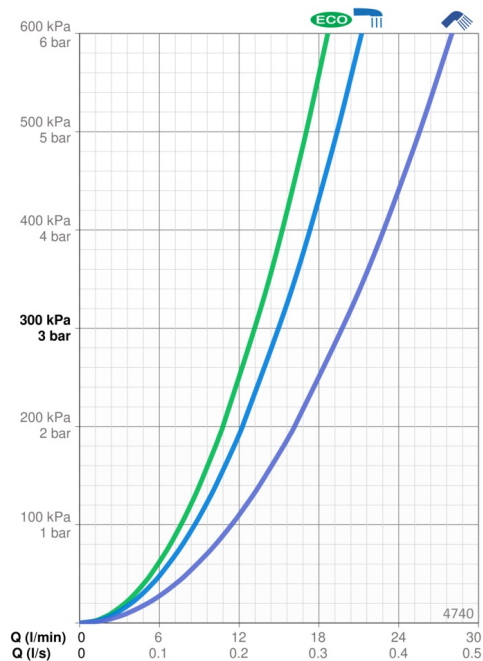

## Reservdelar

### SP4740

	Namn	Kod	RSK
01	Temperaturrett	1018476V	8397031
02	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
03	Strålsamlare, STD M24x1, Laminar	1018569V	8280062
04	Backventil, DW15/DN10K	1018484V	8397043
05	Omkastare	198282V	8347656
06	Flödesrätt	1018477V	8397035

