

# Näås Handdukstork

NKC1250 / NKE1250 och NRC1250 / NRE1250




**TEKNISK SPECIFIKATION:**

Yta : Krom / Rostfritt.  
 Bredd: 500 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 78-90 mm. c/c röranslutning: 468 mm.  
 Röranslutning: ½ RG neråt.  
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.  
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
<b>NKC1250</b>	Näås grundversion krom	251/131	OBS! EJ för VVC	NKC1250	8756477	2,46 lit	6,14 kg	8,04 kg
<b>NKE1250</b>	Näås elversion krom	150	Inkl. PK1 elpatron	NKE1250	8756382	2,46 lit	8,96 kg	12,18 kg
<b>NRC1250</b>	Näås grundversion rostfri	251/131	OBS! EJ för VVC	NRC1250	8756481	2,62 lit	5,26 kg	7,34 kg
<b>NRE1250</b>	Näås elversion rostfri	150	Inkl. PB1 elpatron	NRE1250	8756386	2,62 lit	8,24 kg	11,54 kg

**Notera:**

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

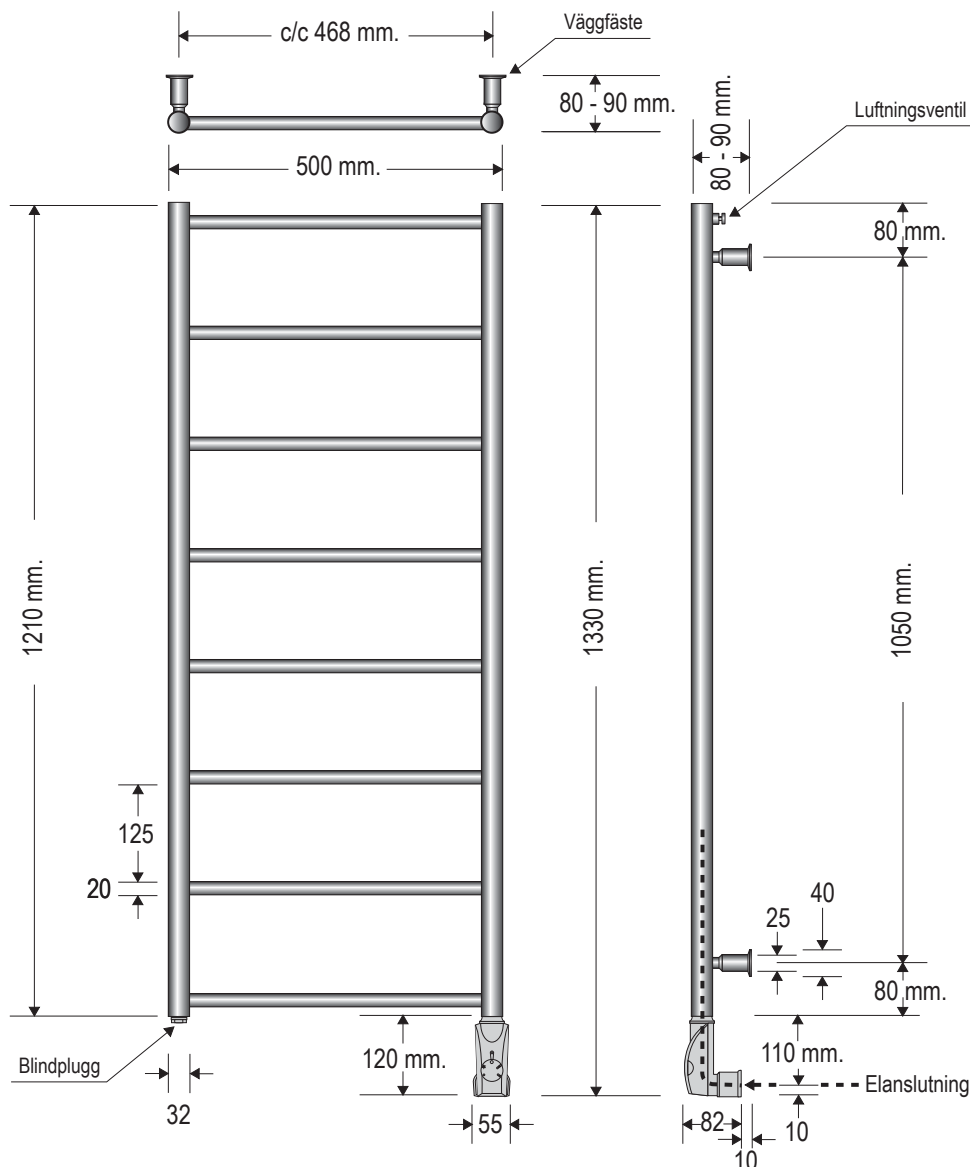

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.  
 Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.  
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.  
 Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se