

Antal | **Beskrivning**

1 | UNILIFT AP35.40.06.A1V



OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt

Art.nr.: [96010982](#)

Dränkbar dräneringspump typ

Dränkbar, vertikal, enstegs pump i rostfritt stål med en vertikal utloppsanslutning och inbyggd dränkbar 1-fas motor av isolationsklass F med temperaturvakt.

Pumpen är utrustad med inloppssil och nivåbrytare för automatisk start och stopp.

Med ett VORTEX pumphjul och ett fritt grundvatten, regnvatten och liknande.

Pumpen har en dubbel axeltätning och en mellanliggande oljekammare som är förfylld med icke-giftig specialolja.

Pumpen har stigarrör och kylmantel för kontinuerlig kylning av motorn med hjälp av den pumpade vätskan samt kraftiga permanentsmorda kullager.

Pumpen är färdig för användning då den är utrustad med bärhandtag och en 10 m motorkabel. Denna är förseglad med ett glasmaterial i fästet för att förhindra fukt att komma in i motorlindningen.

Vätska:

Vätsketemperatur område: 0 .. 55 °C

Densitet: 998.2 kg/m³

Tekniskt:

Max. flöde: 4.17 l/s

Typ av pumphjul: VORTEX

Max. Partikel: 35 mm

Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO

Nominellt drivenhetsvarvtal: 2810 Varvtal

Material:

Pumphus: Rostfritt stål

EN 1.4301

AISI 304

Pumphjul:


Rostfritt stål

EN 1.4301






Antal | **Beskrivning**

1	<p>Cable union: AISI 304 Brass CW602N C35330</p> <p>Installation: Område för omgivande temperatur: 0 .. 55 °C Anslutningstyp: Rp Storlek för anslutning: 1 1/2 inch Max. installationsdjup: 7 m Place of installation: Indoor/outdoor</p> <p>Elektriskdata: Tillförd effekt P1: 0.9 kW Motortyp: PSC Nominell effekt – P2: 0.6 kW Nätfrekvens: 50 Hz Nominell spänning: 1 x 230 V Nominell ström: 4 A Cos phi - Effektfaktor: 0.97 Nominellt drivenhetsvarvtal: 2810 Varvtal Kondensatorstorlek - kör: 16 µF/400 V Kapslingsklass (EC 34-5): IP68 Isolationsklass (IEC 85): F Längd strömförsörjningskabel: 10 m Typ av skarvkoppling: SCHUKO</p> <p>Övriga: Nettovikt: 13.2 kg Bruttovikt: 14.5 kg Dansk VVS No.: 391317311 Svenskt RSK nr.: 5885785 Finskt: 4822568 Norskt NRF nr.: 9045645 Ursprungsland: HU Varukod: 84137021 Environmental approvals: WEEE</p>
---	---

96010982 UNILIFT AP35.40.06.A1V 50 Hz

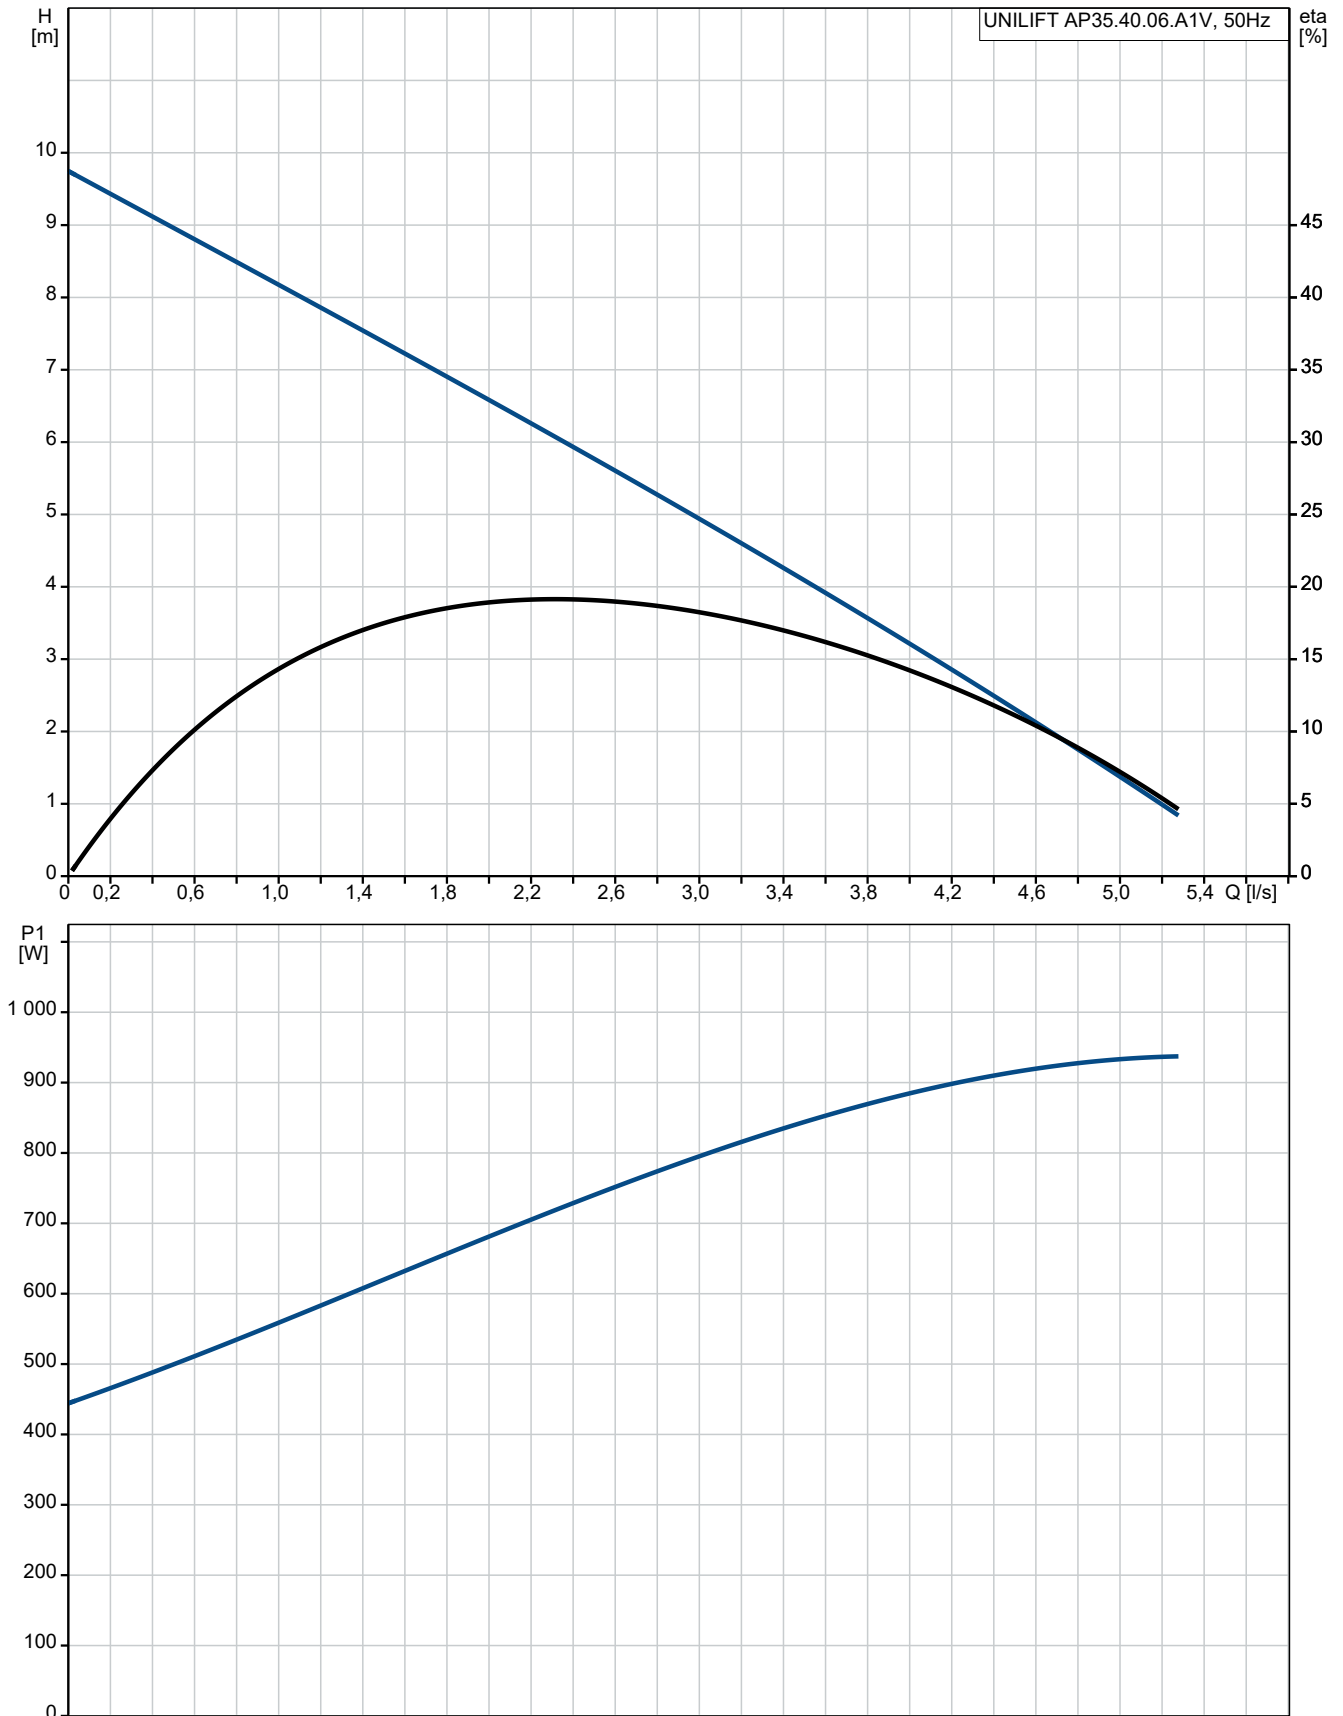

Beskrivning	Värde
Generell information:	
Produktnamn:	UNILIFT AP35.40.06.A1V
Art. nr:	96010982
EAN nummer:	5700390901370
Tekniskt:	
Max. flöde:	4.17 l/s
Lyfthöjd max.:	10 m
Typ av pump/hjul:	VORTEX
Max. Partikel:	35 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWID,MORO,UKCA,SEPRO
Nominellt drivenhetsvarvtal:	2810 Varvtal
Material:	
Pumphus:	Rostfritt stål
Pumphus:	EN 1.4301
Pumphjul:	AISI 304
Pumphjul:	Rostfritt stål
Pumphjul:	EN 1.4301
Pumphjul:	AISI 304
Cable union:	Brass
Cable union:	CW602N
Cable union:	C35330
Installation:	
Område för omgivande temperatur:	0 .. 55 °C
Anslutningstyp:	Rp
Storlek för anslutning:	1 1/2 inch
Max. installationsdjup:	7 m
Inst. torr/våt:	D/S
Installation:	horizontal eller vertikal
Place of installation:	Indoor/outdoor
Vätska:	
Väsketemperatur område:	0 .. 55 °C
Densitet:	998.2 kg/m ³
Elektriskdata:	
Tillförd effekt P1:	0.9 kW
Motortyp:	PSC
Nominell effekt – P2:	0.6 kW
Nätfrekvens:	50 Hz
Nominell spänning:	1 x 230 V
Nominell ström:	4 A
Cos phi - Effektfaktor:	0.97
Nominellt drivenhetsvarvtal:	2810 Varvtal
Kondensatorstorlek - kör:	16 µF/400 V
Kapslingsklass (EC 34-5):	IP68
Isolationsklass (IEC 85):	F
Inbyggt motorskydd:	CONTACT
Termiskt skydd:	invändig
Längd strömförsörjningskabel:	10 m
Typ av skarvkoppling:	SCHUKO
Styrningar:	
Nivåbrytare:	nivåvipa
Övriga:	
Nettovikt:	13.2 kg
Bruttovikt:	14.5 kg
Danskt VVS No.:	391317311
Svenskt RSK nr.:	5885785
Finskt:	4822568
Norskt NRF nr.:	9045645

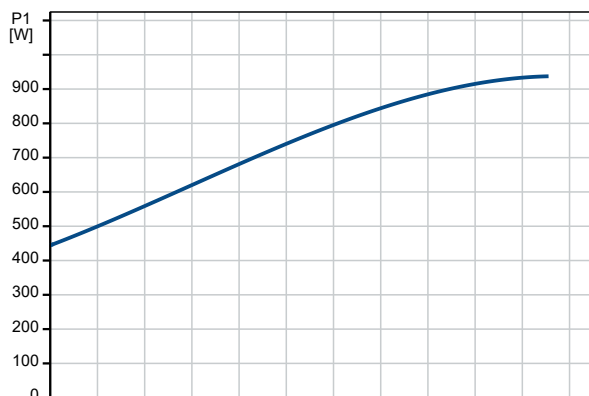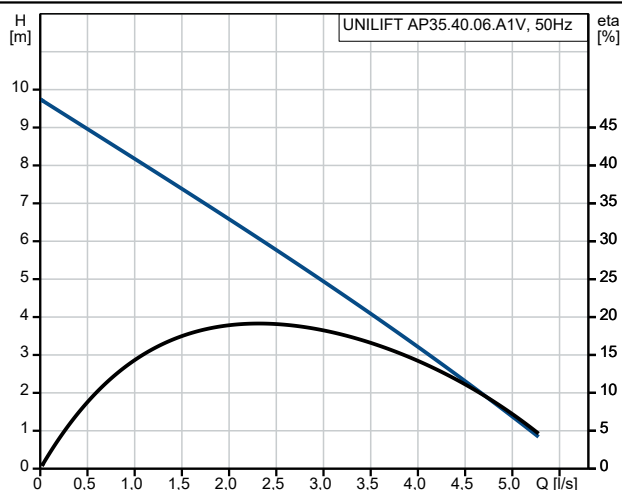



Företagsnamn:

Skapad av:



Tel:

Datum:

2023-04-24


Beskrivning	Värde
Ursprungsland:	HU
Varukod:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

96010982 UNILIFT AP35.40.06.A1V 50 Hz

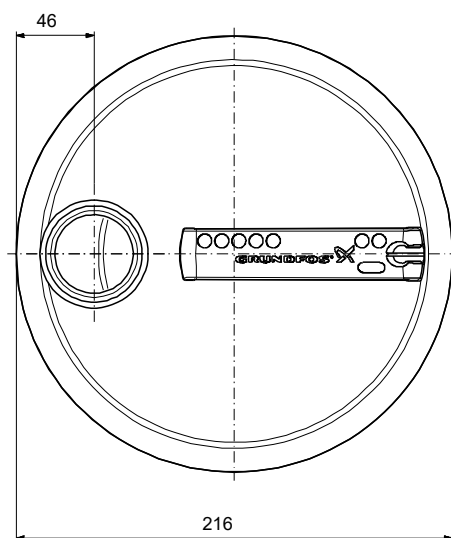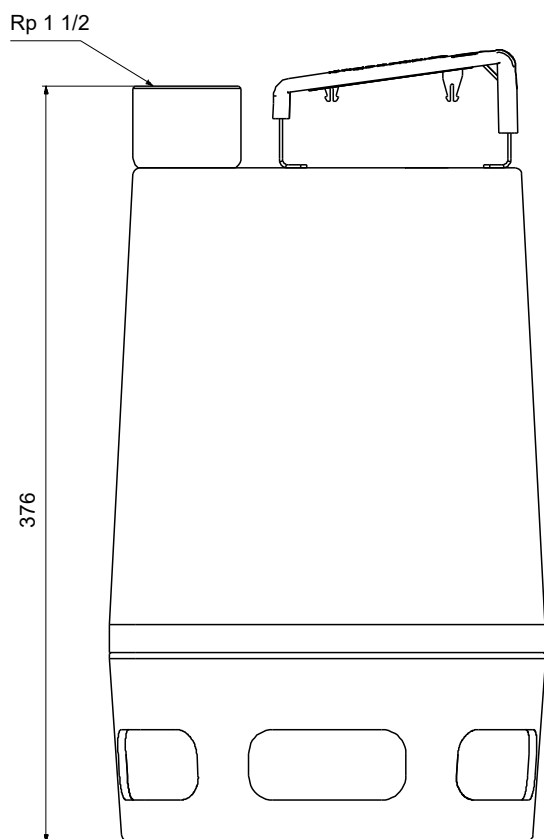

OBS! Alla mått anges i (mm) om inte annat anges. Ansvarsfriskrivning: Denna förenklade måttskiss visar inte alla detaljer.

96010982 UNILIFT AP35.40.06.A1V 50 Hz

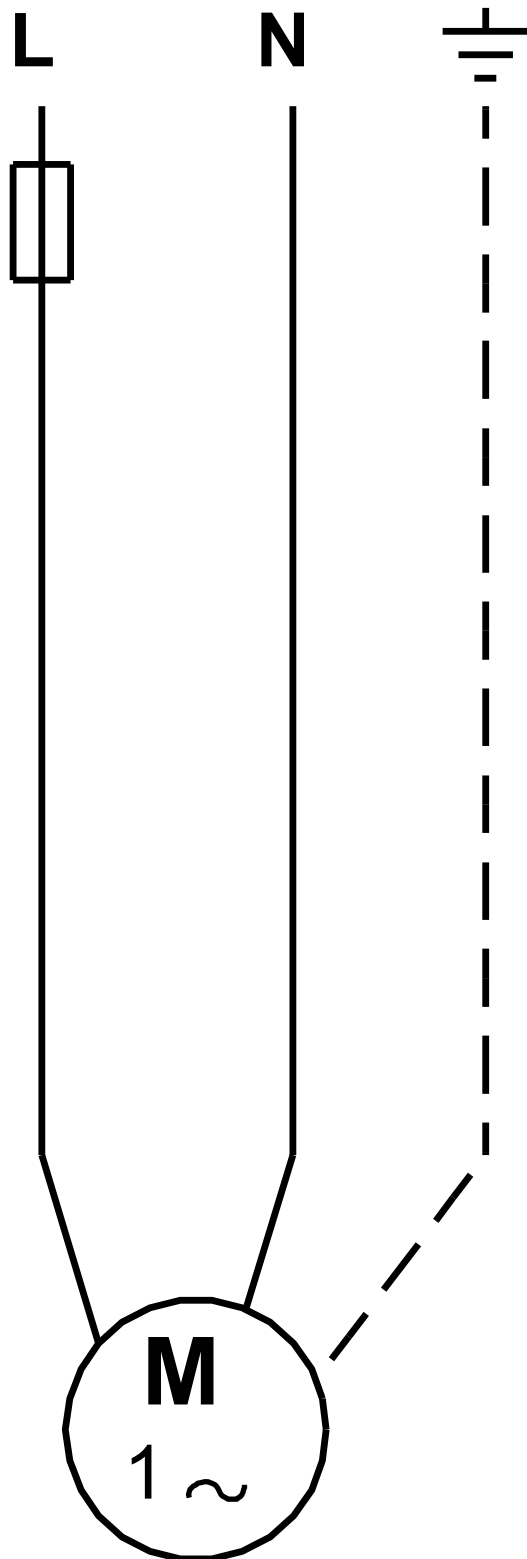

OBS! Alla enheter anges som [mm] om inget annat visas.