

Sofiero Handdukstork

SVC1275 / SVE1275 och SKC1275 / SKE1275




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.
 Bredd: 750 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 708 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50-dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
SVC1275	Sofiero grundversion vit	796/414	OBS! EJ för VVC	SVC1275	8756276	8,18 lit	14,18 kg	17,12 kg
SVE1275	Sofiero elversion vit	600	Inkl. PV6 elpatron	SVE1275	8756206	8,18 lit	22,72 kg	27,24 kg
SKC1275	Sofiero grundversion krom	796/414	OBS! EJ för VVC	SKC1275	8756286	6,74 lit	16,14 kg	19,16 kg
SKE1275	Sofiero elversion krom	600	Inkl. PK6 elpatron	SKE1275	8756216	6,74 lit	23,24 kg	27,76 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

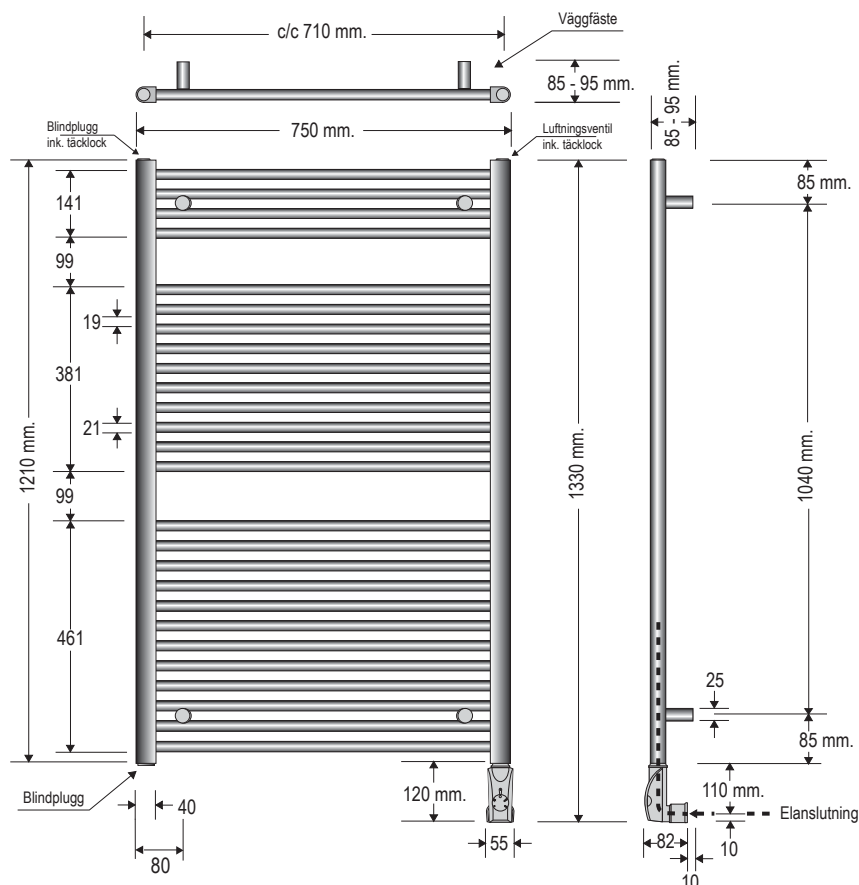

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre mått Differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

Produktblad-Sxx1275 -20120229-1.5