

KULLAVIK



TEKNISK SPECIFIKATION

920X500MM, 6 RÖR. ELVERSION



Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Yta:	RSK-nr.
NPKKE0850	Krom	8754163
NPKSE0850M	Matts svart	8753143
NPKVE0850	Vit	8754165



Krom



Matts svart



Vit

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06) med ytor enl. spec.

Bredd:	500 mm
Höjd:	920 mm
Djup:	90-110 mm


Effekt elpatron:	150 W
Fylld vätskevolym:	1,6 lit

Vikt netto:	8,0 kg
Vikt inkl. emballage:	9,4 kg

IP-klass: IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

MÅTTSKISS (MM)

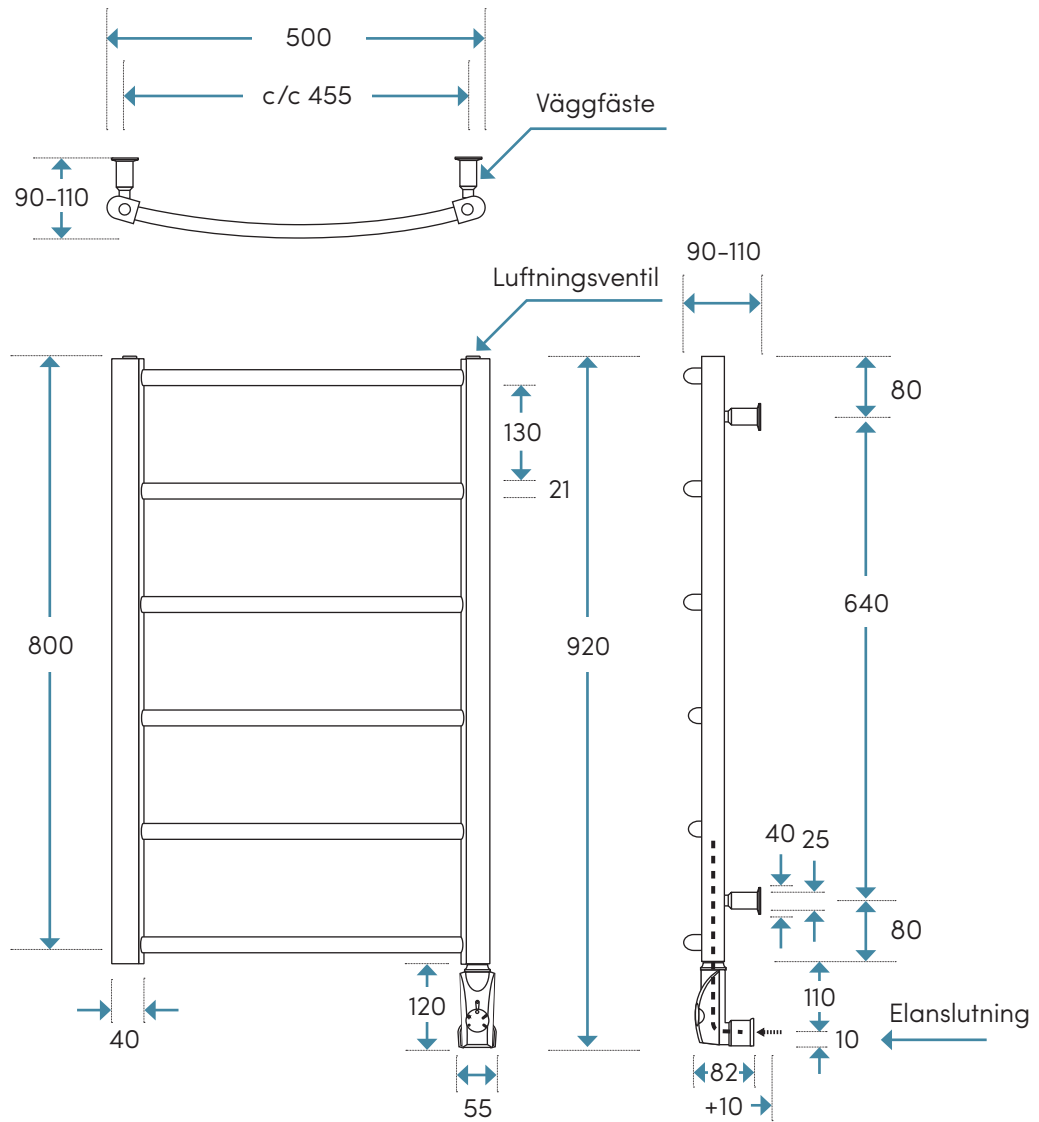

Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 2 mm.