


# Tvättställsblandare, 9000E




Skyddsmodul 



- EcoSafe® blandare
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 3 l/min vid 2–6 bar), LEED-anpassad
- Med Soft PEX®-rör, anslutning slät ände Ø10 mm
- Hålmått Ø33,5–37 mm

Energiklassad tvättställsblandare med ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. EcoSafe®.

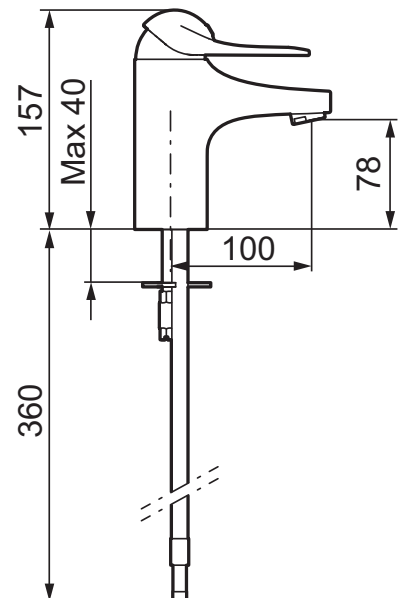

Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom, LEED-anpassad	8060-7300	823 54 72