



TRIO PERFEKTA

Vi leder vatten

VATTENUTKASTARE

Vattenutkastare

Nu lanserar vi flera nyheter på vår nya vattenutkastare. Vi har arbetat med teknik, säkerhet och design.

Vår nya vattenutkastare använder den bästa tekniken. Vi bygger vidare på vår unika keramiska tätning som garanterar lång livslängd. Nu förenklar vi dessutom installationen enligt gällande branschpraxis.

Varför krångla till det? Vattenutkastaren har även fått en egen design, som förutom alla tekniska finesser, även blivit en stilig rackare.



NYHET!

Stilsäkert i trädgården

Bryr du dig om utsidan?
Välj en trygg och säker
vattenutkastare med lång
livslängd i ny unik design.



- Fryssäker
- Självdrenerande



- Enkel installation
- Väggtjocklek max 400 mm
- Ytterrör Ø 18 mm




- Keramisk tätning för lång livslängd
- Typgodkänd backventil



TRIO PERFEKTA

Vi leder vatten

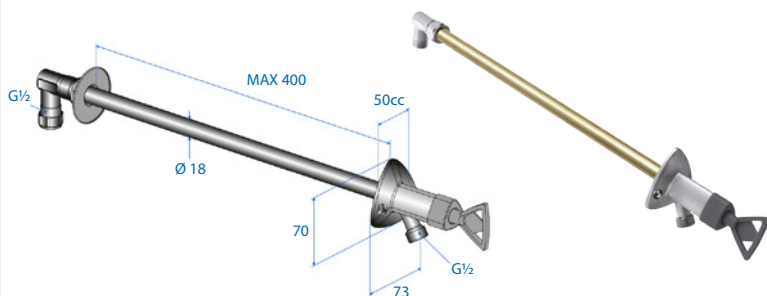

Vattenutkastare med keramisk tätning. Självdrenerande.


Anslutning G^{1/2} med typgodkänd backventil.

Inkl. nyckel.

För vägg tjocklek max 400 mm. Rördiam. Ø 18 mm.

Skyddsmodul

Typ	RSK nr.	TRIO nr.	Antal/förp.
Förpackad i kartong	431 6506	97 5000	1




Lös nyckel 8 mm för vattenutkastare


Typ	RSK nr.	TRIO nr.	Antal/förp.
Förpackad i påse	431 6507	97 5100	1

MONTERING

1. Borra hål i vägg

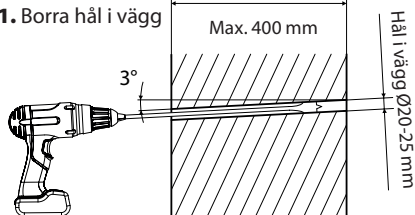

2. Mät ut kapningsmått (L) på båda rören, inre rör (Ø8 mm) och yttre rör (Ø18 mm).

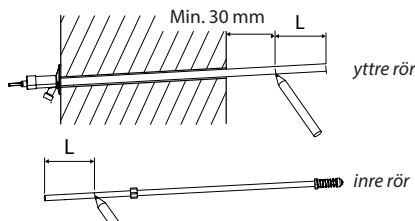


3. Kapa yttre och inre rör med lika längd.




4. Grada rören utvändiga och invändiga kanter.




5. Skruva fast vattenutkastaren i väggen.



6. Montera inre rör, täckbricka och koppling.

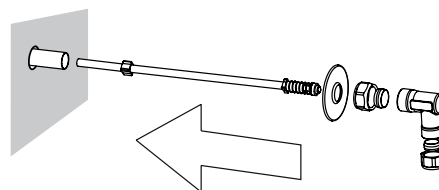

7. Dra åt muttern på kopplingen för hand, efterdra sedan med fast nyckel, ca 3/4 varv.



8. Stäng vattenutkastaren och sätt på vattnet. Kontrollera att kopplingarna är täta.



TRIO PERFEKTA

Vi leder vatten

Vill du veta mer, besök www.trio-perfekta.se eller ring 0479 - 255 03

