

EAN: 6414150104374

RSK: 8283479

[static.oras.com/4796](http://static.oras.com/4796)



Takduschpaket med termostatblandare för dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning. Användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, samt flödeskontroll. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Pinnhanddusch med 1 strålläge. Takdusch 250 x 250 mm. Duschslang 1750 mm. Takdusch och handdusch är enkla att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.



Oras Aurelia - En harmoni av enkelhet och elegans.

Designen hos Oras Aurelia kännetecknas av rena, flytande former som är tidlösa i sin enkelhet, men ändå subtilt komplexa i utförandet. Detta resulterar i en delikat dans mellan det raka och det intrikata, som visuellt fångar naturens egen balans. Stå under det forsande vattnet och upplev en symfoni av förnimmelser där smart design säkerställer effektiv vattendistribution, och omfamnar hela kroppen i en uppfriskande komfort.

Lyft din dagliga rutin med Oras Aurelia, där varje droppe blir en hyllning av inneboende skönhet.

LYFTER DINA STUNDER.

- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Vägghöjrad
- Krom
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Eco funktion för vattenflöde
- Handdusch, Svängbar takdusch, Låsbar i mittläget, Roterande kulleanslutning, Duschstång, Flexibla monteringspunkter, Justerbara väggfästen, Anti-kalk funktion, Duschslang (1750 mm), Ledad duschslang (vridningsfri)
- Normal – Jämn och mjuk vattenstråle
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga, Täckplatta(-or)
- Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- 1 strålläge

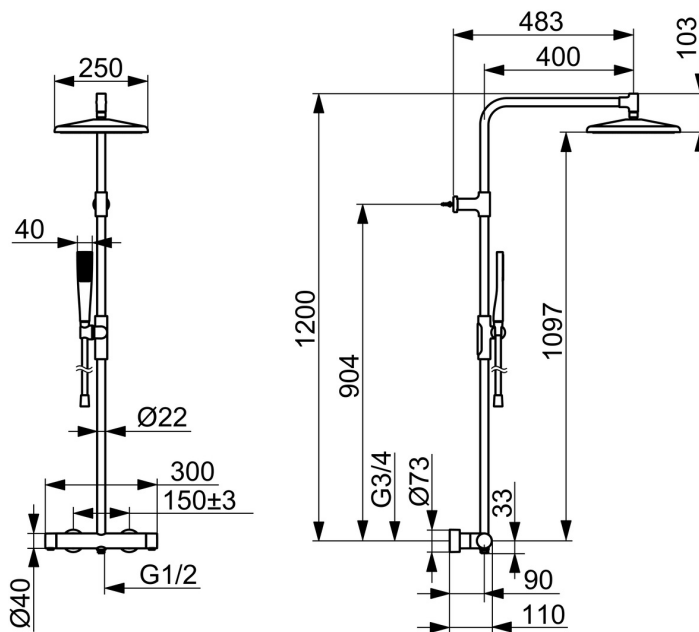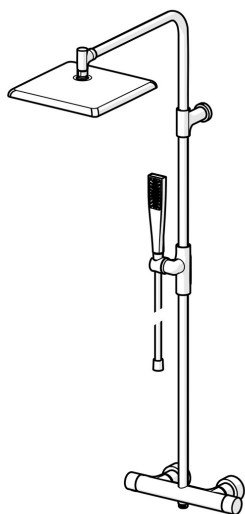

## Teknisk data

### Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	<b>0.12 l/s</b>
Flöde vid 300 kPa	<b>0.13 l/s</b>
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	<b>max. +65°C</b>
Arbetstryck	<b>100 - 1000 kPa</b>
Anslutning, mått	<b>G3/4</b>
Installationsmått	<b>150 ± 3 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>EB</b>
Material	<b>Brass/Plastic</b>

### Bestämmelser

EN standard	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Ljudklass	<b>I (ISO 3822)</b>

### Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	<b>DoC</b>
---------------------------	------------

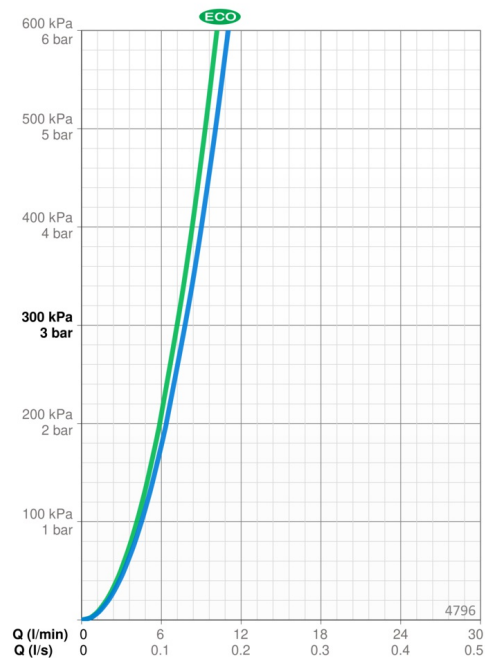

## Reservdelar

### SP4760

	Namn	Kod	RSK
01	Temperaturrett	1018476V	8397031
02	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
03	Backventil, DW15/DN10K	1018484V	8397043
04	Kranöverdel	109898	8347542
05	Flödesratt	1018478V	8397039

