
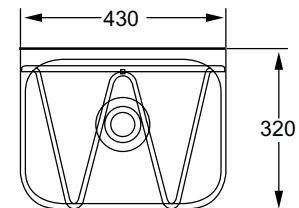


Alterna Utslagsback

Alterna Utslagsback i rostfritt stål EN 1.4301, med stänkskydd, galler och monterad bottenventil. Medföljande vattenlås i PP finns som tillval. Modellen med bräddavlopp har pluggventil och modellen utan bräddavlopp levereras med en kupad sil på bottenventilen. De levereras färdigmonterade.

Mått (BxHxD): 430 x 320 x 498 mm. Vikt: 3,5 kg.

UTSLAGSBACK

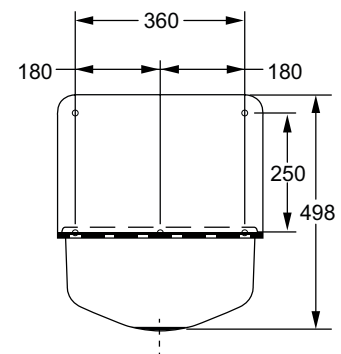

Alterna utslagsback i rostfritt stål
Plåttjocklek 0,9 mm (på båda modellerna)

Art nr	Med vattenlås	Med bräddavlopp
8037817	Nej	Nej
8098076	Ja	Nej
8037818	Nej	Ja
8098077	Ja	Ja

Skötsel och rengöring

Torka bort fläckar och smuts med en disktrasa, svamp eller mjuk handduk efter arbetet. Tvätta av med varmt vatten och diskmedel och torka av med en mjuk duk. Tvätta och torka genast bort ämnen som salt, syror, puts- och blekmedel och tapetklister eftersom dessa lämnar spår i ytan efter bara några timmar. Använd aldrig stålull eller skurpulver, dessa repar ytan.