

## 2839FN-33 Oras Optima Köksblandare med avstängning, 3 V




EAN: 6414150102448  
RSK: 8312102  
[static.oras.com/2839FN-33](https://static.oras.com/2839FN-33)



Köksblandare med elektronisk avstängningsventil 3V batteridrift, automatisk avstängning 4/12 tim. Ettgreppsfunktion via pinnspak, hög svängbar C-utloppspip och strålsamlare. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°/360°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde via Oras 4.0 keramiska kassett. F = flexibel anslutning.

Oras matt black edition. Blandaren är belagd med en Nano-keramisk Coating som ger en extrem slitstark och motståndskraftig yta. Beläggningen är vattenavvisande och beskyddar färgen från UV strålar så att den håller sig lika fin år efter år. Kräver minimalt med underhåll.

- Kök
- Ettgreppsblandare, Batteridrivna, Diskmaskinsventil, Bluetooth®
- Bänksmonterad
- Matt svart
- Svängbar utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Magnetventil, Styrenhet
- Flexibel anslutning

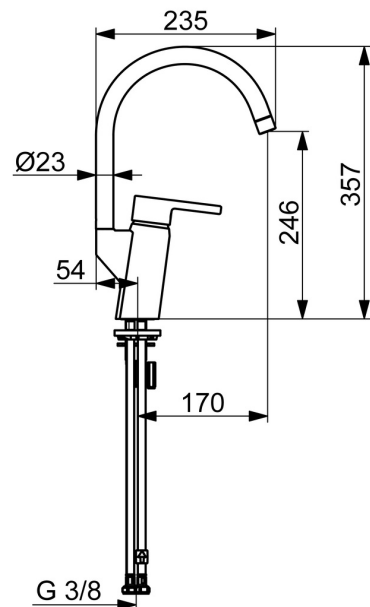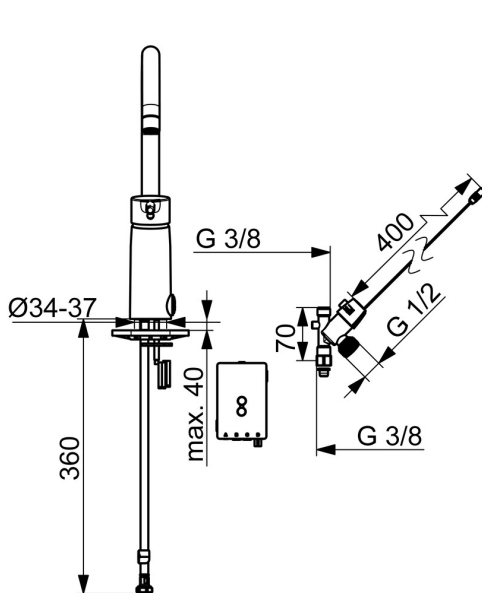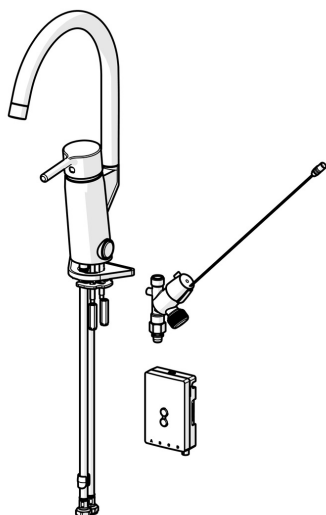



## Teknisk data

### Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.2 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	75 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	300 kPa

### Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	225 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	brass

### Programinställningar

Diskmaskinsventil, öppningtid	4 h / 12 h
-------------------------------	------------

### Elektroniska egenskaper


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060577)

### Bestämmelser


EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55

### Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	RED
---------------------------	-----

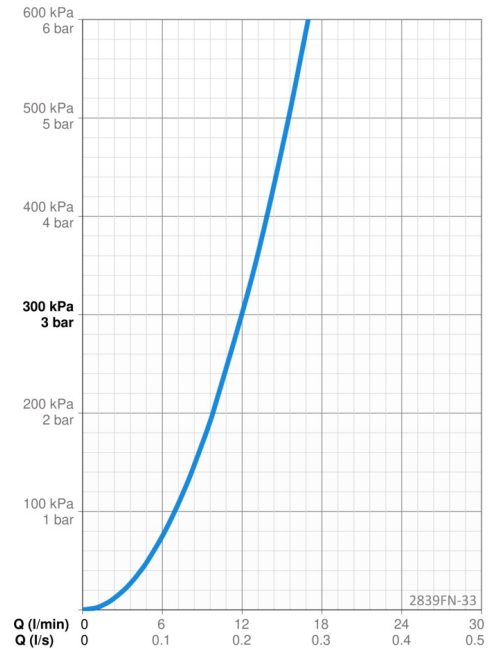

## Reservdelar

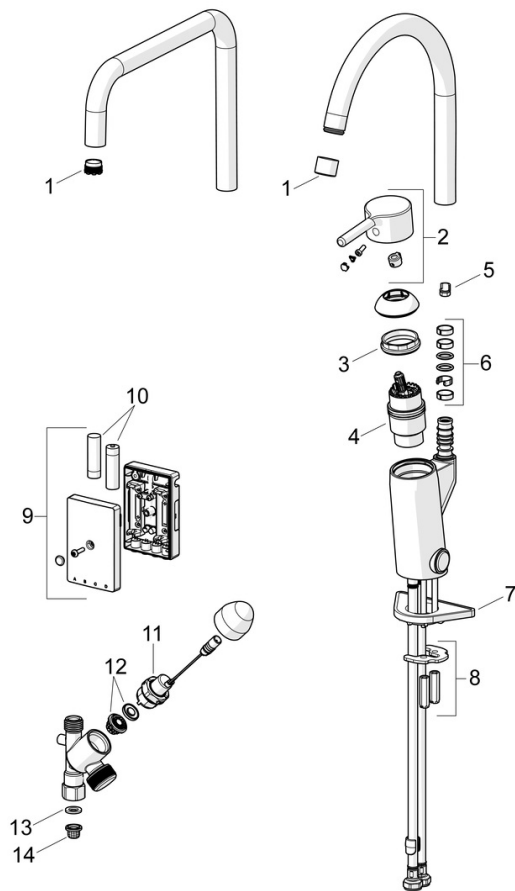

### SP2839FN-33

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare och nyckel, M18.5x1	859338V	8281568
01	Strålsamlare, STD M22x1 CC A Matt svart	1001070V-33	.
02	Spak Matt svart	1015157V-33	8387190
03	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
04	Reglerinsats	158890	8347507
05	Begränsare, 120°	602499V	
06	Tätningsserie för utloppspip	1001098V	
07	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
08	Monteringssats	158697	8347840
09	Styrenhet, 3 V, Bluetooth	1005266V	8394067
10	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	8443259
11	Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
12	Membran	1006500V	8483197
13	Plantätning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	
14	Smutsfilter	199257/2	8347831