

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.16 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.17 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	200 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	150 ± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Bestämmelser


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

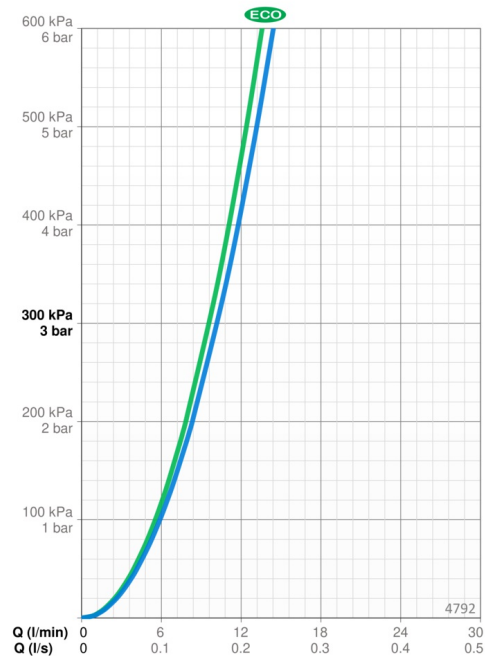

Reservdelar

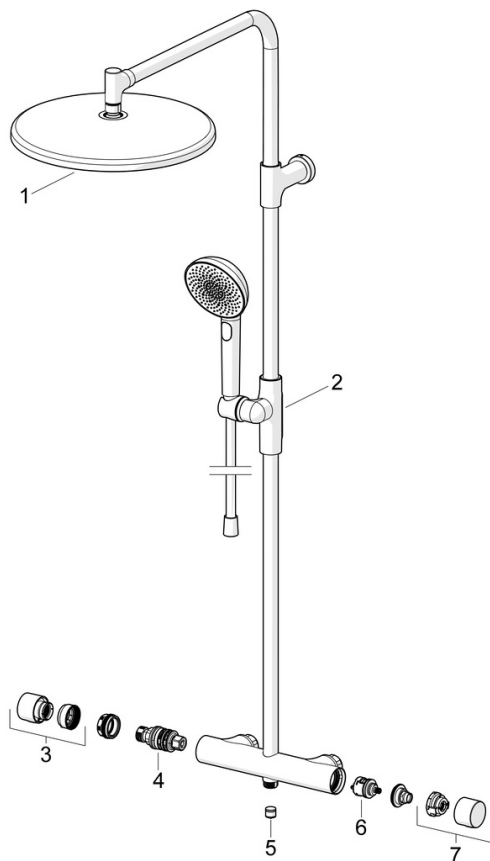

SP4792

	Namn	Kod	RSK
01	Huvuddusch, d 300 mm	1018483V	8237587
02	Gliddel	1018479V	8239665
03	Temperaturratt	1018476V	8397031
04	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
05	Backventil, DW15/DN10K	1018484V	8397043
06	Omkastare	198282V	8347656
07	Flödesratt	1018477V	8397035