

Antal	Beskrivning
-------	-------------

1	Unilift CC7 - AG1
---	-------------------



OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt

Art.nr.: [98624463](#)

Grundfos Unilift CC pumps are single-stage submersible pumps with a low suction ability down to 3 mm water level.

The pumps are designed for pumping rainwater and grey wastewater, e.g. from

- washing machines, baths, sinks, etc. from low-lying parts of buildings up to sewer level
- cellars or buildings prone to flooding
- draining wells
- wells for surface water with inlets from roof gutters, pits, tunnels, etc.
- swimming pools, ponds or fountains.

The pumps are suitable for both stationary and portable use.



They are for automatic operation equipped with a guided float switch on a lever arm for narrow tanks and pump sumps.

The pumps allow free passage of particles up to  $\varnothing 10$  mm.





The motor incorporates automatic overload protection cutting out the motor in case of overload.

When cooled to normal temperature, the motor restarts automatically.


## 98624463 Unilift CC7 - AG1 50 Hz

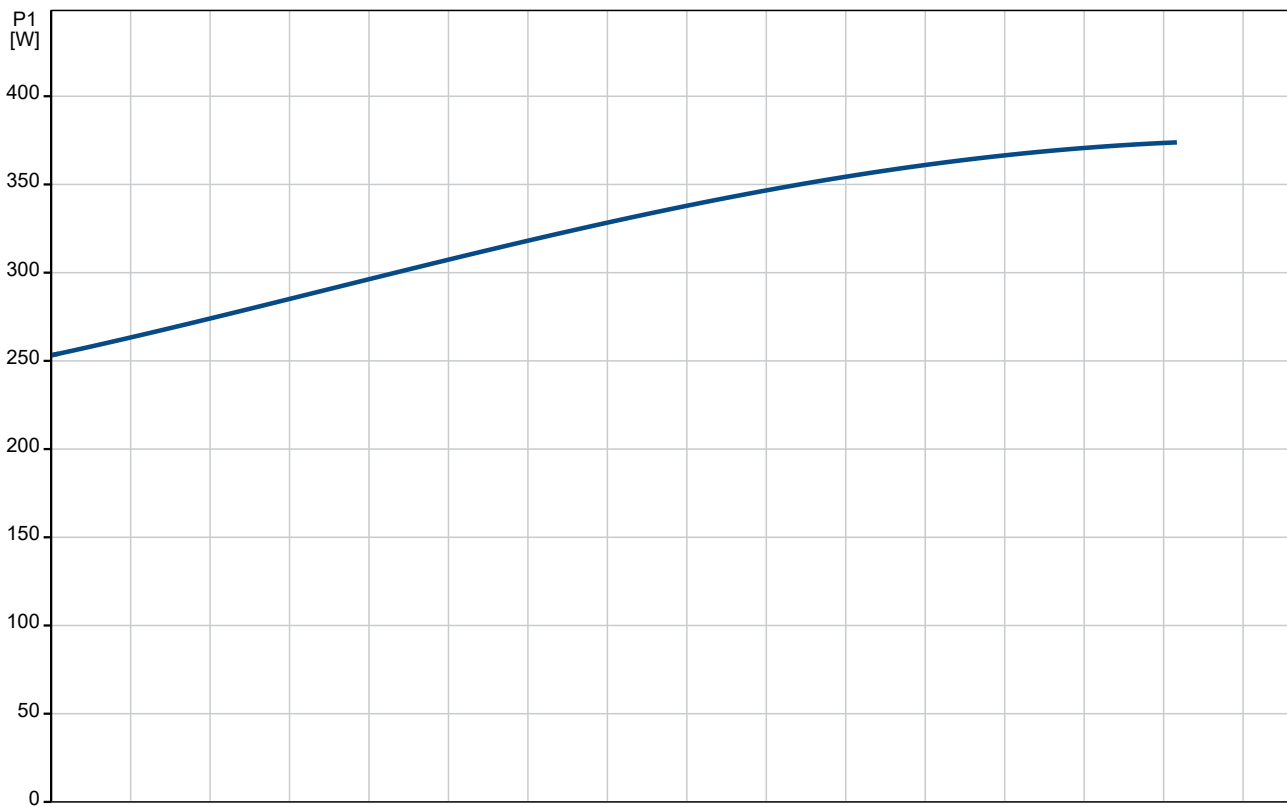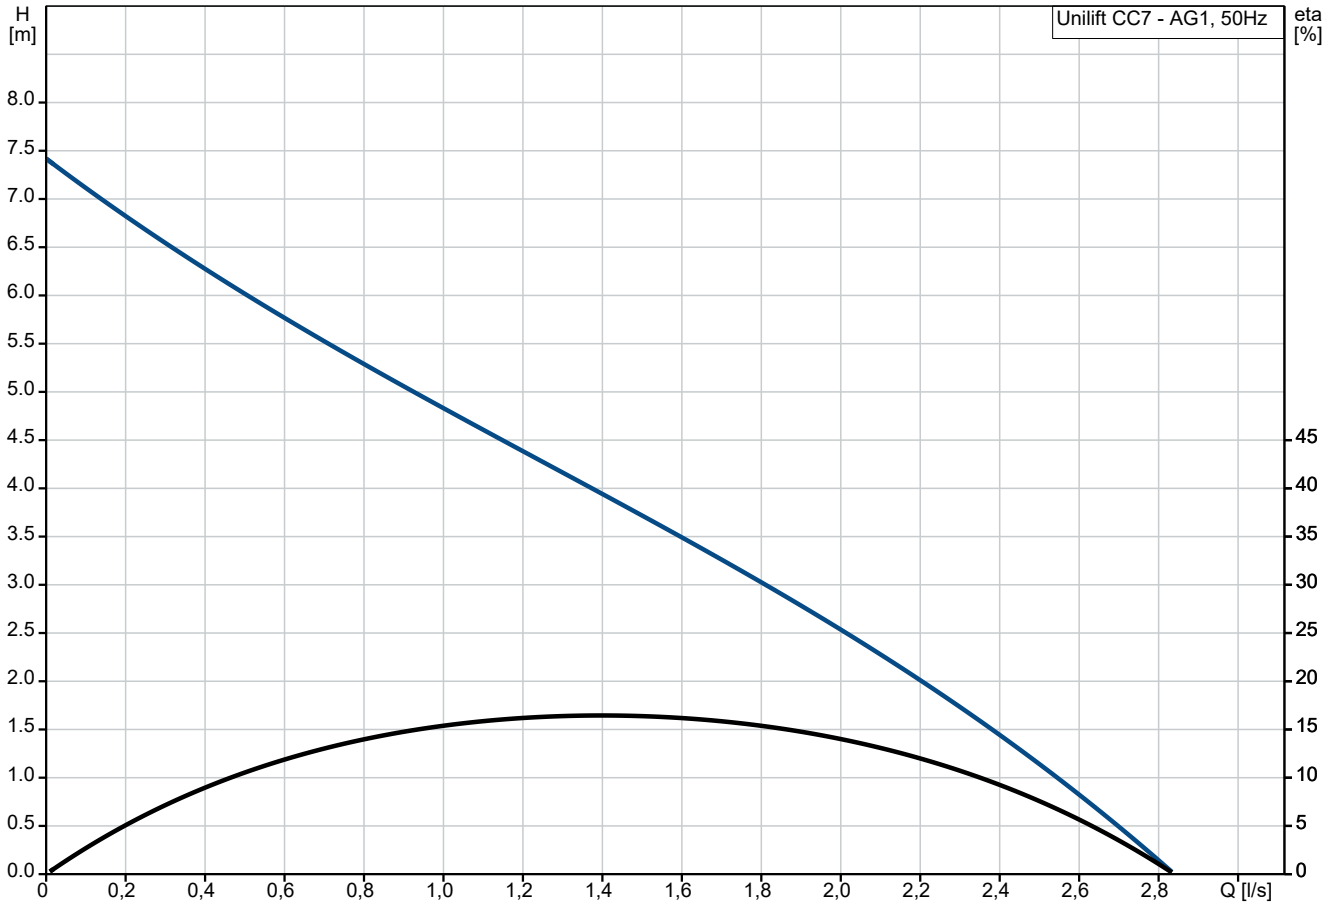

Beskrivning	Värde
<b>Generell information:</b>	
Produktnamn:	Unilift CC7 - AG1
Art. nr:	98624463
EAN nummer:	5711498431317
<b>Tekniskt:</b>	
Nominellt flöde:	1.4 l/s
Max. flöde:	2.78 l/s
Nominellt tryck:	3.95 m
Lyfthöjd max.:	7 m
Max. Partikel:	10 mm
Godkännanden:	CE, LGA, VDE, UKCA, SEPRO
Nominellt drivenhetsvarvtal:	2850 Varvtal
<b>Material:</b>	
Pumphus:	Polypropylene
Pump housing:	PP - GF15
Pumphjul:	Composite
Pumphjul:	PP 20 GF
Motor:	Stainless steel
Motor:	EN 1.4301
Motor:	AISI 304
Axel:	Stainless steel
Axel:	EN 1.4301
Axel:	AISI 304
<b>Installation:</b>	
Område för omgivande temperatur:	0 .. 40 °C
Anslutningstyp:	R
Storlek för anslutning:	1 1/4 inch
Max. installationsdjup:	7 m
<b>Vätska:</b>	
Väsketemperatur område:	0 .. 40 °C
Densitet:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektriskdata:</b>	
Effektingång P1:	380 W
P2:	171 W
Nätfrekvens:	50 Hz
Märkspänning:	1 x 220-240 V
Nominell ström:	1.8 A
Nominellt drivenhetsvarvtal:	2850 Varvtal
Kondensatorstorlek - kör:	8 µF/450 V
Kapslingsklass (EC 34-5):	IP68
Isolationsklass (IEC 85):	F
Inbyggt motorskydd:	JA
Längd strömförsörjningskabel:	10 m
Typ av skarvkoppling:	SCHUKO
<b>Styrningar:</b>	
Nivåbrytare:	nivåvipa
<b>Övriga:</b>	
Nettovikt:	5.42 kg
Bruttovikt:	6.18 kg
Leveransvolym:	0.021 m <sup>3</sup>
Danskt VVS No.:	391280372
Svenskt RSK nr.:	5886000
Finskt:	4822528
Ursprungsland:	HU
Varukod:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

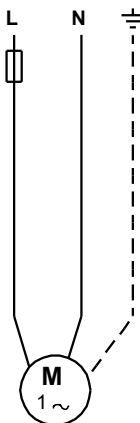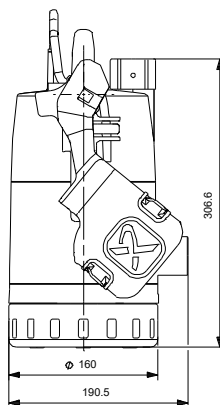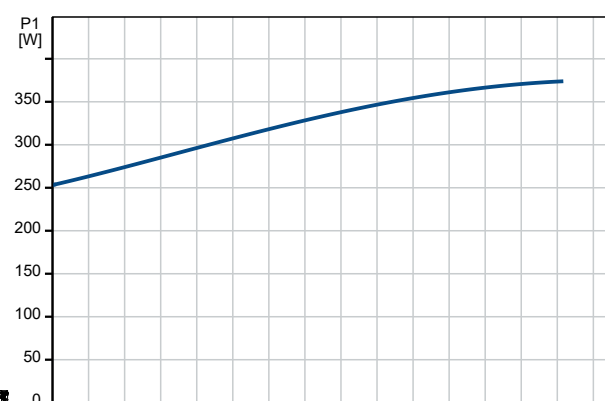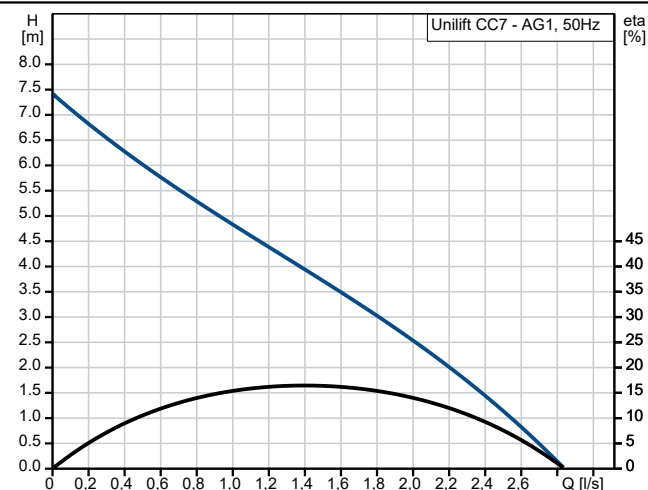


**98624463 Unilift CC7 - AG1 50 Hz**

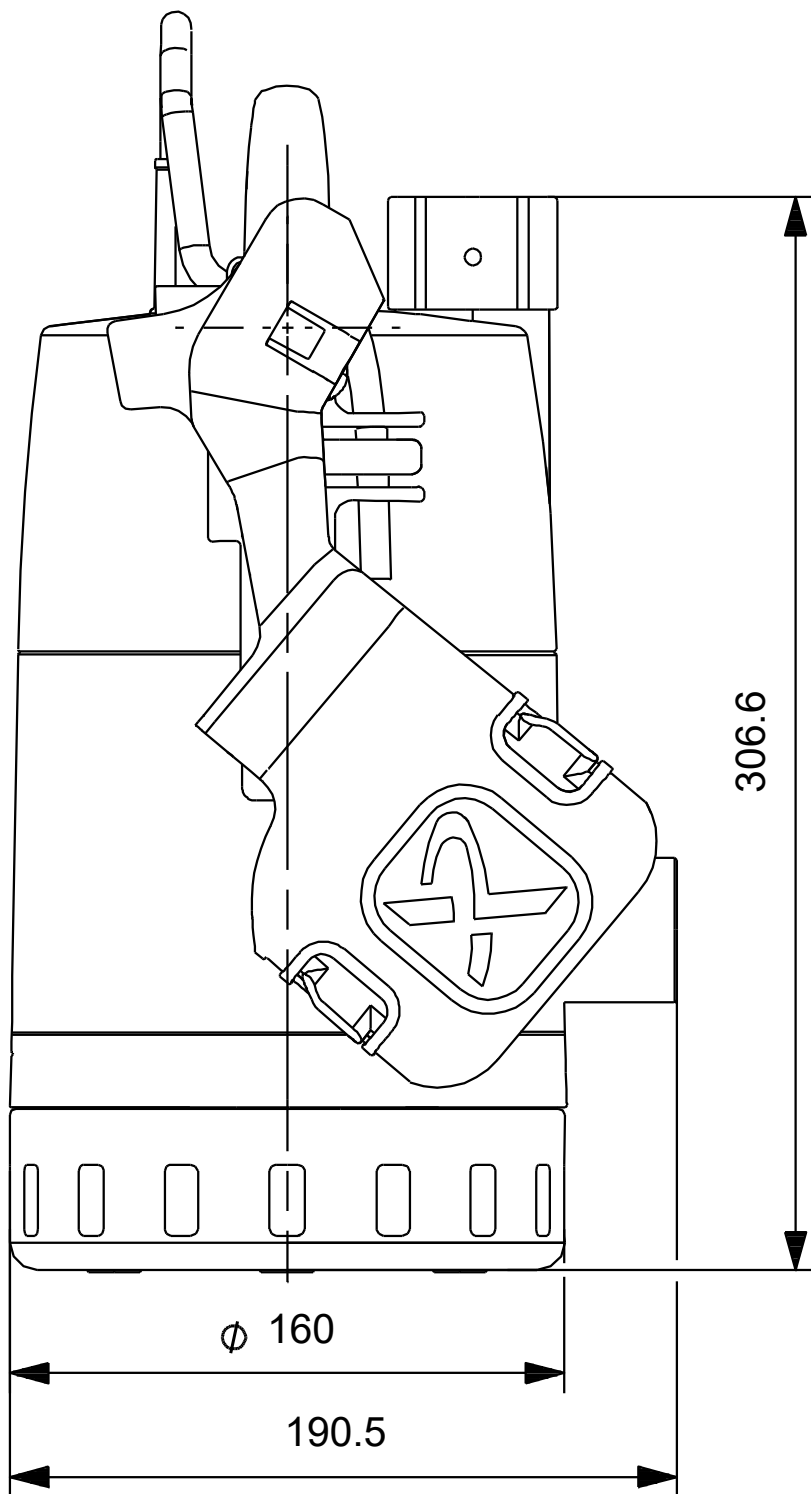

OBS! Alla mått anges i (mm) om inte annat anges. Ansvarsfriskrivning: Denna förenklade måttskiss visar inte alla detaljer.

**98624463 Unilift CC7 - AG1 50 Hz**

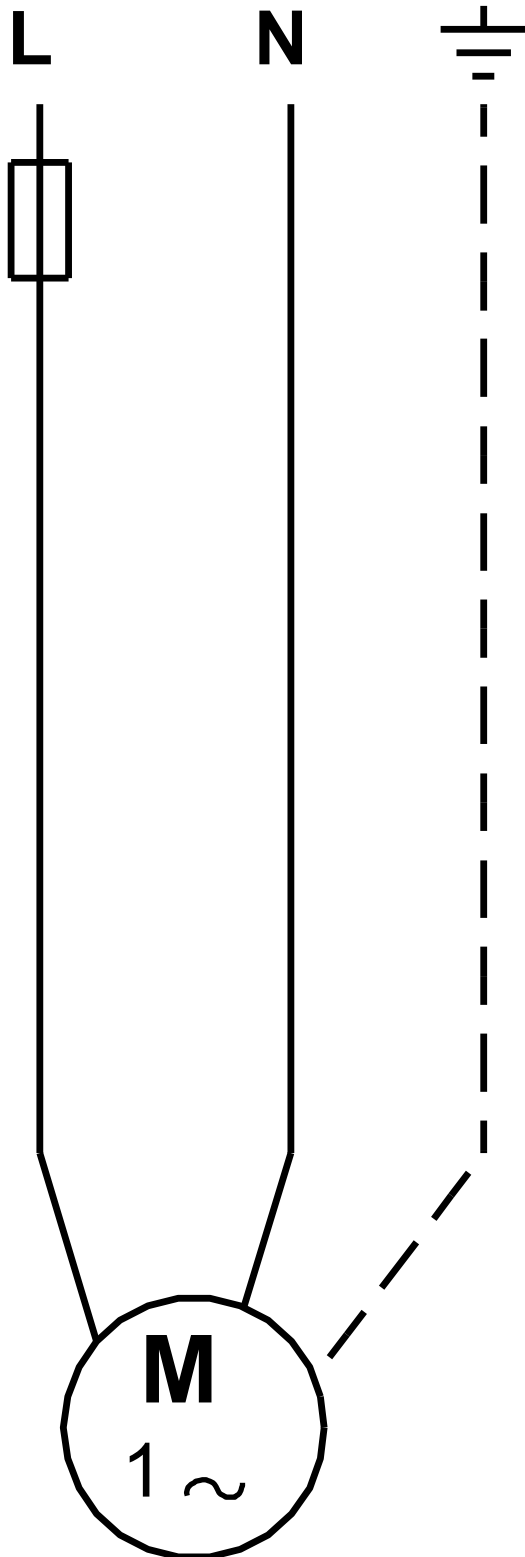

OBS! Alla enheter anges som [mm] om inget annat visas.