

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.12 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.13 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	200 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	M26x1.5
Installationsmått	160 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Bestämmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

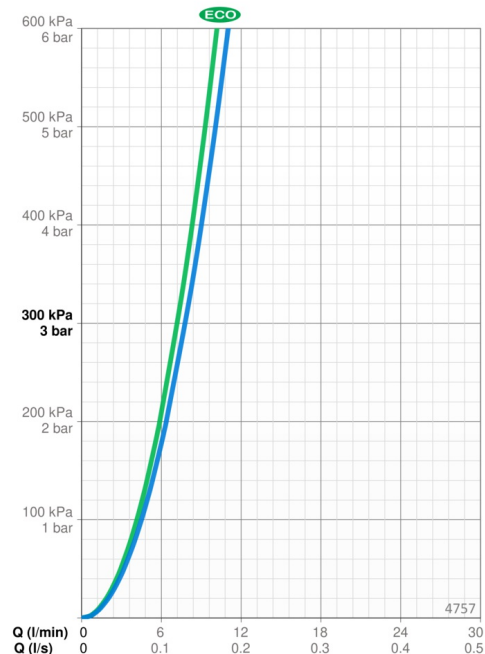

Reservdelar

SP4760

	Namn	Kod	RSK
01	Temperaturratt	1018476V	8397031
02	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
03	Backventil, DW15/DN10K	1018484V	8397043
04	Kranöverdel	109898	8347542
05	Flödesratt	1018478V	8397039

