


Geberit Acanto set vägghängd WC, slät utsida, TurboFlush, med WC-sits



Exempelbild

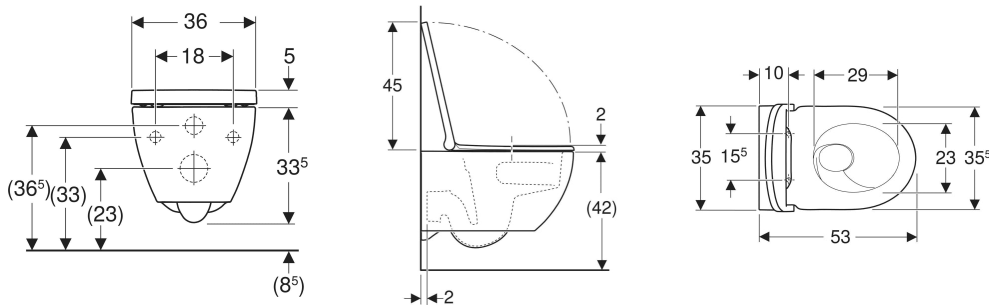

ANVÄNDNING

- För inbyggnadscisterner
- För flottörventiler

EGENSKAPER

- Vägghädd
- WC-porslin utan kant med TurboFlush-spolningsteknik
- Enkel infästning med Easy Fast Fixing (typ EFF3)

- Typ 1, helmängd 6 / 5 / 4 l, enligt EN 997
- QuickRelease-gångjärn, låsbart
- Typ 2 enligt EN 997
- Spolar med 4 l
- Dolda infästningar
- WC-sits av duroplast
- Överlappande WC-lock
- WC-sits med EasyMount-gångjärn

TEKNISKA DATA

Material	Sanitetsporslin
Monteringsdistans	18 cm

LEVERANSOMFATTNING

- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B cm	H cm	T cm	Utlöpp	Gångjärn för snabbfäste	SoftClosing	Fastställning
502.718.00.1	7820026	vit	35.5	33.5	53	Horisontell	Ja, med låsbara QuickRelease-gångjärn	Ja	Uppifrån
502.718.00.8	7820027	vit / KeraTect	35.5	33.5	53	Horisontell	Ja, med låsbara QuickRelease-gångjärn	Ja	Uppifrån