




RIATHERM kanalplast

55 mm X-struktur Opalvit

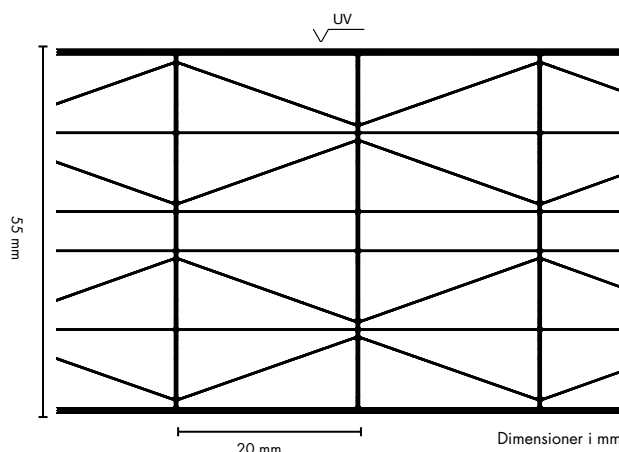

Varuspecifikationer	Värden
Tjocklek	55 mm
Material	Polykarbonat
Färg	Opalvit
Vikt	5000 g/m ²
Längd	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 mm
Bredd	1250 mm
Kanalvägg avstånd	20 mm
Afstånd från mittspär til mittspär	1275 mm
U-värde	0,8 W/m ² K
Ljustransmission	32 %
Termisk utvidningskoefficient	0,065 mm/m°C
Min/max användningstemp. utan belastning	-40/+120 °C
Takets lutning	3 cm per m
Konstruktion	Plan

ANVÄNDNING

RIATHERM 55 mm X-struktur är en polykarbonat takskiva, som har ett extremt bra isoleringsvärde och ägnar sig till uterum och vinterträdgårdar.

Med det fantastiska U-värdet på 0,8 uppfyller taket alla gällande krav i förbindelse med nybyggnation, som kräver bra isoleringsförmåga.

UV-skydd

Sidan, med den co-extruderade UV-skyddande ytan, monteras så att den vänder uppåt/utåt. Det ger RIATHERM skivan ett ytterst effektivt skydd mot väderpåverkan och det ges 15 års garanti.

FÖRDELAR

- Motsvarar framtida krav på isoleringsförmåga på nya byggnader
- U-värde på 0,8
- Slagtålig
- Breda skivor (färre antal reglar)
- Kompletteringsmonteringssystem

Läs mera om RIATHERM kanalplast på www.rias.se

