




RODNA kanalplast

16 mm X-struktur Klar/Opalvit

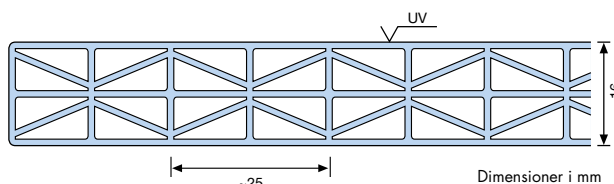

Varuspecifikationer	Värden
Tjocklek	16 mm
Material	Polykarbonat
Färg	Klar/Opalvit
Vikt	2400 g/m ²
Kanalvägg avstånd	25 mm
Längd (Klar)	3000, 3500, 4000, 7000 mm
Längd (Opalvit)	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 mm
Bredd	980 mm
Avstånd från mittspärr till mittspärr	1005 mm
U-värde	2,0 W/m ² K
Ljustransmission	70/55 %
Termisk utvidgningskoefficient	0,065 mm/m°C
Min/max användningstemp. utan belastning	-40/+120 °C
Takets lutning	3 cm per m
Konstruktion	Plan/Böjd

ANVÄNDNING

RODNA kanalplasttak 16 mm är en polykarbonat takskena med X-struktur, som har god isoleringsförmåga och ägnar sig väl till carportar och uterum/terrasser, fönster med låg isoleringseffekt eller carportar.

RODNA kanalplasttak är väldigt bra där man önskar ett tak med behagligt (opalvit) ljustransmission eller vill utnyttja så mycket dagsljus som möjligt (klar).

Skivans UV-skydd ger 10 års garanti mot både ljustransmission och brott.

FÖRDELAR

- Den ekonomiska lösningen
- Bra U-värde
- Slagfast
- God bärighet
- X-struktur

Läs mera om RODENA kanalplast på www.rias.se