

TRANSFORMATOR VRTE 3



För manuell spänningsreglering i fem fasta spänningssteg med 0-läge.
För varvtalsreglering av spänningsreglerbara enfasmotorer.
Regleringen sker med hjälp av omkopplaren på kåpans front.
Driftindikeringslampa finns på kåpan.
Den stabila kapslingen är tillverkad av PVC.

Utgående spänningar:
VRTE: 80V, 110V, 140V, 170V och 230V


TEKNISKA DATA

VRTE3 9500029


Parameter	Värde	Enhet
Spänning	230	V
Frekvens	50	Hz
Alternativ frekvens	60	Hz
Ström	3.5	A
Vikt	4.7	kg
Skyddsklass	54	IP

KOPPLINGSSCHEMA

VRTE 3>13

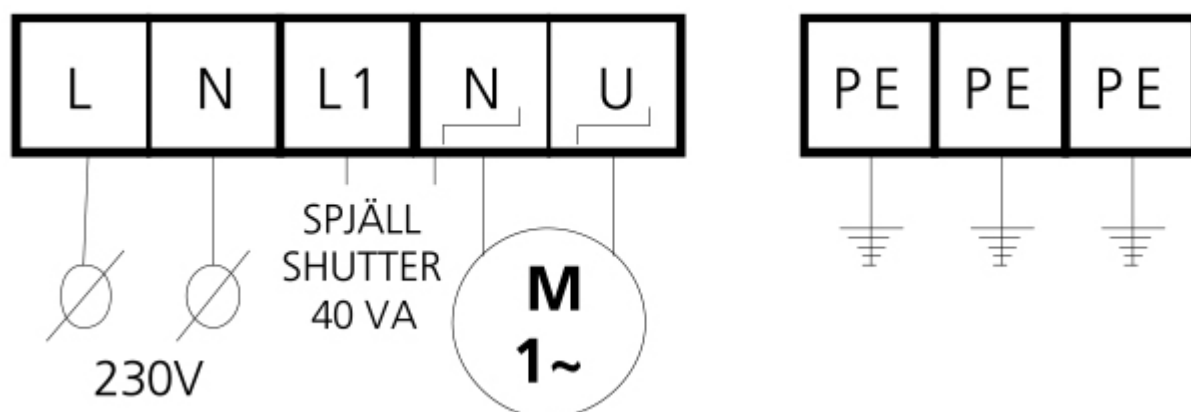

MÅTTSKISS

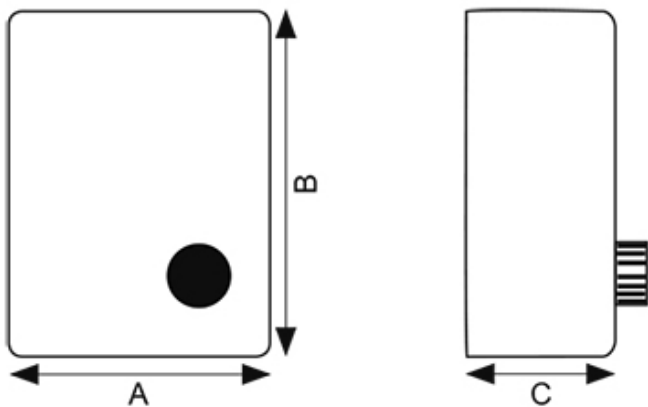

Type	(mm) A	B	C	Enclosure
VRTE C	84	160	88	PVC
VRTE 1	115	205	100	PVC
VRTE 3	170	255	140	PVC
VRTE 5	170	255	140	PVC
VRTE 7	200	305	140	PVC
VRTE 13	300	325	185	Steel