

TYRISTOR VRS 2.5




VRS för manuell kontinuerlig styrning av enfas AC-motorer.
Minimihastigheten ställs med skruv under vredet.
Tyristorn är certifierad och EMC-godkänd.
Finns för utanpåliggande eller infälld montering.

TEKNISKA DATA

Parameter	VRS 2.5 U Utanpåliggande 9500017		VRS 2.5 I Infälld 9500016	
	Värde	Enhet	Värde	Enhet
Spänning	230	V	230	V
Frekvens	50	Hz	50	Hz
Ström	2	A	2	A
Skyddsklass	54	IP	54	IP

KOPPLINGSSCHEMA

VRS

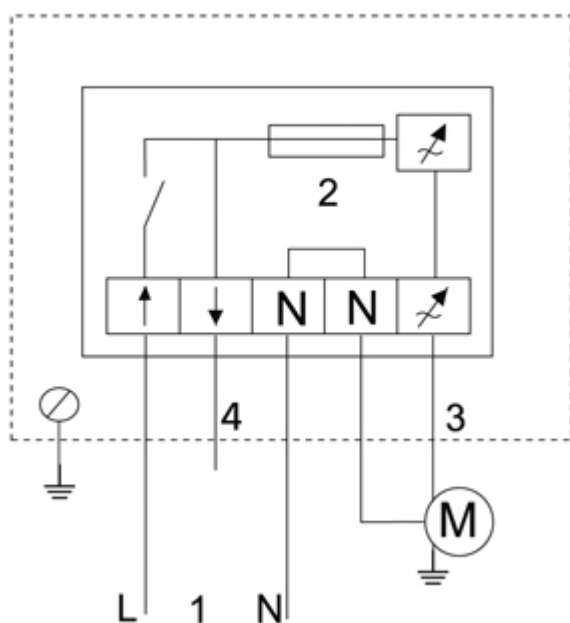

MÅTTSKISS

