

EAN: 6414150102158



RSK: 8312106

[static.oras.com/2639AF](http://static.oras.com/2639AF)



Köksblandare med elektronisk avstängningsventil 230/9VDC via plug-in transformator, Bluetooth, Automatisk avstängning 4/12 tim. Ettgreppsfunktion via pinnspak, hög svängbar C-utloppspip och strålsamlare. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°/360°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde via Oras 3.0 keramiska kassett. F = flexibel anslutning.

- Kök
- Ettgreppsblandare med sidospak, Plug-in transformator, Diskmaskinsventil, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Fjärrstyrd avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 30 mm keramisk Eco kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Magnetventil, Strömförsörjning
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing, Justerbara programinställningar via Oras App (Bluetooth)

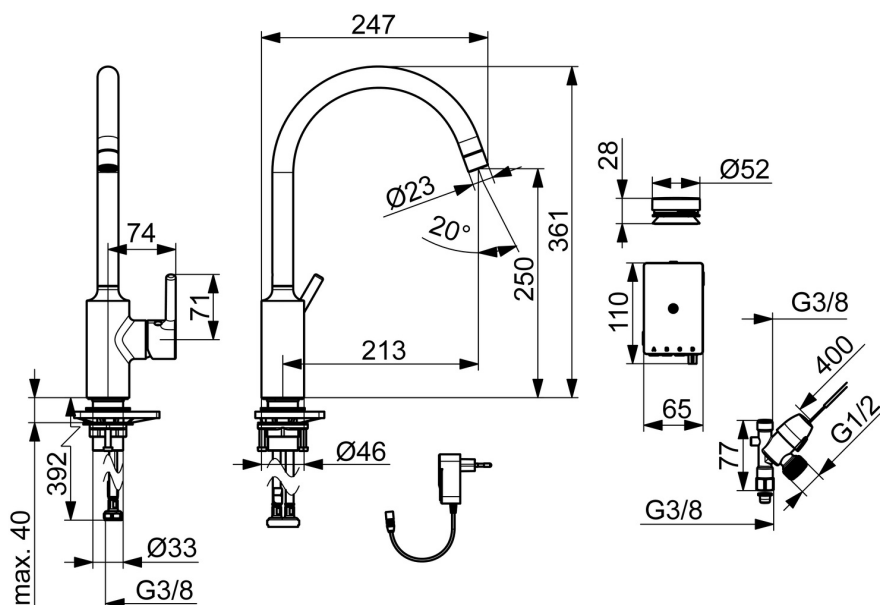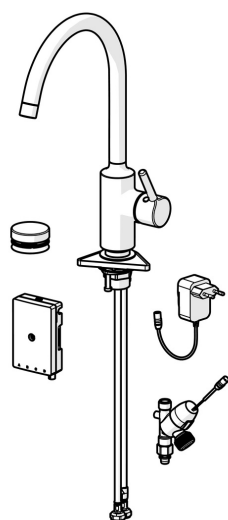

## Teknisk data

### Flödesegenskaper

|  |                 |
|--|-----------------|
| Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) | <b>0.18 l/s</b> |
| Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)            | <b>95 kPa</b>   |
| Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)            | <b>375 kPa</b>  |

### Tekniska egenskaper

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Varmvattenanslutning         | <b>max. +70°C</b>    |
| Arbetsstryck                 | <b>50 - 1000 kPa</b> |
| Anslutning, mått             | <b>G3/8</b>          |
| Projection                   | <b>247 mm</b>        |
| Backflow prevention (EN1717) | <b>EB</b>            |
| Material                     | <b>brass</b>         |

### Programinställningar


|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Diskmaskinsventil, öppningstid | <b>4 h / 12 h</b> |
|--------------------------------|-------------------|


### Elektroniska egenskaper

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| El-anslutning     | <b>230 / 9 V</b>     |
| Batteri           | <b>CR 2450 3 V</b>   |
| Bluetooth version | <b>5.x (D060577)</b> |

### Bestämmelser

|                |   |
|----------------|---|
| EU Direktiv    | <b>C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>                             |
| EN standard    | <b>ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b> |
| Ljudklass      | <b>I (ISO 3822)</b>   |
| Kapslingsklass | <b>IP 54 / transformer IP 20</b>  |

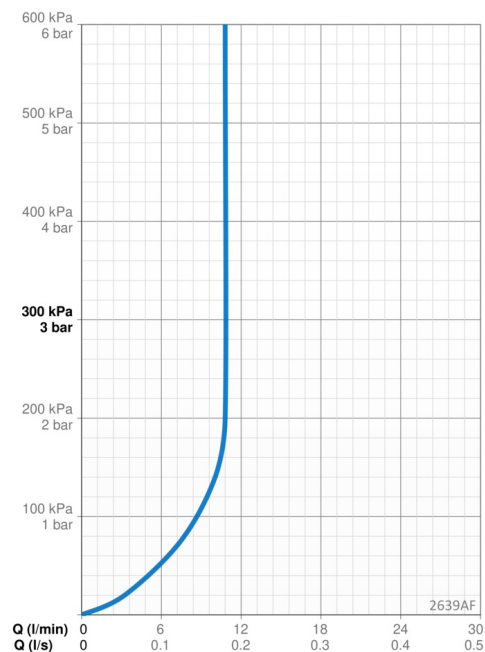

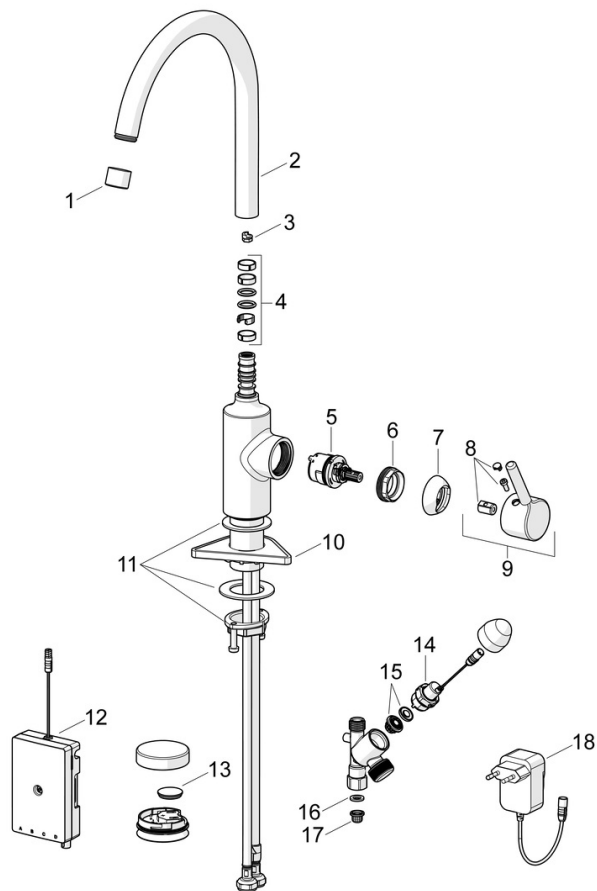

**SP2639AF**

|    | <b>Namn</b>                         | <b>Kod</b> | <b>RSK</b> |
|----|-------------------------------------|------------|------------|
| 01 | Strålsamlare, STD M22x1 CC A        | 1017047V   |            |
| 02 | Hög utloppspip, L=208               | 1001058V   |            |
| 03 | Begränsare för utloppspip, 60° / 0° | 159667/10  | 8347867    |
| 03 | Begränsare för utloppspip, 60° / 0° | 159667V    |            |
| 03 | Begränsare för utloppspip, 120°     | 159670/10  | 8347866    |
| 04 | Tätningsserie för utloppspip        | 1001098V   |            |
| 05 | Reglerinsats, 3.0                   | 1014428V   | 8387010    |
| 06 | Fästmutter, M34x1.5                 | 1012133V   | 8387014    |
| 07 | Skyddskåpa                          | 1012132V   | 8387012    |
| 08 | Täckbricka                          | 1012105V   | 8387013    |
| 09 | Spak                                | 1001748V   | 8387015    |
| 10 | Stödskiva, 100x60mm                 | 158825     | 8347884    |
| 11 | Monteringsatts                      | 602629V    |            |
| 12 | Styrenhet, 9 V, Bluetooth           | 1015438V   |            |
| 13 | Batteri, CR2450 3 V Lithium         | 601468V    | 8443260    |
| 14 | Pilotventil, 3 V                    | 601884V-F  | 8394063    |
| 15 | Membran                             | 1006500V   | 8483197    |
| 16 | Plantätning, 18.5/12x2 EPD          | 438025/10  |            |
| 17 | Smutsfilter                         | 199257/2   | 8347831    |
| 18 | Strömkälla, 230/9 V, 550 mA         | 199550     | 8483160    |