



FLEXIT SORTIMENT

Fläktar
Ventilation
Tillbehör



www.flexit.com

Varför ventilera?

När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra bostäder förändrades för alltid.


Tyvärr inte enbart till det bättre.

För i spåren av tilläggsisoleringar, treglasfönster och tätningsslister följde den dåliga inomhusluften. Våra bostäder blev så täta att all naturlig luftväxling upphörde.

Människor drabbades av huvudvärk, trötthet och astma bara av att vistas i sina hem. Emissioner från olika byggmaterial och färger framkallade allergier. Alltmedan fukt och mögel slog till i mängder av våtrum (vilket knappast förbättrade de boendes hälsa).

Lösningen heter förstås ventilation. Tidigare hade våra otäta, dragiga hus alltid skött luftväxlingen på naturlig väg. Nu krävs andra metoder: Ut med den dåliga luften genom ventiler i vägg eller tak (med eller utan fläktar). In med ny frisk luft genom friskluftsventiler i väggarna.

I den här foldern hittar du ett brett sortiment av bra ventilationsprodukter.

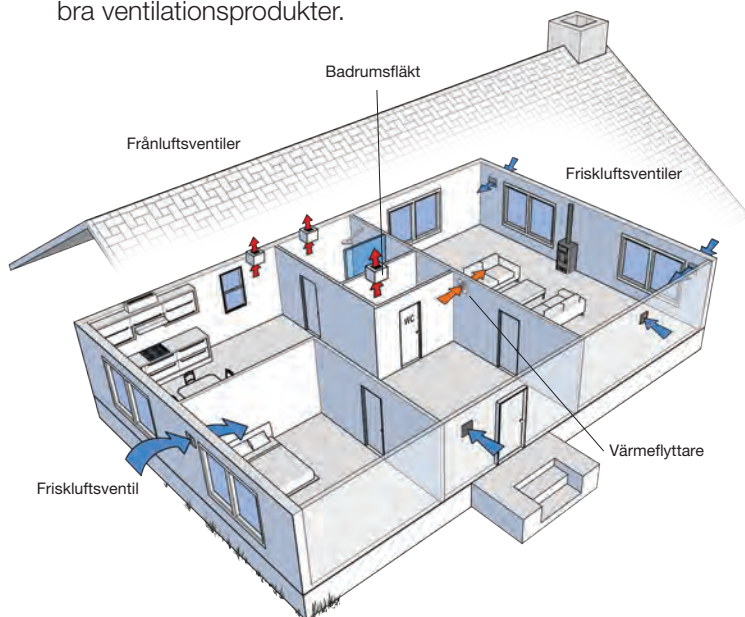

Produktöversikt

Flexits sortiment av ventilationsprodukter innehåller allt som behövs för att skapa god luftväxling inomhus i olika typer av rum och hus. Alla komponenterna är monteringsvänliga. Fläktarna däremot kräver installation av behörig elmontör.

I sortimentet finns:

- Badrumsfläktar
- Tillbehör till fläktar
- Kompletta ventiler
- Ventilkomponenter
- Spaltventiler
- Överströmningsgaller
- Ventiler för mekanisk ventilation

Kompletta ventiler



Friskluftsventil Aero 100/ Aero 125/Aero 160

Komplett friskluftsventil med genomföring, yttergaller med stormkåpa och effektiv inomhusventil med mycket bra luftspridning. Kondensisolering på insidan. Tillverkad i kraftig plast av hög kvalitet. Ø 100, 125 eller 160. Justerbar längd 60-360 mm (Aero 160: 215-385 mm).




Friskluftsventil Aero 100dB/ Aero 125 dB

Komplett friskluftsventil med ljuddämpning. Perfekt för placering mot väg eller järnväg. Ljuddämpning: ca 47 dB v/400 mm. Levereras med stormkåpa, ljuddämpning och effektiv inomhusventil med mycket bra luftspridning. Kondensisolering på insidan. Tillverkad i kraftig plast av hög kvalitet. Ø 100 eller 125. Justerbar längd 60-400 mm.




Friskluftsventil 100FF

Prisvärd komplett friskluftsventil med genomföring, yttergaller och effektiv inomhusventil med bra luftspridning. Ø 100. Justerbar längd upp till 380 mm.



Friskluftsventil 100K/125K

Komplett friskluftsventil med genomföring, yttergaller och justerbar klafflucka med dragsnöre. Tillverkad i kraftig plast av hög kvalitet. Ø 100 eller 125. Justerbar längd 60-360 mm.



Friskluftsventil

Komplett friskluftsventil med runt galler på insidan och fyrkantigt galler på utsidan. Ø 100. Justerbar längd upp till 400 mm.



Friskluftsventil

Komplett friskluftsventil med justerbar tallriksventil på insidan samt stormkåpa på utsidan. Ø 3 tum. Justerbar längd 165-320 mm.

Ventilkomponenter



Klaffventil, vit

För montering direkt på vägg. Sprider inkommande luft bättre än s k tallriksventil. Luckan kan regleras i tre fasta lägen. Finns i format 4"x 4", 4"x 6", 5"x 5", 6"x 6". Levereras med dragsnöre.



Klaffventil, vit 100 K/125 K

Med rund stös för enklare montering. Sprider inkommande luft bättre än s k tallriksventil. Luckan kan ställas i tre fasta lägen. Storlek: 4"x 4". Ø 100 eller 125.



Tallriksventil, vit

Effektiv ventil för vägg- eller takmontage, med skruvlock för enklare justeringsmöjligheter. Finns i flera utföranden för olika förutsättningar. Storlek 4"x 4", 5"x 5" eller 6"x 6". Ø 100, 125 eller 160.



Galler 100K/125K, vit

Galler i plast med eller utan rund stös. Storlek 6"x 6". Stos Ø 100 eller 125.



Galler, runt

Elegant galler i vit pulverlackad metall. Försedd med fjädrer för montage i spirorör. (Fjädern går att ta bort för montering direkt på vägg.) Finns även i koppar eller rostfritt. Yttre Ø 125 eller 150. Passar Ø 100 resp 125 kanaler.


Galler, runt

Runt galler i gjuten aluminium. Yttre Ø 130 eller 155. Passar Ø 100 resp 125 kanaler.



Galler, kvadratisk

Elegant galler i vit pulverlackad metall. För montering på vägg. Yttermått 155x155 mm. Finns även i koppar eller rostfritt utförande.



Galler, zinkplåt

Effektivt galler för montering på vägg. Lämpligt för liggande ytterpanel. Finns i flera storlekar: 100x100, 100x150, 150x150, 150x225 och 225x225 mm.

Galler, zinkplåt

Effektivt galler med stös för montering i Ø 100, 125 eller 160 kanaler. Yttermått 4"x 4" eller 6"x6".



Spaltventil


Effektiv och snygg spaltventil för montering i fönster- eller dörrkarm. Finns i eloxerad eller vitlackerad aluminium. Längd 400 eller 500 mm.



Överströmningsgaller

Stilrent och effektivt galler för genomströmning av luft i t ex dörrar, skåp, väggar eller utrymmen med värmeavgivande apparater. Finns i vitlackerad eller matt aluminium. Ramstorlek 370x45 eller 570x85 mm (passar 600 mm kyl/frys-skåp).

Ventiler för mekanisk ventilation




Frånluftsventil

Tak eller väggmonterad ventil med nippel och packning för utsug i ventilationssystem. Passar till rörkanaler med eller utan muff, liksom till ventilfästen med muffstorlek. Finns i plast och metall i olika storlekar




Tilluftsventiler

Elegant designade ventiler med lågt luftmotstånd och hög kapacitet. Aerodynamisk utformning för lägsta möjliga ljudnivå. Levereras med fjäder för enkel montering/demontering. Rengörs med vanligt diskmedel.



Ventilkåpor

Lämpliga att montera på vägg i särskilt vindutsatta lägen. Finns i plast och zinkplåt, med slät baksida, stös eller ram.



Stormkåpa för köksfläkt

Kåpa i zinkplåt med stös och fjädrande spjäll för montering i kanal. Lämplig för köksfläktar och torktumlare. Ø 100, 125 eller 150.

Badrumsfläktar



Flexit Silent-ECO

En serie effektiva, energisnåla och tystgående fläktar för våtrum, toa/bad/duschrum, tvättstugor och förråd där fukt och lukt kan förekomma. Kullager och kallrasskydd. Ø 100 kanaler.

Silent-ECO Standard. Manuell på/av.
Silent-ECO TH. Automatisk på/av via timer eller fuktsensor.

Silent-ECO TM. Automatisk på/av via timer eller rörelsesensor.




Flexit B-Serien

En serie fläktar för våtrum, toa/bad/duschrum, tvättstugor och förråd där fukt och lukt kan förekomma. Kullager.

100-B/125-B/150-B Standard.
Manuell på/av. Ø 100/125/150.

100-B TH/125-B TH. Automatisk på/av via timer eller fuktsensor.
Ø 100/125.

100-B P. På/av via dragsnöre. Ø 100.



Flexit Slimline

Badrumsfläktar med tilltalande design för väggmontage. Bygger bara 3 cm från väggen. Finns med front i vitt eller aluminium. Ø 100 kanaler.

Slimline Standard. Manuell på/av.
Slimline TH. Automatisk på/av via timer eller fuktsensor.



Flexit F-Serien

Enkla och prisvärda badrumsfläktar. Passar Ø 100 rörkanaler.

100-F Standard. Manuell på/av.
100-F P. Manuell på/av med dragsnöre.

100-F TH. Automatisk på/av via timer eller fuktsensor.



Flexit 100-X värmeflyttare

En praktisk, effektiv och tystgående värmeflyttare med termostat. Hjälper till att sprida värmen från ett rum till ett annat, t ex när braskamin används, eller för att tillvarata värme från solvarma rum eller uterum. Levereras med kanal och galler.

Fläktarna ovan är avsedda för fast elmontage. De skall därför installeras av behörig elmontör.

Tillbehör fläktar



Väggenomföring 100 FG/100 FL

Kvadratisk väggenomföring med rörkanal i plast. Galler eller lamell. Längd 350 mm. Lätt att kapa och montera på fläkten. Ø 100 kanaler.



Väggenomföring RG 100/RG 125

Rörkanal i plast. Längd 350 mm. Går att förlänga eller kapas till exakt längd. Ø 100 eller 125.



Väggenomföring aluminium

Flexibel rörkanal i aluminium. Utdragbar till max 500 mm. Böjbar för att underlätta montering då inner- och ytterhål inte är på exakt samma nivå. Levereras med tejp.



Backspjäll FBD100/FBD 125

Kallrasskydd i plast. För Ø 100 eller 125 kanal.



Galler PR 100, runt

För inomhus och utomhus montering. Vitt med rund stos. Ø 100 kanal.



Galler PS 100/PS 125, kvadratisk

För inomhus och utomhus montering. Vitt med rund stos. För Ø 100 eller 125 kanaler.



Lamellventil PL 100/ PL 125/PL 150, kvadratisk

För utomhus montering. Vit med rund stos. Används för att undvika kallras när fläkten inte är aktiverad. Finns för Ø 100 eller 125 kanaler. (Även för Ø 150 kanal, men utan stos.)



Täckplatta

200x200 mm, vit plast. Kan monteras på rund Ø 100, 125 och 150 kanal.



www.flexit.com