


# SAICOS

COATING SYSTEMS



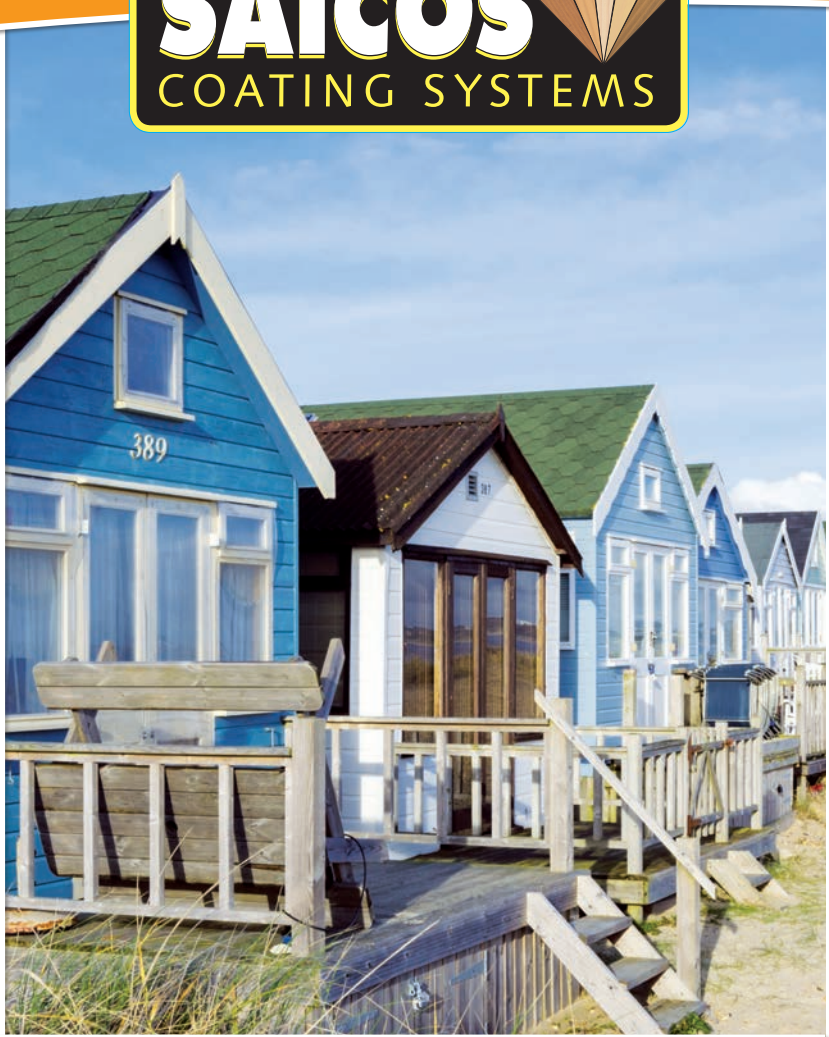

*Made in  
Germany*

**SAICOS COLOUR GMBH** är en av de ledande tillverkarna inom segmentet att producera högkvalitativa färger och ytbehandlingsmedel att använda på trä och andra naturmaterial inom – och utomhus.

**SAICOS COLOUR** premiumprodukter är idag presenterade i mer än 40 länder världen över. Med **SAICOS** heltäckande produktsortiment finns det nu lösningar på det som tidigare definierades som omöjligt.

## **Om SAICOS**

Sida 4

## **Produkter**

Ecoline Oil Ground Coat

Sida 11

Ecoline Hardwax-Oil

Sida 12

Premium Hardwax-Oil

Sida 13

Premium Hardwax-Oil pigmenterad

Sida 14

Ecoline Future Universal Ground Coat,  
Ecoline Ground Coat "Speed", Ecoline Crack-Filler

Sida 15

Ecoline MultiTop<sup>plus</sup> lacquer system

Sida 16

Ecoline Future 2 K Premium Sport

Sida 18

Redskap

Sida 19

Ecoline Wash Care

Sida 20

Ecoline Magic Cleanser, Ecoline Wax Care

Sida 21

Ecoline Refresher

Sida 22

Ecoline Floor Care Set, Ecoline Floor Clean & Care Set

Sida 23

Special Wood Oil

Sida 24

Wood Brightener, Cleaner for WPC

Sida 25

## **Förberedelser och instruktioner**

Ecoline Oil Ground Coat

Sida 26

Ecoline Hardwax-Oil

Sida 28

Premium Hardwax-Oil

Sida 30

Ecoline Future Universal Ground Coat och Ecoline Future Universal Ground Coat "Speed"

Sida 32

Ecoline MultiTop<sup>plus</sup> lacquer system

Sida 34

Ecoline Future 2K Premium Sport

Sida 36

## **Rengöring och Underhåll**

Bostads miljö

Sida 37

Offentliga – och publika ytor

Sida 38

## **Referenser**

Sida 39

## **FAQ`s**

Sida 43



**Här är vi! - Kontakta oss gärna!**

*Das SAICOS Versprechen*

*The SAICOS Promise*

SAICOS COLOUR GmbH är ett ungt företag som grundades år 2002 i Sassenberg, Tyskland.

Vi är för närvarande 40 anställda med ett eget stort och brett "know-how" inom våra respektive ansvarsområden. All tillverkning av våra högkvalitativa ytbehandlingsprodukter sker i hjärtat av Westfalen och levereras alltid med kvalitets stämpeln "Made in Germany".

**Tradition, innovation och flexibilitet** är synonymer för vårt framgångsrika och starkt expanderande företag.

Våra kunder finns inom flera olika verksamhetsområden.

Allt ifrån den industriella tillverkaren av möbler – golv och paneler, vidare till golvhantverkare, byggföretag, konstruktörer och arkitekter. Vår strävan är att finna ett bästa resultat tillsammans med ett bästa miljöval.

**Mottot är: Med SAICOS som din partner förblir din kund nöjd och lojal till dig!**

**Det breda och innovativa produktutbudet från SAICOS omfattar:**

- Kompletta och moderna ytbehandlingssystem
- Färg, lack, olja och hårdvaxolja
- Städ – rengörings – och hygienprodukter
- Redskap - och tillbehör för korrekt applicering

För att ge dig en uppfattning om vårt företag och vårt breda produktsortiment har vi sammanställt denna broschyr.

När endast det bästa är tillräckligt bra!



## Trä är naturligt vackert och kan bearbetas så att det kan användas i många olika miljöer.

Vi hos SAICOS utvecklar och tillverkar ytbehandlingsprodukter avsedda att ge ett långvarigt skydd på alla typer av träslag. Naturen skapar och vi förädlar!

Vårt kompletta och innovativa produktsortiment innehåller färg, olja, lack och hårdvaxolja och redskap för korrekt applicering på alla typer av trämaterial. Våra produkter är baserade på naturliga råvaror och ekologiskt smarta lösningar.

SAICOS produkter används såväl av den professionella hantverkaren som av industrier och andra tillverkare som ställer extra höga krav. Våra produkter säljas endast av utvalda och specialiserade handelspartners.

# Premiumprodukter för bästa resultat

Vi hos SAICOS arbetar alltid med att optimera våra produkter.

Våra produkter ska alltid vara av högsta möjliga kvalitet samtidigt som de utgör ett bra miljöval och är enkla att använda.

De senaste vetenskapliga rönen och moderna tekniska innovationer är integrerade i alla våra färger och ytbehandlingsprodukter. Våra kemister och ingenjörer bedriver all forskning i SAICOS egna laboratorier.

För att uppnå produkter med exceptionella egenskaper använder vi endast råvaror av högsta kvalitet baserade på naturliga oljor och vaxer, såsom exempelvis solrosolja och Karnaubavax.

## Skräddarsydda lösningar

Vi nöjer oss inte att leverera och tillverka produkt - och ytbehandlingsystem.

Med vår kunskap och erfarenhet av att bearbeta – och hantera trä ingår det även support i hur ett perfekt resultat kan uppnås.

Vi kan och har förståelsen av hela processen från träråvaran till det färdiga resultatet.

Vi har även möjligheten att special tillverka produkter efter specifika önskemål och krav.

Allt från utseende, nyans och färg i en kombination av ytans slittålighet och funktion.

SAICOS är ett ungt företag men med hög kunskapsnivå.

Våra tekniker och forskare har en lång erfarenhet av att tillverka färg, olja, lack, hårdvax och andra ytbehandlingsmedel avsedda för trä.

SAICOS företagsledning är dagligt engagerad i verksamheten vilket leder fram till gemensamt engagemang och korta beslutsvägar. Med omsorg och noggrannhet tar vi fram nya unika produkter och säkerställer kvalitén genom att all tillverkning sker i egen regi i Tyskland.

Vi är stolta över DIN-certifikaten att våra produkter efter de härdat är godkända att använda på leksaker för barn, ofarliga för människor, djur och växter.



**Du kan räkna med att du alltid får  
det bästa från SAICOS -Varje gång!**

Kravet att erbjuda våra kunder högsta kvalitet är inte begränsat till våra produkter. Vi värdesätter långvariga, pålitliga affärsrelationer med våra partners.

Värdefullt produkt- och applikationskunnande förs vidare genom utbildningar och detaljerat informationsmaterial. Och i samarbeten med utvalda handelspartners.

Snabba leveranser av våra "standardprodukter" och flexibel hantering av komplexa utvecklingsuppgifter är en självklarhet för oss.

## Vi vill förenkla för dig att välja rätt produkt



**BVB ID**  
**Nummer på förpackningarna!**

Vi vill underlätta för alla att göra ett bra miljöval!

En extra speciell tanke har vi haft till er inom det föreskrivande ledet, inredare, arkitekter och byggentreprenörer som ofta arbetar med större objekt. SAICOS produkter är registrerade hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Våra förpackningar har en BVB ID märkning som förenklar er att söka efter det bästa miljövalet. Alla våra Ecoline produkter har ett positivt godkännande.

**SAICOS är alltid rätt beslut!**






# Vi har lösningen för alla dina behov

HÅRDWAXOLJADE YTOR – INOMHUS

LACKADE YTOR – INOMHUS

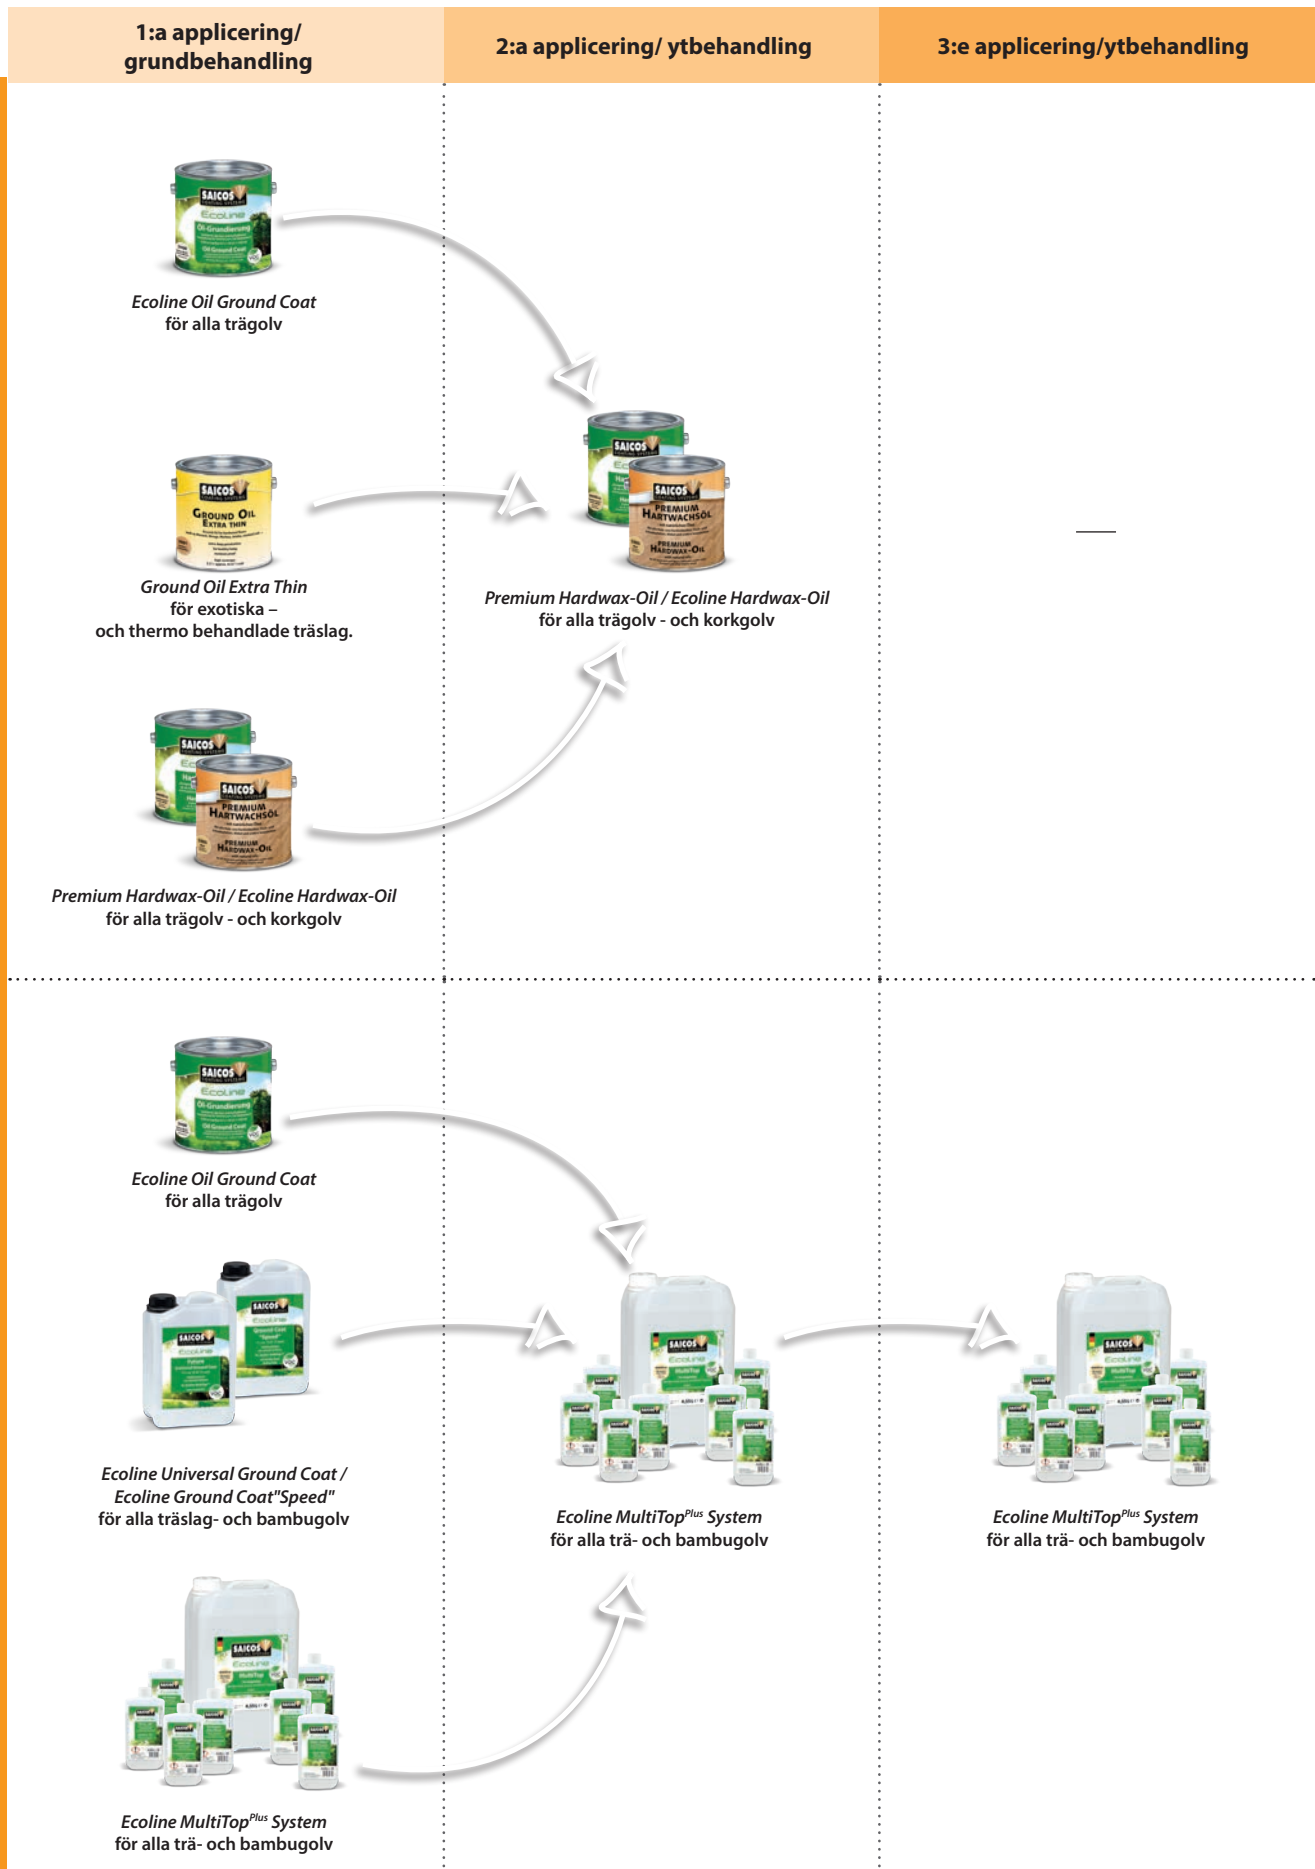

# Vi erbjuder dig följande tjänster



Följande sidor ger dig information om SAICOS produkters egenskaper, funktioner och klassificeringar.

## Våra piktogram

är en snabb guide över produktens egenskaper!



**interior**

tillämpningsområdet av produkten



**easy-care**

lätskött yta



**transparent**

transparent



**natural oils**

naturliga oljor används i produktionen



**UV protection**

UV-skydd



**application**

applicering med föreslagna redskap



**for wooden toys**

godkänd för träleksaker till barn enligt DIN EN 71-3



**opaque**

täckande



**dirt-repellent**

produkt med smutsavvisande funktion



**water-resistant**

vattenbeständig effekt



**application**

Antal appliceringar ger färdig yta



**ecologically**

bra miljöval



**DIBt**  
DIN EN  
14342:2008-09  
Z-157.10-4

produkten har ett DIBt-godkännande



**drying time**

torktid i timmar



**weatherproof**

väderbeständig yta



**slip resistant**

halksäkert (R9)



**block resistant**

anti-blockerande egenskaper



**coverage**

täckning i kvadratmeter per 1 liter



**drying time**

torktid i minuter



**harmless**

härdad produkt är säker för människor, djur och växter

# Grundbehandling

Ecoline Oil Ground Coat – Naturligt grundskydd för alla trä – kork och bambugolv



## Ecoline Oil Ground Coat

<b>3408Eco</b> Extra-White transparent	<b>3409Eco</b> White transparent	<b>3410Eco</b> Colourless transparent	<b>3413Eco</b> Birch transparent
<b>3417Eco</b> Silver Grey transparent	<b>3418Eco</b> Pear transparent	<b>3422Eco</b> Chestnut transparent	<b>3428Eco</b> Teak transparent
<b>3438Eco</b> Mahogany transparent	<b>3458Eco</b> Oak transparent	<b>3474Eco</b> Basalt Grey transparent	<b>3477Eco</b> Graphite transparent
<b>3479Eco</b> Antique Grey transparent	<b>3481Eco</b> Walnut transparent	<b>3485Eco</b> Rosewood transparent	<b>3490Eco</b> Ebony transparent

Ecoline Oil Ground Coat – skapar ett naturligt grundskydd för alla trä – kork och Bambugolv. Ecoline Oil Ground Coat ger ett djupverkande skydd samtidigt som de naturligt vackra egenskaperna framhävs. Finns som ofärgad och i flera olika pigmenterade varianter.

### Avslutande behandling ska utföras med:

- » Ecoline Hardwax-Oil eller
- » SAICOS Premium Hardwax-Oil eller
- » Ecoline MultiTop<sup>plus</sup> lacquer system
- » Ecoline Future 2K Premium Sport

## Prestanda:



VOC < 10 %

DIBt-godkännande Z-157.10-103

1 L = ca. 50-65 m<sup>2</sup> (1 applicering)

Förpackning

Art.-Nr.

0,75 L

(Art.-Nr.) 300

2,5 L

(Art.-Nr.) 500

# Ytbehandlingar

Ecoline Hardwax-Oil – Alltid ett bästa val!



## Ecoline Hardwax-Oil - ofärgad

**3600Eco** ca. 20 GP\*  
Satin matt  
ofärgad

\* GP - Glosspoints definierar mätning av glansnivån

Ecoline Hardwax-Oil är ett bästa val där det krävs att man uppnår högsta möjliga slitstyrka i kombination med ett bästa miljöval.

För bästa resultat; utför grundbehandling med Ecoline Oil Ground Coat före att ytbehandling sker med Ecoline Hardwax-Oil.

För offentliga miljöer finns ett framtaget städ – och golvvårdskoncept.

## Prestanda:



VOC < 10 %

DIBt-godkännande Z-157.10-103

1 L = 35 m<sup>2</sup> (2 appliceringar)

Förpackning

Art.-Nr.

0,75 L

3600Eco 300

2,5 L

3600Eco 500

10 L

3600Eco 700

# Ytbehandlingar

## Premium Hardwax-Oil ofärgad – Alltid ett bästa val!



### Premium Hardwax-Oil - ofärgad

**3310** ca. 7 GP\*  
Ultra matt  
ofärgad

**3305** ca. 11 GP\*  
Matt  
ofärgad

**3200** ca. 20 GP\*  
Satin matt  
ofärgad

**3035** ca. 32 GP\*  
High gloss  
ofärgad

\* GP - Glosspoints definierar mätning av glansnivån

SAICOS Premium Hardwax-Oil är en av våra mest beprövade produkter och används världen över där det ställs höga krav. Ytorna blir mycket slitstarka, smuts – och fläckavvisande.

För bästa resultat; utför grundbehandling med *Ecoline Oil Ground Coat* före att ytbehandling sker med SAICOS Premium Hardwax-Oil.

För offentliga miljöer finns ett framtaget städ – och golvvårdskoncept.

### Prestanda:



enkel bearbetning

DIBt-godkännande Z-157.10-4

1 L = 14 m<sup>2</sup> (2 appliceringar)

Förpackning	Art.-Nr.
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500
10 L	(Art.-Nr.) 700
25 L	(Art.-Nr.) 800

# En produkt för både infärgning och ytbehandling

## Enklare blir det inte!



### Premium Hardwax-Oil pigmenterad

<b>3100</b> White transparent matt	<b>3317</b> Silver Grey transparent matt	<b>3328</b> Teak transparent matt	<b>3381</b> Walnut transparent matt
<b>3385</b> Rosewood transparent matt	<b>3319</b> Black opaque ultra matt	<b>3299</b> Effect transparent	<b>3333</b> Pure transparent
<b>30401</b> Ljusgrå / Light Grey	<b>30402</b> Extra vit / Extra White	<b>30403</b> Kanel / Cinnamon	<b>30404</b> Grå / Grey
<b>30405</b> Kaffe / Coffee	<b>30406</b> Kol / Coal		

SAICOS Premium Hardwax-Oil premium pigmenterad är speciellt framtagen för nordiska träslag med en träfiberringning som t ex plank – och tilja.

Produkten bevarar träets naturliga egenskaper samtidigt som yta blir slitstark och lätt städad.

Välj en kulör, eller mixa och blanda kulörer inom produktgruppen för att skapa ditt helt personliga uttryck.

**Det har aldrig varit enklare att designa ett trägolv!**

### Prestanda:



enkel bearbetning

DIBt-godkännande Z-157.10-4

1 L = 14 m<sup>2</sup> (2 appliceringar)

Förpackning	Art.-Nr.
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500
10 L	(Art.-Nr.) 700
25 L	(Art.-Nr.) 800

# Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> – Ett lacksystem för alla behov

Ecoline Crack-Filler, Ecoline Future Universal Ground Coat och Ecoline Ground Coat "Speed"

## Prestanda:



VOC < 10 %

1 L = ca. 15 m<sup>2</sup> (1 applicering)

Förpackning

5 L

Art.-Nr.

9913Eco 610

## Prestanda:



VOC < 10 %

1 L = ca. 15 m<sup>2</sup> (1 applicering)

Förpackning

5 L

Art.-Nr.

9912Eco 610

## Prestanda:



VOC < 5 %

1 L = ca. 13 m<sup>2</sup>

Förpackning

5 L

Art.-Nr.

0970 002Eco



### Ecoline Future Universal Ground Coat – ofärgad grundlack som kan användas på alla träslag

Reducerar risk för sidolimmande effekt av lack och motverkar uppträngning av träets egna beståndsdelar från bland annat olika hartser och fetter. DIBt godkänd Z-157.10-161/2.



### Ecoline Ground Coat "Speed" - ofärgad grundlack som kan användas på alla europeiska träslag

Reducerar risk för sidolimmande effekt från lack.  
**Extremt snabb torktid:** Överstrykningsbar efter 1 timme med någon av SAICOS lacker.



### Ecoline Crack-Filler – ofärgad passer till Ecoline Oil Ground Coat, Hårdvaxolja och lacker

Blandas med slipdamm för att uppnå en nyans ton – i – ton med aktuellt träslag. Snabb torktid, mycket god slipbarhet. Vattenbaserad. Påföringsmängd: 80 - 100 g/m<sup>2</sup>.

# Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> – ett lackssystem för alla behov



## Ecoline MultiTop - för ett perfekt golv

**9980Eco** ca. 7 GP\*  
Ultra matt  
ofärgad

**9985Eco** ca. 11 GP\*  
Matt  
ofärgad

**9990Eco** ca. 20 GP\*  
Satin matt  
ofärgad

**9995Eco** ca. 32 GP\*  
High gloss  
ofärgad

\* GP - Glosspoints definierar mätning av glansnivån

Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> lacken utgör basen i systemet och är i sin 1 K version klar att använda och uppfyller standardkrav.

Addera enkelt en eller flera av Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> systemets lacktillsattser och uppgradera lacken att klara av speciellt ställda krav!

Som ett extra plus är att man med fördel kan grundbehandla trägolvet med Ecoline Oil Ground Coat före att slutbehandling sker med Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> lacken.

Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> system bidrar till effektiva, flexibla och ekonomiska lösningar till alla!

## Prestanda:



VOC < 10 %

DIBt-godkännande Z-157.10-162\*

1 L = ca. 9 m<sup>2</sup> (1 applicering)

\* DIBt-godkännandet är också effektivt i kombination med var och en av de 7 tillskotten.

Förpackning

Art.-Nr.

4,55 L

(Art.-Nr.) 616

## Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> lacktillbehör – skräddarsyr dina behov!

Product	Förpackning	Art.-Nr.
Hardener 2K	0,45 L	9908Eco 261
Accelerator "Speed Up"	0,45 L	9909Eco 261
UV Protection	0,45 L	9914Eco 261
Extra White	0,45 L	9915Eco 261
Slip Resistant "R10"	0,45 L	9916Eco 261
"Silver" Effect	0,45 L	9917Eco 261
Delayer "Slow Down"	0,45 L	9919Eco 261





# Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> lacktillbehör – ett lacksystem för alla behov

## Upptäck möjligheterna!



### upptäck möjligheterna

#### Hardener 2K

Produktegenskap: förhöjer lackens slitstyrka. Används med fördel på trägolvsytor utsatta för högt slitage.

#### Accelerator „Speed Up“

Produktegenskap: Påskyndar lackens härdningstid. Maximal slitstyrka uppnås inom 24 timmar.

#### UV Protection

Produktegenskap: Reducerar effekten av UV. Reducerar aktuellt träslags naturliga färgförändringar påverkade av UV.

#### Extra White

Produktegenskap: Reducerar lackens gulnande effekt. Produktmixen ger i sig en vit nyans.

För bästa effekt att få vita trägolvs ytor: Grundbehandla golvytan med Ecoline Oil Ground Coat 3408Eco Extra White eller 3409Eco White.

#### Slip Resistant „R10“

Produktegenskap: förhöjer stegsäkerheten. Blandas produkten tillsammans med Hardener 2 K i Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> lacken uppnår man stegsäkerhet R 10. Förslag på användningsområde: trappor.

#### „Silver“ Effect

Produktegenskap: Design effekt! Produkten ska endast blandas med Ecoline MultiTop lack Satin matt (9990Eco) eller High gloss (9995Eco). Ytan får en silvrigt glittrande effekt. OBS! ska endast användas vid 1: a appliceringen med noterade Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> lacker.

#### Delayer „Slow Down“

Produktegenskap: Förlänger öppen – och handhavare tiden att applicera lacken. Speciellt lämplig att använda vid applicering på stora ytor och vid inomhusklimats förhållanden med höga temperaturer och låg luftfuktighet. Dock ska applicering alltid ske inom föreskrivna gränsvärden.

### Kombinations möjligheter:

	Hardener 2K	„Speed Up“	UV Protection	Extra White	Slip Resistant „R10“	„Silver“ Effect	„Slow Down“
MultiTop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hardener 2K			✓	✓	✓	✓	✓
Accelerator „Speed Up“							
UV Protection	✓			✓	✓	✓	✓
Extra White	✓		✓				✓
Slip Resistant „R10“	✓		✓				✓
„Silver“ Effect	✓		✓				✓
Delayer „Slow Down“	✓		✓	✓	✓	✓	

# Ecoline Future 2 K Premium Sport

## Special lack för sport – och idrottsanläggningar!



### Ecoline Future 2 K Premium Sport - inkl. härdare

**9970Eco** ca. 20 GP\*  
Satin matt  
ofärgad

**9975Eco** ca. 11 GP\*  
Matt  
ofärgad

\* GP - Glosspoints definierar mätning av glansnivån

Ecoline Future 2 K Premium Sport levereras som ett set innehållande lack och härdare.

» Enkel hantering för att uppnå en högslitstyrka och bästa funktion för ditt sportgolv

Enligt DIN 18032-2:2001-04.

### Prestanda:



VOC < 5 %

DIBt-godkännande Z-157.10-161

1 L = ca. 9 m<sup>2</sup> (1 applicering)

Förpackning

Art.-Nr.

5 L

(Art.-Nr.) 611

## Penslar



För applicering av SAICOS olja – och vattenbaserade produkter.

Storlek	Art.-Nr.
30 mm	0950 030
50 mm	0950 050
60 mm	0950 060
100 mm	0950 100

## Penselboste



Storlek	Art.-Nr.
150 mm	0950 150
220 mm	0950 220

## Dubbelspackel - tillverkad av rostfritt stål



Spatel av plan plåt med dubbla fjädrar och rundade hörn.

Storlek	Art.-Nr.
270 mm	0950 027

## Rollerfäste



Storlek	Art.-Nr.
100 mm	0950 019
250 mm	0950 020

## Slipnät (16" / 406 mm)

Kornstorlek	Art.-Nr.
grain 100	0950 797
grain 120	0950 798
grain 150	0950 799

## Rondeller (16" / 406 mm)

Färger	Art.-Nr.
vit	0950 575
grön	0950 599
svart	0950 623

## Tråg



Produkt	Art.-Nr.
Paint Tray „liten“	0950 227
5x Tray Insert	0950 228
Paint Tray „stor“	0950 229
5x Tray Insert	0950 230

## Penseltvätt – bensenfrit

Rengör arbetsredskap från SAICOS träfärger av olje/vaxbas. Tar också bort harts.



Förpackning	Art.-Nr.
1 L	5100 404
10 L	5100 715

## Teleskopskaft med klickanslutning

Teleskopskaft av räfflad aluminium med ergonomiskt format handtag. Den monterade klickförbindningen möjliggör en säker förbindning med tillbehöret.



Storlek	Art.-Nr.
110 - 220 cm	0950 231

## Universal Roller

Nytt i sortimentet:  
2 microfiber-roller i ett set



Storlek	Art.-Nr.
100 mm	0950 007

## Aqua-Roller



Storlek	Art.-Nr.
250 mm	0950 008

## Oil/Wax-Roller



Storlek	Art.-Nr.
250 mm	0950 013

# Rengöring – och golvvård


Ecoline Wash Care – Fri från lösningsmedel



## Ecoline Wash Care - koncentrat - för alla ytor

Vid fuktvtät-städning på lackade – oljade och hårdvaxoljade trä- bambu och korkgol. Även för rengöring på alla moppbara golvytor av PVC, linoleum, keramik, kakel.

### Prestanda:

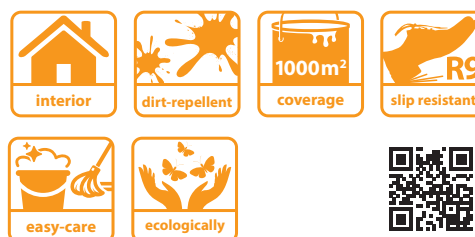

*lösningsmedelsfri*

*lämplig för maskinell användning*

*1 liter räcker till ca 1000 m²*

Förpackning

Art.-Nr.

1 L 8101Eco 409

5 L 8101Eco 610

10 L 8101Eco 710

# Rengöring – och golvvård

## Ecoline Magic Cleanser och Ecoline Wax Care – Fri från lösningsmedel



### Ecoline Magic Cleanser - för alla ytor

För intensiv grovrengöring av alla träytor och alla andra moppbara ytor som PVC, linoleum och kakel. **Prolemlösaren No 1!**

**Tips!** Istället för att avlägsna bort hårt sittande fläckar på trägolv genom slipning. Testa först med att tvätta bort fläcken med Ecoline Magic Cleanser.



**lösningsmedelsfri**

**ska spädas med vatten (1:10)**

**Koncentrat – 1 liter räcker till ca 10 liter vatten**

Förpackning	Art.-Nr.
1 L	8125Eco 409
5 L	8125Eco 610
10 L	8125Eco 710

**Spray (färdig att använda)**

Förpackning	Art.-Nr.
1 L	8126Eco 417



### Ecoline Wax Care - för oljade ytor

**8119Eco**  
Colourless

**8111Eco**  
White  
transparent

**8129Eco**  
Colourless  
Spray

För snabb och smidig uppfräschning och underhåll av oljade – och hårdvaxoljade ytor.

**Prestanda:**



**lösningsmedelsfri**

**1 liter = ca. 200 m²**

**1 liter räcker till ca 200 m²**

Förpackning	Art.-Nr.
1 L	(Art.-Nr.) 409
10 L	(Art.-Nr.) 710

**Spray (färdig att använda)**

Förpackning	Art.-Nr.
1 L	8129Eco 417

# Rengöring – och golvvård

Ecoline Refresher – låg mängd lösningsmedel



*biologiskt nedbrytbar*

*ska spädas med vatten (1:10)*

Förpackning

Art.-Nr.

1 L 8106Eco 409

5 L 8106Eco 610

10 L 8106Eco 710

## **Ecoline Refresher - för lackade ytor**

För fuktvät - städning av alla hårda moppbara lackade golvytor av trä- och korkgolv, PVC, linoleum, keramik, kakel.

# Rengöring och golvvård

## Ecoline Floor Care Set och Ecoline Floor Clean & Care Set



rengöring

lösningsmedelsfri

komplett set inkl. dukar

Art.-Nr.

Floor Care Set

8310Eco



### Floor Care Set

En komplett box för rengöring och underhåll av oljade – och hårdvaxoljade ytor.

Innehåller:

- Ecoline Wash Care koncentrat 1 liter
- Ecoline Wax Care ofärgad 1 liter
- Påföringsdukar
- Bruksanvisning



rengöring och golvvård

lösningsmedelsfri

komplett set inkl. dukar

Art.-Nr.

Floor  
Clean & Care Set

8311Eco



### Floor Clean & Care Set

En komplett box för intensiv grovrengöring och underhåll av oljade – och hårdvaxoljade ytor.

Innehåller:

- Ecoline Magic Cleanser koncentrat 1 liter
- Ecoline Wax Care ofärgad 1 liter
- Påföringsdukar
- Bruksanvisning





# För det perfekta resultatet utomhus

## Wood Brightener och Cleaner for Wood-Plastic Decking



biologiskt nedbrytbar

Avlägsnar grånat trä

lämplig för alla typer av trä


Förpackning	Art.-Nr.
1 L	8130 409
5 L	8130 610
10 L	8130 710



### Wood Brightener - koncentrat

#### Ska spädas med vatten 1:1 – 1:5

SAICOS Wood Brightener är ett medel som utan föregående slipning mycket effektivt avlägsnar grånat och lätt ytskikt- skadat trä. Produkten är biologiskt nedbrytbar.

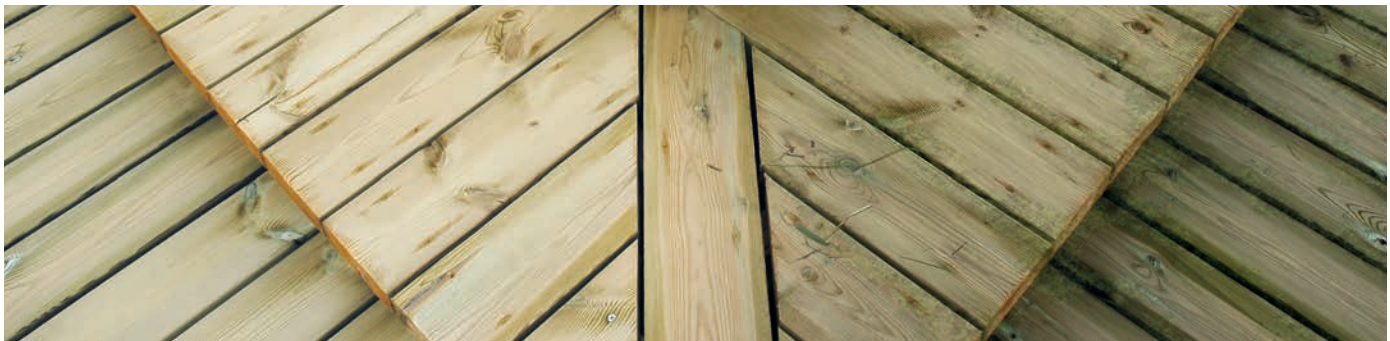

intensivrengöring

biologiskt nedbrytbar

Förpackning	Art.-Nr.
1 L	8123 409



### Cleaner for Wood-Plastic Decking (WPC) - koncentrat

Detta koncentrat har utvecklats speciellt för enkel och grundlig rengöring av WPC terrasser. Den har låg halt av lösningsmedel, är fri från klor och blekmedel och är biologiskt nedbrytbar.


# Förberedelser

Ecoline Oil Ground Coat




120-150

avslutande slipning




inhus temperatur



30-60%

relativa  
luftfuktigheten




12%

max fukt kvot i träet



god ventilation



golvvärme

# Instruktioner

## Ecoline Oil Ground Coat



- » produkten är färdig att användas och ska inte tunnas eller på annat sätt spädas
- » Rör noggrant om i produkten före applicering och med jämna mellanrum under utförandet.
- » applicera ut med SAICOS Dubbelspackel och arbeta in med singelskur/polermaskin försedd med vit rondell
- » Arbeta i intervall om ca 10-20 minuter med att applicera, avjämna och arbeta in produkten.
- » arbeta efter metoden vägg – till – vägg, och se till att inte efterlämna märken från SAICOS Dubbelspackel eller rondell



- » **Tips:**  
Om golvet har större springor och glipor förenklas appliceringen om man påför produkten manuellt med vit skurnylom och sedan bearbetar ytan med poler /-singelskurmaskin försedd med vit rondell.  
Arbeta i intervall om ca 10-20 minuter med att applicera, avjämna och arbeta in produkten



- » produkten ska torka ca 8 timmar före att ytbehandling kan ske med någon av SAICOS Premium Hardwax-Oil, Ecoline Hardwax-Oil eller lacker
- » OBS! Alla torktider är beroende av ventilation (upprätta god ventilation), temperatur (18-22 grader C) och relativa luftfuktigheten (RF 30-60%).



- » åtgång ca 50-65m<sup>2</sup> (ca 15 gr/m<sup>2</sup>)
- » åtgång påverkas av träslaget egenskaper, kvalitét och ytstruktur

**OBS! Som avslutande behandling ska någon av SAICOS ytbehandlingsprodukter av hårdvaxolja eller lacker användas. Välj yta efter ditt egna önskemål!**



**Lätt städat! För bästa resultat använd Ecoline golvvårdsprodukter.**




Läs alltid igenom fullständiga instruktioner på [www.saicos.se](http://www.saicos.se)

# Förberedelser


Ecoline Hardwax-Oil




avslutande slipning



inhomus temperatur




relativa  
luftfuktigheten



max fukt kvot i träet



god ventilation



golvvärme



- » produkten är färdig att användas och ska inte tunnas eller på annat sätt spädas
- » Rör noggrant om i produkten före applicering och med jemna mellanrum under utförandet
- » applicera ut med SAICOS Dubbelspackel och avjämna och arbeta in med singelskur/polermaskin försedd med vit rondell
- » Arbeta i intervall om ca 10-20 minuter med att applicera, avjämna och arbeta in produkten.
- » arbeta efter metoden vägg – till – att inte efterlämna märken från SAICOS Dubbelspackel eller roller
- » Upprepa denna behandling ytterligare en gång efter att första applicering är torr



- » 3-5 timmar mellan 1:a och 2:a appliceringen
- » 6-8 timmar före att den färdigbehandlade ytan kan tas i bruk
- » 48 timmar före att eventuell täckning kan ske med ventilerande papp
- » OBS! Alla torktider är beroende av ventilation (upprätta god ventilation), temperatur (18-22 grader C) och relativa luftfuktigheten (RF 30-60%)



- » ca 30-35 m<sup>2</sup> fördelat på 2 appliceringar ger färdigyta
- » åtgång påverkas av träslaget egenskaper, kvalitét och ytstruktur

**Om ytan är grundbehandlad med Ecoline Oil Ground Coat räcker det med en applicering med Ecoline Hardwax-Oil (ca 1L / 50m<sup>2</sup>)**



**Lätt städat! För bästa resultat använd SAICOS Ecoline golvvårdsprodukter.**



Läs alltid igenom fullständiga instruktioner på [www.saicos.se](http://www.saicos.se)


# Förberedelser

Premium Hardwax-Oil




120-150

avslutande slipning




inhus temperatur



30-60%

relativa  
luftfuktigheten




12%

max fukt kvot i träet



god ventilation



golvvärme

# Instruktioner

## Premium Hardwax-Oil



ofärgad



pigmenterad



- » applicera med SAICOS Oil and Wax-Roller, SAICOS Floor Brush eller SAICOS Flat Brush
- » SAICOS Premium Hardwax-Oil är klar att använda och ska inte tunnas ut eller på annat sätt spädas
- » rör om väl före applicering och med jämna mellanrum under utförandet



- » applicera med SAICOS Floor Brush
- » SAICOS Premium Hardwax-Oil pigmenterad är klar att använda och ska inte tunnas ut eller på annat sätt spädas
- » rör noggrant om i produkten före applicering och med jämna mellanrum under utförandet



- » 3-5 timmar mellan 1:a och 2:a appliceringen
- » 48 timmar före att eventuell täckning kan ske med ventilerande papp
- » OBS! Alla torktider är beroende av ventilation (upprätta god ventilation), temperatur (18-22 grader C) och relativa luftfuktigheten (RF 30-60%)



- » 3-5 timmar mellan 1:a och 2:a appliceringen
- » 48 timmar före att eventuell täckning kan ske med ventilerande papp
- » OBS! Alla torktider är beroende av ventilation (upprätta god ventilation), temperatur (18-22 grader C) och relativa luftfuktigheten (RF 30-60%)



- » ca 10-14 m<sup>2</sup> fördelat på 2 appliceringar ger färdigtyta
- » åtgång påverkas av träslagets egenskaper, kvalitet och ytstruktur



- » ca 10-14 m<sup>2</sup> fördelat på 2 appliceringar ger färdigtyta
- » åtgång påverkas av träslagets egenskaper, kvalitet och ytstruktur

**OBS! Vid ytbehandling av exotiska – och termobehandlade trätytor ska grundbehandling utföras med Ecoline Oil Ground Coat eller Ground Oil Extra Thin före att ytbehandling sker med någon av SAICOS hårdvaxolja.**



Grundbehandling  
av exotiska träslag



För grundbehandling  
av alla träslag

Man ska inte använda pigmenterade produkter på exotiska träslag.

**Lätt städad!**  
**För bästa resultat använd SAICOS Ecoline golvvårdsprodukter.**




Läs alltid igenom fullständiga instruktioner på [www.saicos.se](http://www.saicos.se)

# Förberedelser


Ecoline Future Ground Coat  
och Ecoline Ground Coat "Speed"




avslutande slipning




inhomus temperatur



max fukt kvot i träet



relativa  
luftfuktigheten



golvvärme





**Ecoline  
Future Ground Coat**



**Ecoline Future  
Ground Coat "Speed"**



application

- » applicera ut med SAICOS Aqua Roller: 80-100 g/m<sup>2</sup>
- » Ecoline Future Ground Coat – för alla träslag
- » Ecoline Future Ground Coat "Speed" - endast för nordiska träslag.



drying time

- » 3-4 timmar (Ecoline Future Ground Coat)



drying time

- » 1 timme (Ecoline Future Ground Coat "Speed")

OBS! alla torktider är beroende av temperatur (18-22 grader C) och relativa luftfuktigheten (RF 30-60%)



15m<sup>2</sup>

coverage

- » täckningsgrad 5L/förpackning är ca 75 m<sup>2</sup>
- » åtgång påverkas av träslaget egenskaper, kvalitet och ytstruktur

**OBS! Som avslutande behandling ska någon av SAICOS lacker användas.  
Välj yta och utseende efter ditt egna önskemål!**




# Förberedelser


## Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> System




**grundbehandling**  
utförd med Ecoline Oil Ground Coat,  
Ecoline Future Ground Coat eller  
Ecoline Future Ground Coat "Speed"




**inhomus temperatur**



**max fukt kvot i träet**



**relativa  
luftfuktigheten**



**golvvärme**

# Instruktioner

## Ecoline MultiTop<sup>Plus</sup> System



application

- » tillsätt eventuella lacktillbehör – se hur du kan skräddarsy dina behov på sid 16
- » max 2 lacktillbehör kan tillsättas i en förpackning med *Ecoline MultiTop lack*
- » **Tips:** Om fler än 2 lacktillsaster ska användas blanda dessa med *Ecoline MultiTop lack* i en separat behållare.



drying time

- » applicering med *Ecoline MultiTop lack* ska utföras inom 24 timmar efter att ytan är grundbehandlad med *Ecoline Oil Ground Coat*, *Ecoline Future Ground Coat* eller *Ecoline Future Ground Coat "Speed"*
- » applicering ska ske med SAICOS Aqua-Roller: 100-120 g/m<sup>2</sup>
- » mellanslipning kan ske efter ca 4 timmar
- » påför sedan en andra applicering *Ecoline MultiTop Lack*: 100 – 120 g /m<sup>2</sup>
- » efter ca 4 timmar är ytan gångbar
- » **OBS!** alla torktider är beroende av temperatur (18-22 grader C) och relativa luftfuktigheten (RF 30-60%)



coverage

- » 1 liter ca 9 m<sup>2</sup> (1 applicering)



**Lätt städat! För bästa resultat använd Ecoline golvvårdsprodukter.**



Läs alltid igenom fullständiga instruktioner på [www.saicos.se](http://www.saicos.se)

# Ecoline Future 2K Premium Sport



*Kontakta oss för support gällande förberedelser och instruktioner.*

# Rengöring och Underhåll

Hemma städ i bostadsmiljö

## För alla moppbara ytor:



» Ecoline Wash Care ska spädas med vatten. (2 kapsyler (10ml) med 5 L vatten)



» Se till att moppen endast är lätt fuktad med den färdigblandade produkten.



» Efter torka torrt vid behov.



**Ecoline Wash Care Koncentrat**  
För regelbunden rengöring och underhåll.



» Ecoline Magic Cleanser ska spädas med vatten (1:10, exempelvis 0.5 l med 5 l vatten).



» Applicera ut med bredmopp och låt absorbera och verka under 5 - 20 minuter.  
» Bearbeta ytan med lämpligt redskap som inte skadar golvytan.



» Rengör med ny ren mopp som endast är fuktad med vatten, upprepa 2-3 gånger, tills ytan är helt ren. Torka torrt.



**Ecoline Magic Cleanser Koncentrat / spray**  
Intensiv grovrengöring

## För oljade ytor:



» Skaka om väl före användning



» Använd en kapsyl vax (för cirka 1 m<sup>2</sup>) på ytan och gnugga in jämnt med en trasa.



» Låt torka.



**Ecoline Wax Care**  
skötsel och underhåll



**Floor Care Set**  
Ecoline Wash Care,  
Ecoline Wax Care,  
Påstrykningsdukar,  
Instruktioner



**Floor Clean & Care Set**  
Ecoline Magic Cleanser,  
Ecoline Wax Care,  
Påstrykningsdukar,  
Instruktioner

## För lackerade ytor:



» Rengör de ytor som ska behandlas med Ecoline Wash Care



» Spå ut Ecoline Refresher Koncentrat 1:10 med vatten (exempelvis 0.5 l med 5 l vatten).



» Fördela jämnt på ytan med en fuktig trasa.



**Ecoline Refresher Koncentrat**  
skötsel och underhåll



# Skötsel och underhåll

i publika områden



## Support !

Välkommen att kontakta oss för att finna effektiva lösningar för aktuellt objekt.





**Restaurant "Dom"**  
Ryssland


## Internationella referenser

Med sin spetskompetens blir SAICOS ofta anlitad som leverantör av ytbehandlingsmedel till publika ytor där man har trägolv. Genom sina kompletta produktsystem kan SAICOS erbjuda unika lösningar som klarar högt ställda krav av kvalitet, miljö, design och funktion.

Utmana oss gärna med hur du önskar att ditt trägolv ska se ut och fungera på tufft utsatta miljöer!



**Vattenfall**  
Sverige

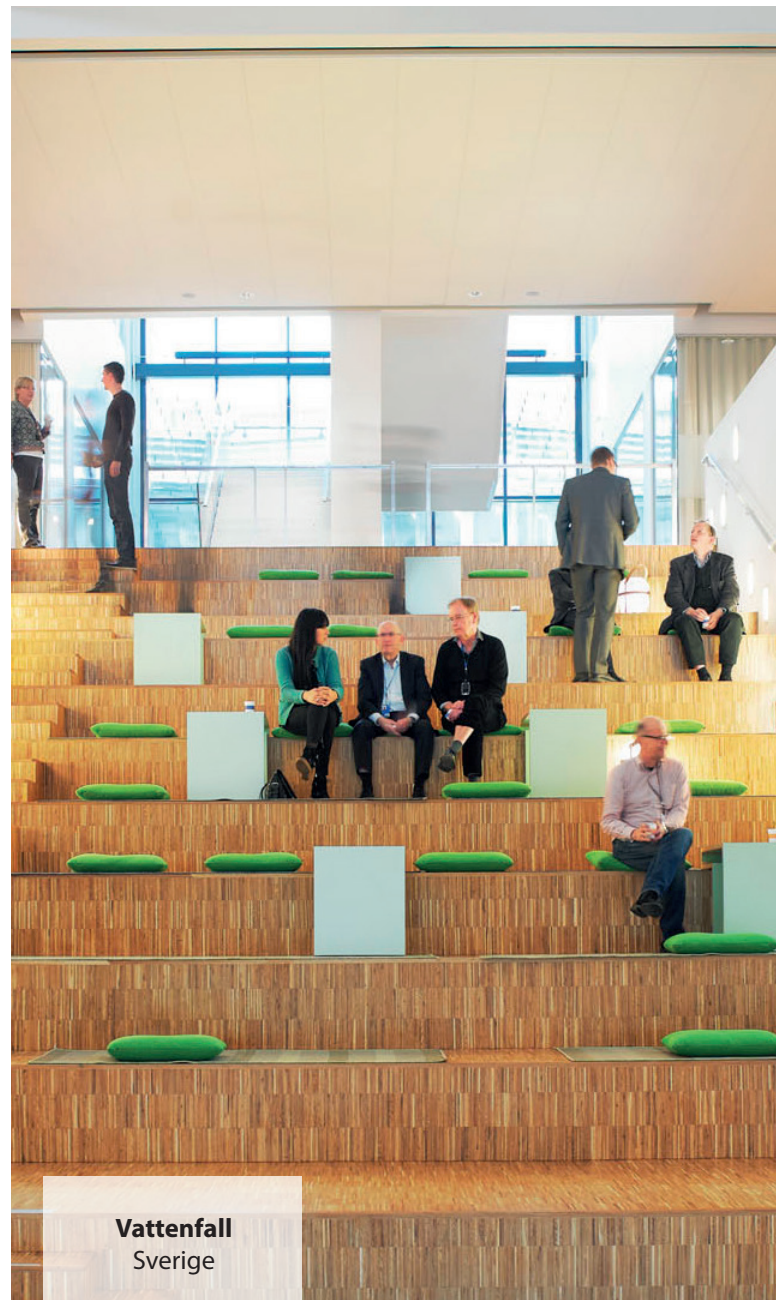


**Vattenfall**  
Sverige

# Internationella referenser



**Café Café SAC.**  
Peru

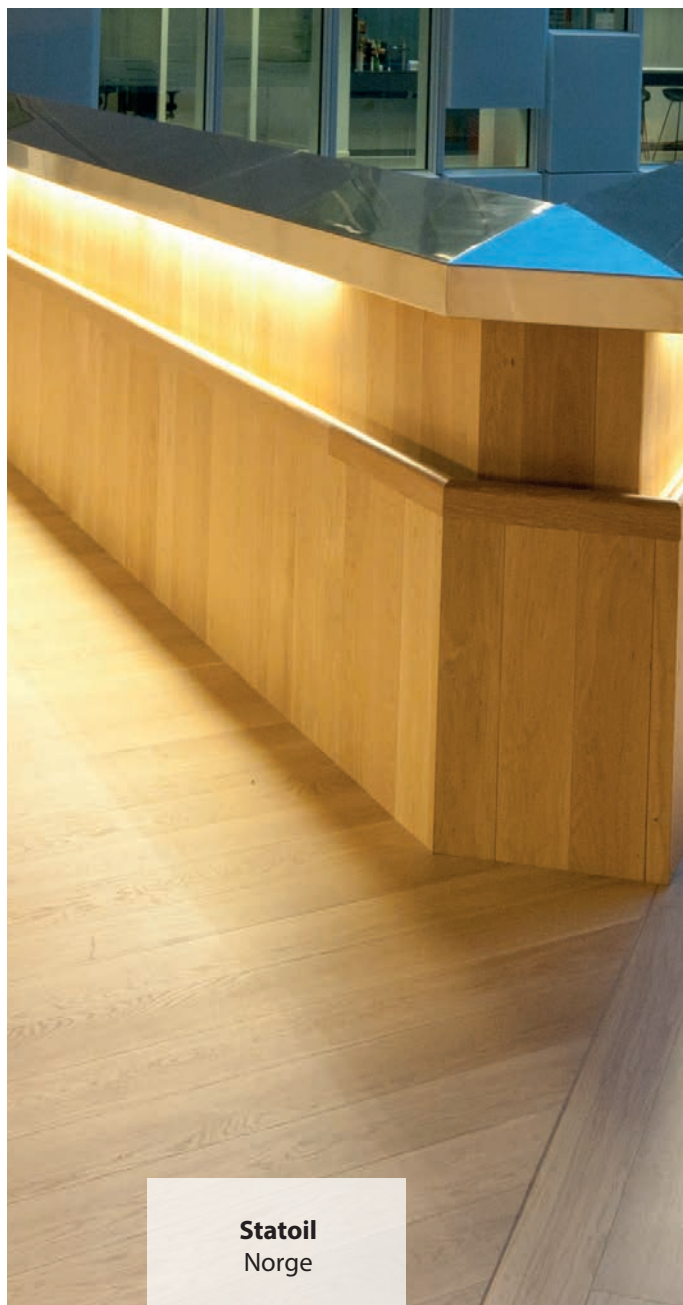

**Statoil**  
Norge



**Anne Frank Theatre**  
Nederländerna




## Internationella referenser



**Cornwall Golf Club**  
United Kingdom



**Höglundaskolan**  
Sverige

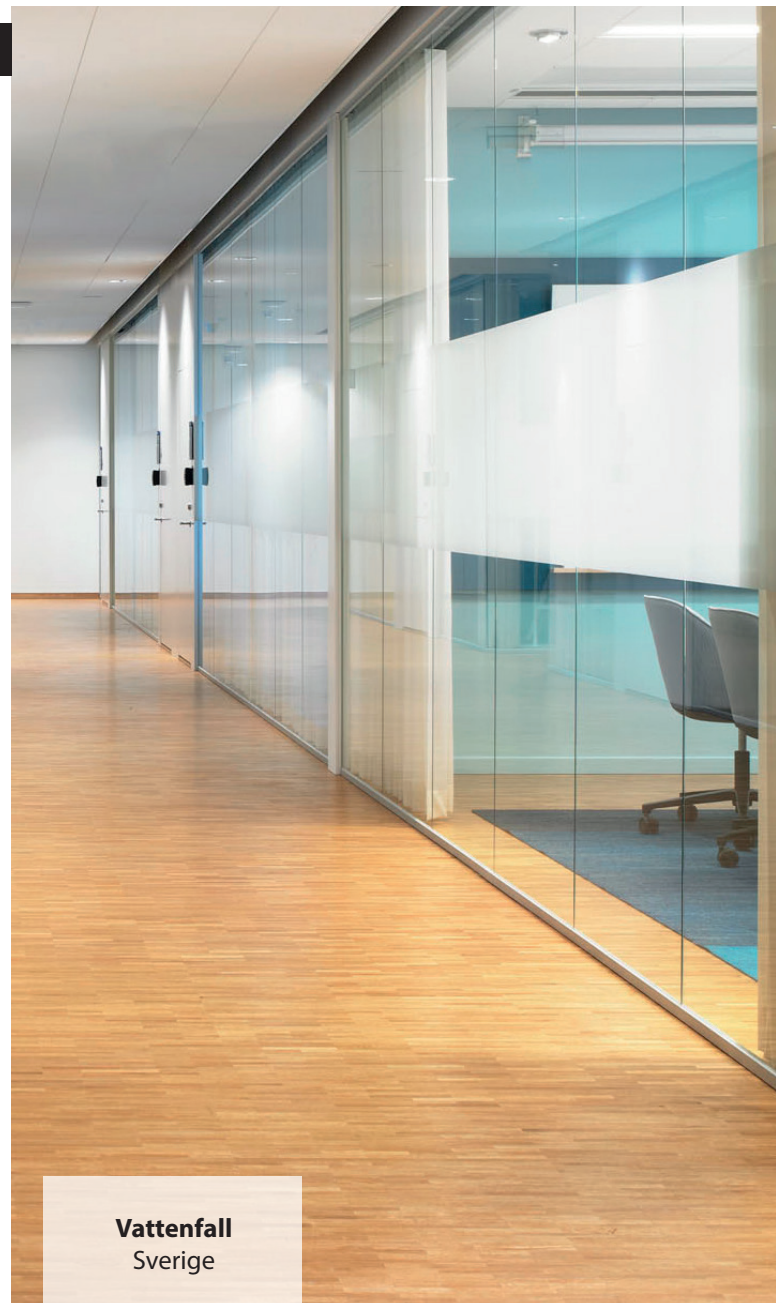

**Vattenfall**  
Sverige

# Internationella referenser



**Café Café SAC.**  
Peru



**Project**  
**G. Natkevicius**  
Litauen



**Masters of luxury**  
**2013**  
Nederländerna



## **Varför ser samma kulör så olika ut på olika träslag?**

Olika träslag har olika egenskaper, t ex skiljer sig hårdheten och fiberstrukturen. En infärgning kan även ge olika effekter på ett och samma träslag. Detta beror på att träet man ska färga in är av olika kvalité och ålder. En viktig faktor är även i hur man förbereder träråvaran t ex genom slipning. Vår rekommendation är att man alltid ska utföra test på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås.

## **Varför rekommenderar ni att man ska använda så lite produkt? Blir det inte slitstarkare trägolv om man använder mer produkt?**

De föreskrivna mängderna är framtagna genom egna noggranna tester. Så nej, ytan blir inte bättre för att man medvetet överproducerar produktmängd. Följ alltid de instruktioner som finns på hemsidan. Skulle avvikelser uppkomma kan det bero på att vissa träslag kräver mer produkt än andra. Även kvalitén på träet och hur man utfört slipningen påverkar produkt åtgång. Ta gärna kontakt med oss så vi kan supporta dig till rätt handhavande.

## **Hur kan ni säga att era produkter ger bästa ekonomi då en burk kostar mer än vissa andra fabrikat?**

Våra produkter har som regel mycket högre täckningsgrad än övriga fabrikat. Detta leder till en låg totalt kostnad per kvadratmeter. Vi har idag produkter där 1L räcker till att grund – ytbehandla en trägolvsyta motsvarande 50 – 65 m<sup>2</sup>

## **Ni nämner grund – och ytbehandling som två skilda saker då man ska behandla ett trägolv. Varför?**

Med vår erfarenhet vet vi att man uppnår ett bästa resultat om första appliceringen tränger djupt ner i träet (grundbehandling). Och att man sedan applicerar en produkt som skapar slityta (ytbehandling). Man uppnår på så en dubbeleffekt av träskydd. Vårt framgångsrika koncept med att grundbehandla golvytan med *Ecoline Oilgrund 34xx eco*, och som slityta använda någon av våra hårdvaxoljor eller lacker kommer fortsätta vara vår rekommendation även i framtid.

För fler frågor besök [www.saicos.se](http://www.saicos.se)



## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.se](http://www.saicos.se)



*...because we care*

Vårt applikationsråd ges enligt den bästa av vår kunskap och bygger på experiment, men bör endast behandlas som icke-bindande vägledning. Fortfarande måste du kontrollera att de levererade produkterna är lämpliga för det avsedda ändamålet. Då vi inte har kontroll över tillämpningen och behandling av våra produkter, bär användaren det fulla ansvaret. Informationen i den tidigare broschyren skall anses vara ogiltig vid offentliggörande av en ny broschyr. Ändringar förbehållna. Alla bilder av våra produkters färgpaletter är icke-bindande och kan avvika från den ursprungliga färgen. För mer information, vänligen läs våra aktuella tekniska datablad.

Bilder: SAICOS COLOUR GmbH, Shutterstock, Inc.

SWE - Edition 1 - 07.2015