


ÖVERSIKTSTABELL PROFILER & LEDSTRIPPAR

		Profil Curl	Profil Stair	Profil U- Låg	Profil Thin	Profil Indicate	Profil Wedge	Profil Floor	Profil Hidden	Profil Dual	Profil U- Hög	Profil-T	Profil Lean
		75 506 53	75 013 03	75 525 63	75 012 94	75 012 96	75 012 99	75 013 06	75 013 02	75 013 08	75 525 61	75 525 65	75 012 82
75 013 13	LEDstrip R IP20 12V 3000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 15	LEDstrip R IP67 12V 3000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 17	LEDstrip R IP20 12V 6000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 19	LEDstrip R IP67 12V 6000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 21	LEDstrip R IP20 RGB 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 23	LEDstrip R IP67 RGB 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 010 06	LEDstrip RX IP20 24V 3000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 25	LEDstrip RX IP67 24V 3000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 27	LEDstrip RX IP20 24V 6000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 29	LEDstrip RX IP67 24V 6000K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 010 04	LEDstrip RXW IP20 24V 2600K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 31	LEDstrip RX IP20 24V RGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 013 33	LEDstrip RX IP67 24V RGB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75 010 02	LEDstrip RXI IP20 24V 3000K	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-

- Passar i profil med täcklock
- Passar i profil med täcklock
Opalt täcklock blir homogent lysande och rekommenderas vid synligt montage
- Passar i profil med täcklock
Opalt täcklock endast variant (hög) blir homogent lysande och rekommenderas vid synligt montage
- Passar i profil endast med täcklock variant (hög)
Opalt täcklock endast variant (hög) blir homogent lysande och rekommenderas vid synligt montage
- Passar i profil endast med täcklock variant (hög)
- Passar i profil utan täcklock
- Passar inte

Ett opalt täcklock kan bli homogent lysande om du tänker på följande förhållande mellan LEDstrip och profil:

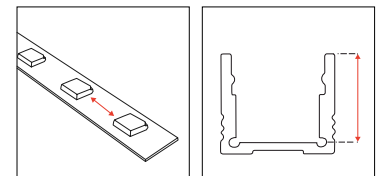

Avståndet mellan dioderna ska vara mindre än höjden på profilen.

IP67-klassad LEDstrip har anslutningskoppling som måste placeras utanför profilen på grund av storlek. Kräver installationen att kopplingen ska vara i profilen ska man ta bort kopplingen och tillämpa krympslangsanslutning. Se bruksanvisning på www.hidealite.se.

*Möjlighet finns att lackera alla profiler. Dock fungerar profilerna också som kylfläns för LEDstrip. På grund av värmeavledning förstoras och förminkas aluminium, vilket kan leda till att färg krackelerar över tid. Profilerna ska därför pulverlackeras eller målas med lämplig färg.