

# DOLLE®

Komfortabel og kraftig stige

Forberedt til cylinderlås

Hvidmalet gerigter i smig



## DOLLE REI 45 (BD) FORBEREDT TIL LÅS

### EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE

#### R - Resistance

Bæreevne under brand

#### E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

#### I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 45 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 45 minutter.

**0.96**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,96 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beregnet U-værdi:  
0,60 W/(m<sup>2</sup>K)



Lufttætheds klasse 4  
EN 12207



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



REI 45 brandgodkendt  
EN 13501-2



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede trægerigter skåret i smig giver flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.
- » God og solid trappe med skridsikre trin samt plastikfodder, der beskytter gulvbelægningen.
- » Leveres med rigellås til cylinder.

## SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering  
Ikke-brændbar vand-  
afvisende stenuld



Stigehøjde med arm -  
lukket trappe: 58,8 cm



Stigehøjde uden arm -  
lukket trappe: 36,5 cm



Karm: Fyrretræ - hvid  
grundet  
Højde: 19 cm



Vange: Fyrretræ  
Bredde: 8,34 cm



3-delt stige med 12 trin i  
bøgetræ inkl. plastikfodder




Lem tykkelse: 56 mm  
Hvid HDF 2 × 3 mm  
Farve: RAL 9010



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger

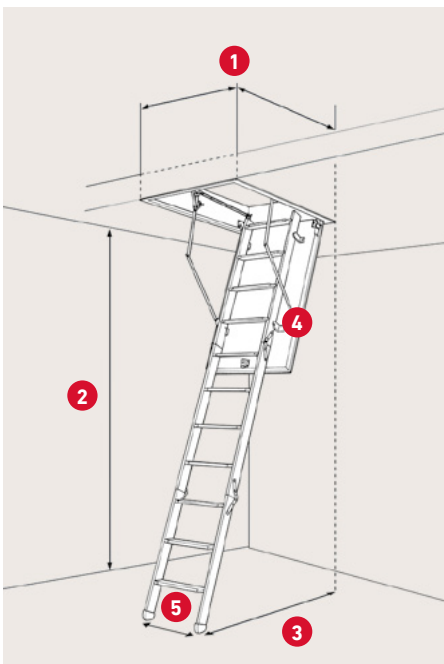

1	Varenr.	1010144	1010175
	DB-nr.	2110957	2081350
	Udvendige karm mål	54 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hulmål	55 × 115 cm	70 × 120 cm

\* Findes også i specialmål. Hulmål: 50 - 80 × 112 - 160 cm

2



Lofthøjde inkl. fodder  
v/70°: 281,4 cm

3



Udladning v/70°:  
126,4 cm

4



Udklapning v/70°:  
159,9 cm fra bagkant  
af karm

5



Stigebredde: 35,8 cm  
Trædeflade: 8,3 cm  
Materiale: Fyr/bøg

## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Teleskophåndliste</b> antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
<b>Rød håndliste</b> (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	1855729
<b>Topkarm</b> (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	1007475	1947360
<b>Topkarm</b> (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-plade	1007575	2050074
<b>Toplåg</b> (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren	1007075	1947359
<b>Dråbecylinder</b> halv, standardlængde, 30,5 mm - Inkl. 3 nøgler	3018010	2115745