




### ytermått

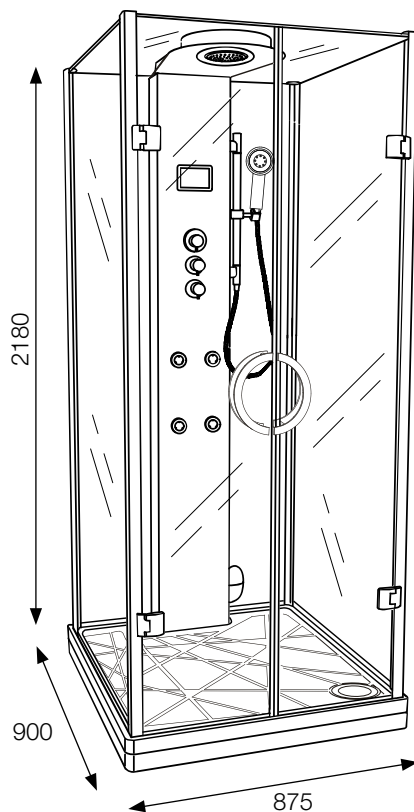

steamer™

## westerbergs motion 90 sq

En lyxig steamer i kvadratisk utförande. Komplet duschlösning med duschmunstycken för rygg, belysning, handdusch, aromaterapi. Smidig, tar inte mycket plats och ger avslappning för hela kroppen.

Mått B:875 D:900 H:2180 mm.  
Instegsmått 700 mm



**Art nr. 20015000** vit

### bra att veta

Flexibel placering på dörrarna.

## stödfotsplacering

För att undvika att en stödfot hamnar mitt över golvbrunnen bör du kontrollera var karets stödfötter och utlopp är placerade. Fötterna är placerade lika på höger och vänster sida. Måttolerans +/- 15 mm.

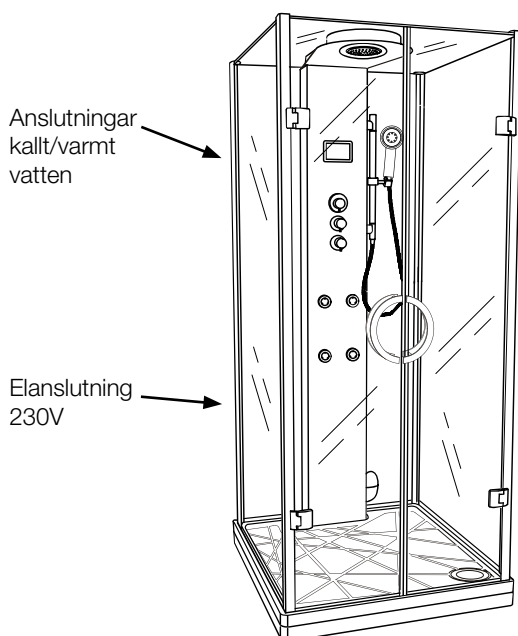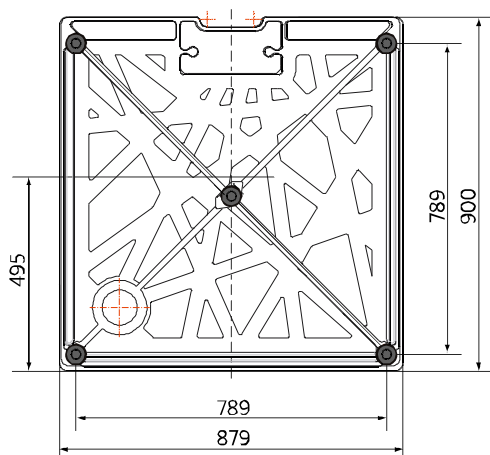

## innan du börjar

### material

Glasväggar och dörrar i 6mm tjockt härdat säkerhetsglas. Profilerna är av lackat aluminium.

### tänk på

Justerbara fötter gör att du lätt kan passa in massagekabinen på alla golv.

Blandaranslutningen är 1/2tums utvändig gänga

Elkabel på 1 meter ingår.

Smutsfilter ska sitta i anslutningsslangen innan blandaren.

Avstängningsventiler typ Ballofix ska vara monterade före anslutningsslangarna.

### elanslutning

**OBS:** Behörig elektriker skall koppla in massagekabinen. Stickkontakt får inte användas. Läs noga igenom monteringsanvisningen innan du använder massagekabinen.

El-anslutning: Enfas 16A, 230 V, 3570 watt.

### installation

#### **OBS!**

**Vatten och el måste kopplas in av behörig personal (VVS/Elektriker) enl. nedan.**

#### **vatten**

Kopplas enligt kopplingschema på huvudledningssystemet. 1/2 tums godkänd slang med avstängningsventil (Ballofix eller liknande).

Vattentryck  $\leq 10$  Bar, Temp min55°C, max60°C.

Alla synliga anslutningar skall ses över och efterdragas.

#### **el**

Kopplas med hjälp av kopplingschema och teknisk data enligt gällande starkströmsföreskrifter.

Jordfelsbrytare: Minst IP56 och märkutlösning  $< 30$ mA.

Allpolig säkerhetsbrytare: 3 mm kontaktseparation

Potentialjord 6mm<sup>2</sup> Ingående spänningsdelar förutom

el komponenter matade med extra låg spänning som inte överskrider 12V, får inte vara åtkomlig för personer i steamer. Alla synliga anslutningar skall ses över och efterdras.