




IGÅNG PÅ  
GÅNG PÅ  
GOLV



ARENA GOLV ÄR  
LÄTTLAGDA, HAR  
BRA STOMME, STARKA  
FOGAR OCH FINT  
ARBETADE YTSKIKT.  
FUNKAR SÄSONG  
EFTER SÄSONG.

Bygg-Matte tipsar

## INNEHÅLL

Varför välja Arena Golv	3
Vilket golv ska jag välja	4
Struktur & mönster	5
<b>Trägolv/parkett</b>	
Trägolvsguide	7
Slottsplank	8
XL Plank	10
3-stav	14
<b>Vinylgolv</b>	
Premium (NYHET)	16
<b>Laminatgolv</b>	
Premium (NYHET)	18
Trend (NYHET)	20
Trend	22
Standard (NYHET)	24
Innan läggning	26
Golvvärme	27
Skötsel	28
Monteringsverktyg	28
Behandling och skötsel av trägolv	29
Golvunderlägg & Ångspärr	29
Golvfakta tabell	30
Tryggt miljöval	32

# VARFÖR SKA DU VÄLJA ARENA?

Att välja golv är ett av de viktigaste val du gör i ett hem. Golven utgör grunden i inredningen och påverkar känslan och personligheten i varje rum. Ett bra golv skänker glädje i många år. Arena utvecklar och tillhandahåller allt från klassiska, rustika trägolv för finrummet till extremt slitstarka laminat- och vinylgolv. I den här katalogen hittar du nyheter varvade med klassiker. Golven uppskattas såväl av inredningsproffs som barnfamiljer.


## GEDIGEN GARANTI

Arena borgar för kvalitet. Det backar vi upp med att ge upp till 30 års garanti. Håll utkik efter garantimärket!

30  
ÅRS  
GARANTI  
I HEMMILJÖ

## ANPASSAT FÖR NORDISKT KLIMAT

Med omsorgsfullt bearbetade delar och golvdetaljer som trätskikt, stomme samt fogar ligger Arena i toppskiktet när det gäller anpassade golv för nordiskt klimat.

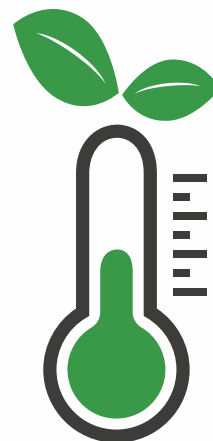

## KÄNSLAN ÄR DIN



Materialval, behandling och finish är centralt hos ett trägolv. Känslan ska bara sitta där. Borstat, fasat, matt, blankt. Varje golv är unikt och behandlas individuellt med sin unika sammansättning av kvistar och ådringar. Golv ska njutas med kärlek.



## MILJÖ & HÅLLBARHET

Vi strävar alltid efter att våra golv ska vara maximalt återvinningsbara. Våra laminatgolv tillverkas exempelvis utan skadliga tungmetaller och pesticider samt består till 95% av trä och återvinningsbart material.

## ALLERGIVÄNLIGT

En riktigt bra sak med Arena Laminat- och Vinylgolv är att de har en antibakteriell yta som är lättskött och dammavvisande. Det lämpar sig perfekt för allergiker. Golven är dessutom fläcktåliga och okänsliga mot hushållskemikalier.



# VILKET GOLV SKA DU VÄLJA?

Valet av golv styrs av flera faktorer. Rummets funktion, placering och syfte spelar in. Och likaså övrig inredning. I badrum och våtutrymmen är ett plastgolv och klinkers vanliga material. I hall och kök är slit- och reptålighet samt vattenavvisande egenskaper att föredra. I arbetsrummet där kontorsstolens hjul slirar runt likaså. Parkettgolv kan passa perfekt i vardagsrum och sovrum. Här ser du några enkla tips över tänkbara golvval.

## KÖK

För köket där golvet dagligen sätts på prov i slittålighet allt från matlagning till bakäventyr behövs ett golv som tål allt från eventuellt spill, kladd och fallande redskap – ett stryk- och reptålighet golv. Det finns flera tänkbara alternativ. Med naturtrogna, moderna mönster kan du få nästan vilket utseende som helst på ditt köksgolv.

## VARDAGSRUM

Sällskapsrummet är oftast det största rummet. Golvet utgör en väsentlig del i rummets karaktär. Här sätter många **TRÄGOLV** som förstahandsval just för att träets unika naturliga egenskaper tillför värme och är personligt. Ett bra andra handsval är vinyl- och laminatgolv med naturtrogna levande mönster.

## SOVRUM

Det rum där golvet praktiskt taget själv får vila. Där strumpbeklädda eller bara fötter ska kunna känna lugn och välbehag. Ett skönt, "varmt" **TRÄGOLV** hamnar högt bland favoriterna i sovrummen – inte sällan i kombination med andra inredningsdetaljer som sköna ljuddämpande mattor.

## ENTRÉ/HALL

Här väljer många ett golv med hög rep- och slagtålighet, inte minst på grund av all fukt och grus som kommer utifrån. Valet faller därför ofta på slitstarka laminatgolv. Vinylgolven är också väl lämpade för uppgiften. Inredaren väljer ofta bort golv i mörka kulörer då repor efter grus lätt syns. Lättstädat och lättskött.

**LJUSET** Ljusinsläppet samt färgsättningen på inredning påverkar val av ton och färg på golvet. Är rummet litet hjälper ofta ett ljust golv till att skapa känslan av rymd. Gråa och vita golv minimerar inverkan på resten av rummets inredning. **ETT TIPS!** Ta bilder på dina rum och jämför med olika toner och färger på golven här i katalogen eller hos din Arena golvåterförsäljare.

# GOLVETS STRUKTUR & MÖNSTER



1-STAV/PLANK




3-STAV



Trägolven från Arena finns i olika hårdhet, material, sammansättning och med skiftande ytbehandlingar. Se bara skillnaden på hur ett rums karaktär kan skifta bara genom ett golvs utförande som 1-stav och 3-stav. Klassisk stilism mot livlig estetik. Här kan du också se detaljerat hur en 1-stavs- respektive 3-stavsplanka ser ut på nära håll. På nästa uppslag ser du en fullständig guide över Arena trägolvs egenskaper vad gäller TRÄSLAG, UTFÖRANDE och YTOR.

# TRÄGOLV

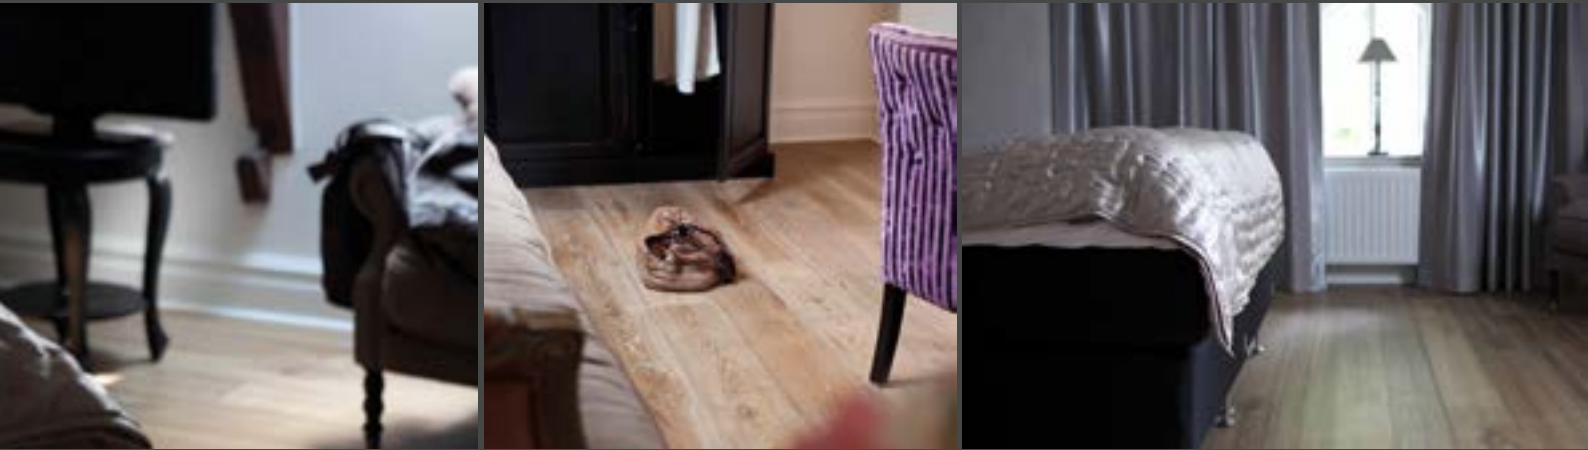

ARENA TRÄGOLV STÅR för ett mycket genomtänkt nordiskt urval. Det innefattar såväl hur golvytan ser ut som träsortering och olika utföranden på golven.

Utseendemässigt sorteras Arenagolven i tre olika sorters trävariationer; Prime, Accent och Rustik/Vintage/Country. Oavsett sortering har alla Arenas golv samma kvalitet och finish.

# TRÄ- GOLV



**TRÄ MED SMÅ KVISTAR OCH FÄRG-VARIATIONER**

**Prime/Natur.** En jämnare sortering med mindre variationer i träslagen. Ett Prime-sorterat golv har minimalt inslag av vitved och kvist och upplevs som lugnt och enhetligt.



**TRÄ MED STORA KVISTAR OCH LIVLIGA FÄRGVARIATIONER**

**Accent.** En sortering mellan Prime och Rustik. I denna sortering har golvet fortfarande en distinkt karaktär, men ändå ett lugnt utseende.



**TRÄ MED TYDLIGA, MÖRKA IFYLDA KVISTAR OCH SPRICKOR**

**Rustik/Vintage/Country.** Ett mer rustikt urval som ger golvet liv och karaktär genom större färgvariationer och med mer inslag av vitved och kvist.

## UTFÖRANDE



**Slottsplank/XL-plank.** Extra breda och långa plankgolv. Våra bredaste slottsplank är dessutom självbärande.



**1-Stav (Plank/Tilja).** Plankorna är sågade i ett stycke. I plankan är det normalt med variation i färg och nyans. Även i Prime-sorteringen finns inslag av kvist samt en naturligt nyansvariation.



**3-Stav.** Ytan är tre stavar bred, det klassiska och vanligaste utförandet av trägolv. Arenas 3-stavsgolv har slumpmässig stavplacering, vilket ger golv med en naturlig stavparkettkaraktär.

## YTOR



**Borstad yta.** En fint maskinstålborstad yta ger en yta med mer framträdande ådring, där ljuset reflekteras så träets naturliga struktur framträder. Ett borstat golv ger mer trägolvs känsla än ett golv som inte är borstat.



**Avrundad/fasad långsida.** På tiljor/plankgolv. Brädans långsida har en avrundning så att brädorna framträder tydligare och understryker plankgolvs karaktär. En tät fog gör att det inte kan fastna skräp i fasen.



**Fasade kortsidor.** På vissa golv med fasade långsidor är även kortsidan fasad. Detta ger ett något mer markant plankgolvsutseende.



**Övriga rustika ytor.** Golv med extra bearbetad yta: kvistar kan vara framträdande efter att ha spacklats och slipats. Ytan kan även vara lätt vågig för att likna ett naturligt slitet trägolv.



**Laserad/Betsad yta.** Med infärgning av ytan förstärks golvets naturliga utseende eller ges ett helt nytt utseende.

# TRÄGOLV **SLOTTSPLANK**



Ek Ljus Slottsplank 207x2200mm | Art.nr. 255369



Ek Vit Slottsplank 300x2400mm | Art.nr. 255115



# SLOTTSPANK TRÄGOLV

Utseende och utförande i världsklass!

SLOTTSPANK® Ställer du höga krav på din interiör och drömmer om ett magnfikt plankgolv? Då ska du titta närmare på Arenas serie Slottsplank med väl tilltagen bredd. Det är golv som passar lika bra i hemmiljö som på lyxigare hotell eller restauranger.

Arena Slottsplank finns i bredderna 207 och 300 mm.

300 mm-golven är självbärande och kan läggas direkt på golvbjälkar cc-600mm.



**SMÅ** KVISTAR OCH FÄRGVARIATIONER




**STORA** KVISTAR OCH LIVLIGA FÄRGVARIATIONER




**RUSTIKT** TRÄ MED TYDLIGA, MÖRKA IFYLLDA KVISTAR OCH SPRICKOR




Ek Vit Slottsplank 207mm | 288296  
Matt lack, borstad yta, fasade långsidor

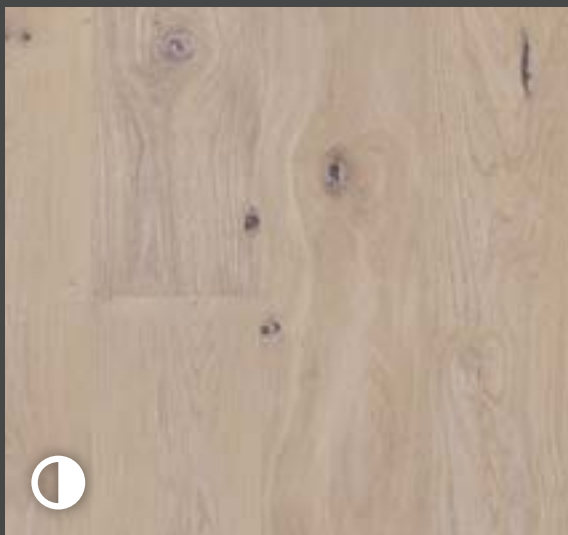


Ek Vit Slottsplank 300mm | 255115  
Hårdvaxoljad yta, fasade långsidor

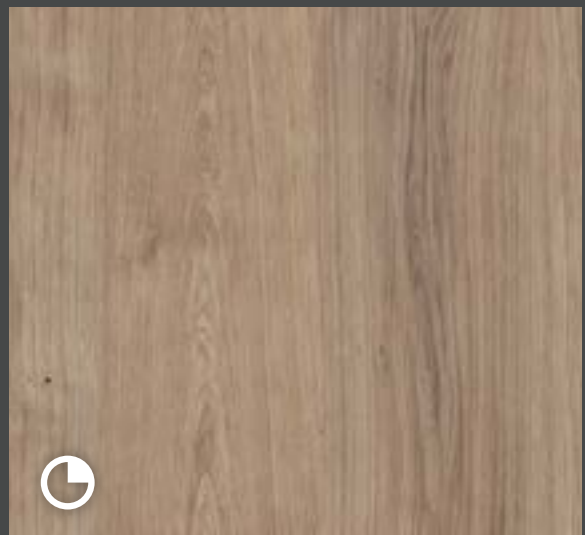

Ek Grå Slottsplank 300mm | 255116  
Hårdvaxoljad yta, fasade långsidor

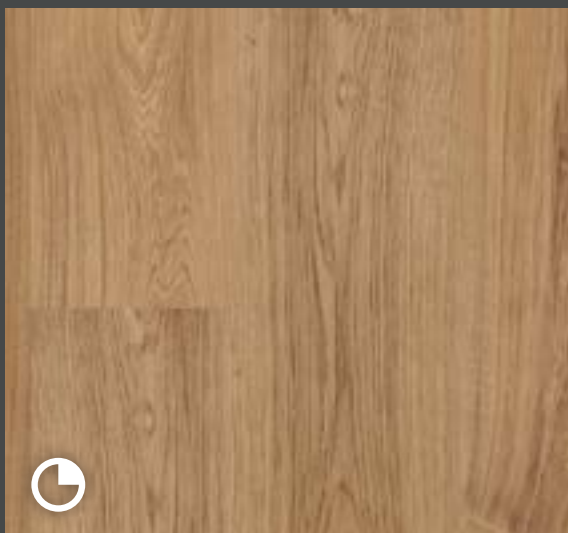

Ek Natur Slottsplank 300mm | 255114  
Hårdvaxoljad yta, fasade långsidor

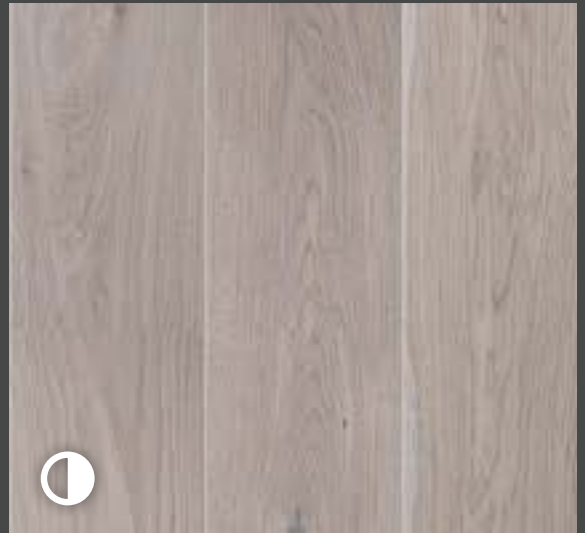

Ek Ljus Slottsplank 207mm | 255369  
Matt lack, borstad yta, fasade långsidor


# TRÄGOLV **XL PLANK**




Ek Vit Country XL Plank 180x2200mm | Art.nr. 255367


Extra breda plankor - med herrgårdskänsla

TREND PLANK XL Vintage är en trend även inom golv. Golven i Arena XL Plank står för en lantlig vintagestil med långa breda plankor. Med inslag av vackert bearbetade kvistar får du ett golv där varje plankor blir unik.


 **SMÅ** KVISTAR OCH FÄRGVARIATIONER

 **STORA** KVISTAR OCH LIVLIGA FÄRGVARIATIONER


 **RUSTIKT** TRÄ MED TYDLIGA, MÖRKA IFYLLDA KVISTAR OCH SPRICKOR

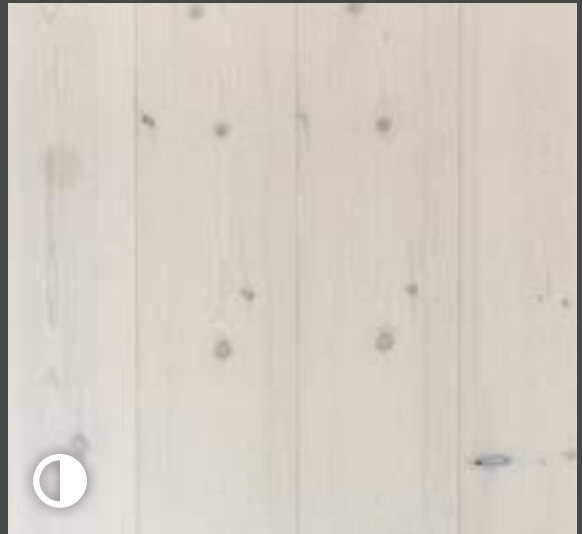


Furu Vit XL Plank 205mm | 255349  
Hårdvaxolja yta, fasade långsidor

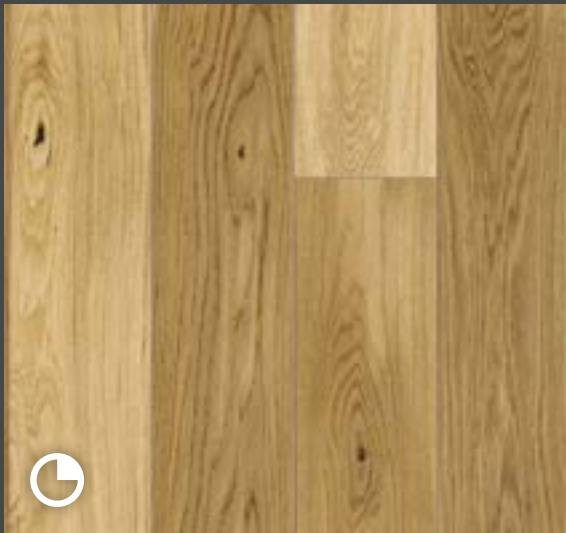


Ek Prime XL Plank 180mm | 255444  
Matt lack, borstad yta, fasade kort- och långsidor

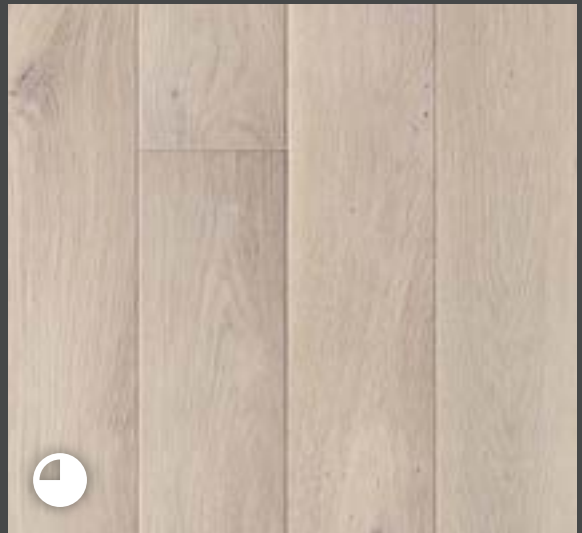

Ek Vit Country XL Plank 180mm | 255367  
Matt lack, borstad yta, fasade kort- och långsidor

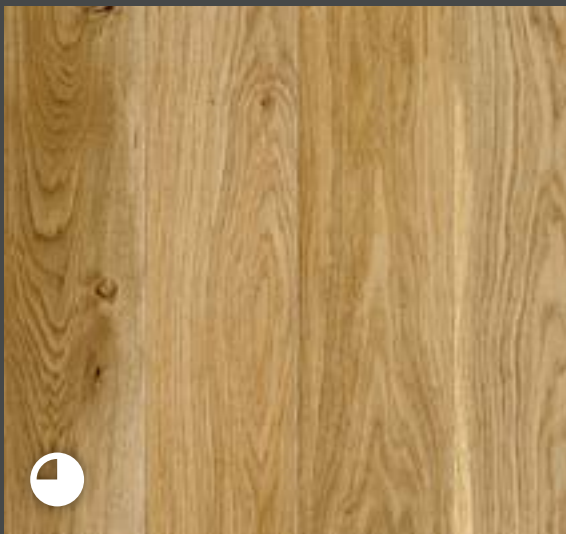


Ek Classic Country XL Plank 180mm | 255443  
Matt lack, borstad yta, fasade kort- och långsidor

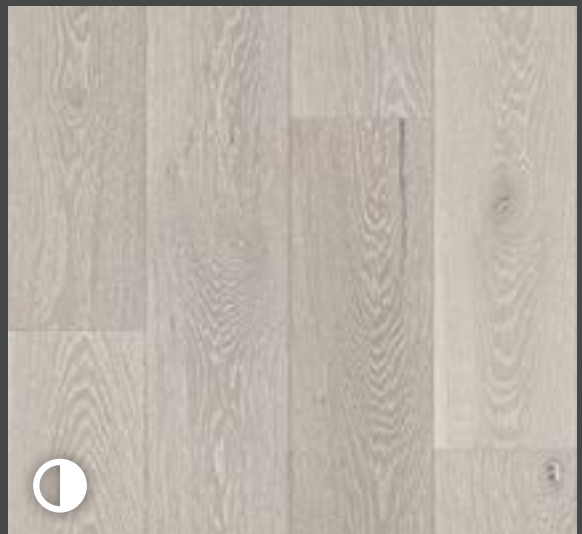


Ek Grå/Vit XL Plank 180mm | 288285  
Matt lack, borstad yta, fasade kort- och långsidor


# TRÄGOLV XL PLANK

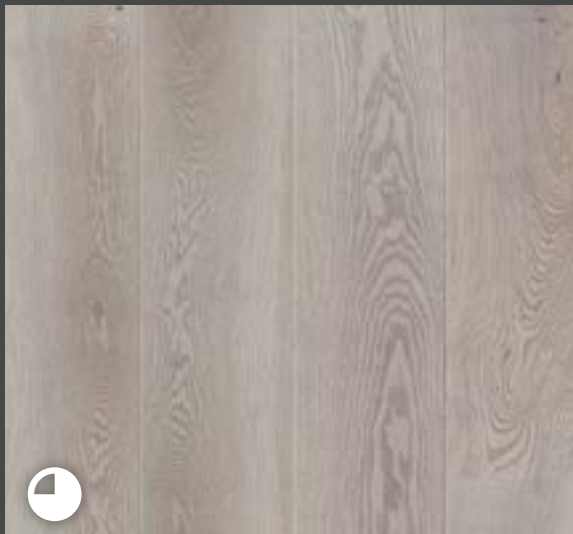


Ask Ljusgrå XL Plank 180mm | 288286  
Matt lack, borstad yta, fasade kort- och långsidor

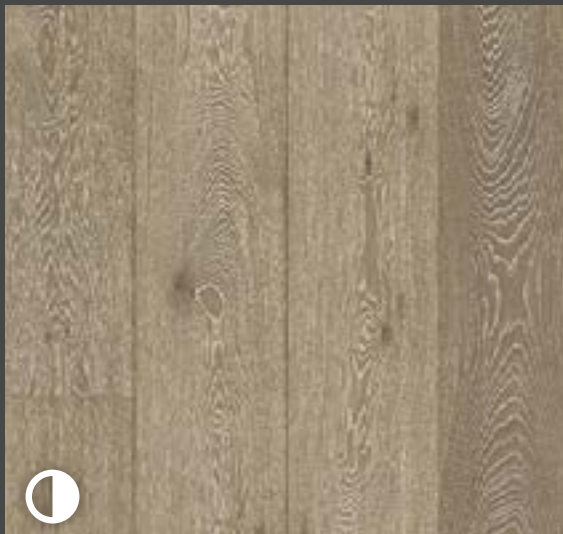


Ek Olivbrun/Vit XL Plank 180mm | 288287  
Matt lack, borstad yta, mikrofasade kort- och långsidor

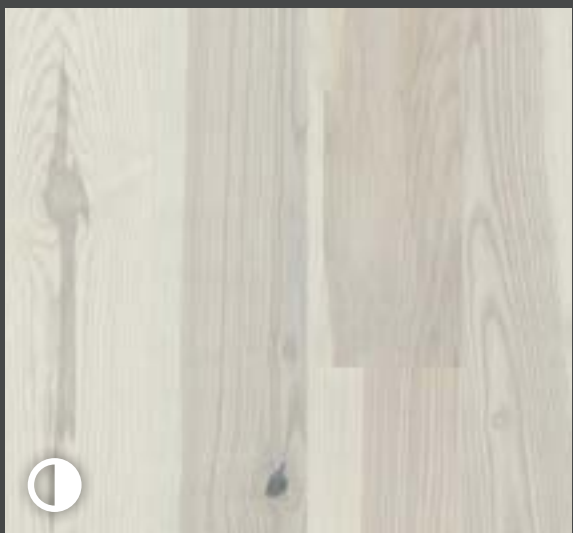

Ask Vit/Grå XL Plank 180mm | 288288  
Matt lack, borstad yta, mikrofasade kort- och långsidor

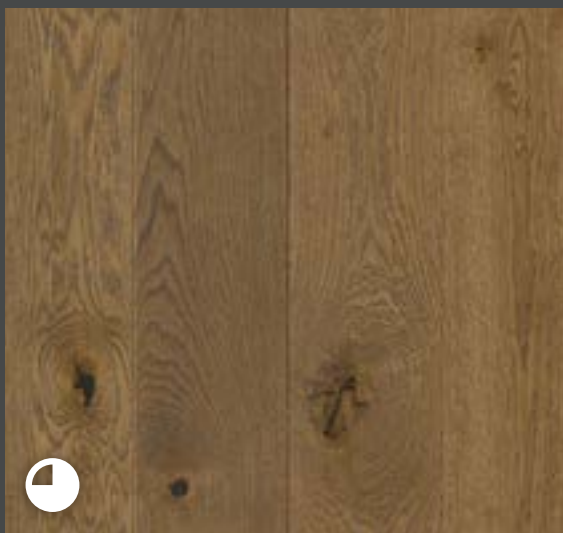


Ek Sadelbrun XL Plank 190mm | 288289  
Extra matt lack, djupborstad yta, fasade långsidor

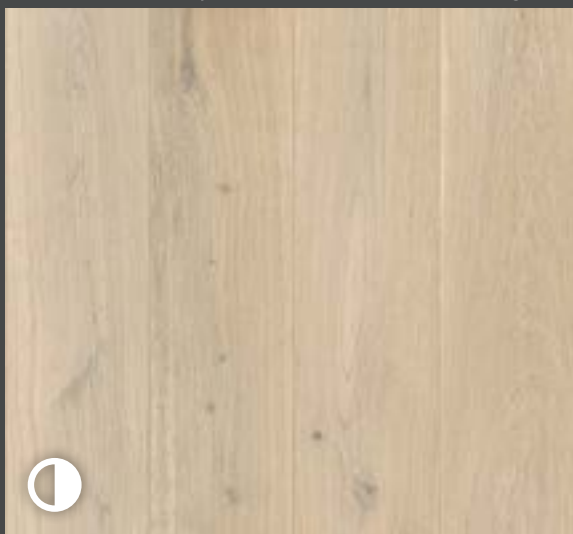


Ek Ljus XL Plank 190mm | 288290  
Matt lack, borstad yta, fasade långsidor




Ek Brun XL Plank 190mm | 288291  
Matt lack, borstad yta, fasade långsidor

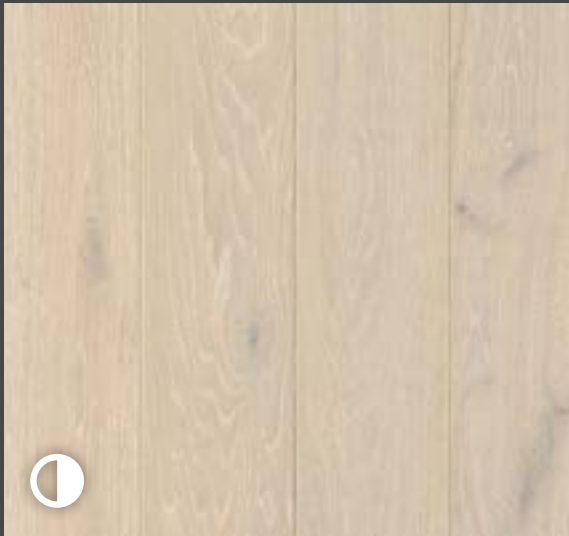


Ek Vitgrå XL Plank 190mm | 288292  
Matt lack, borstad yta, fasade långsidor

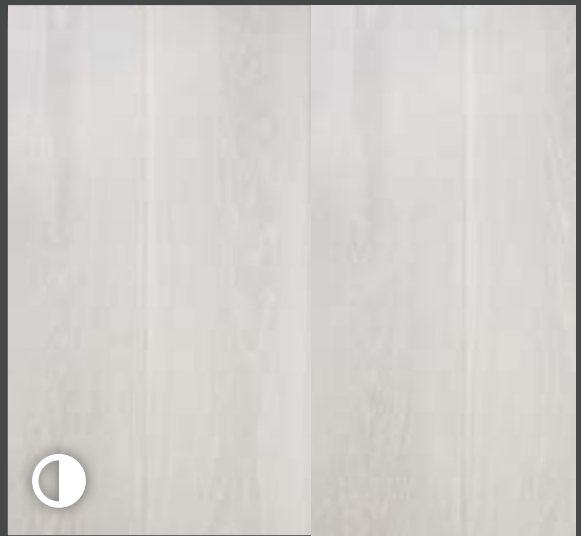


Ek Extravit Rustik XL Plank 190mm | 288293  
Extra matt lack, djupborstad yta, fasade långsidor

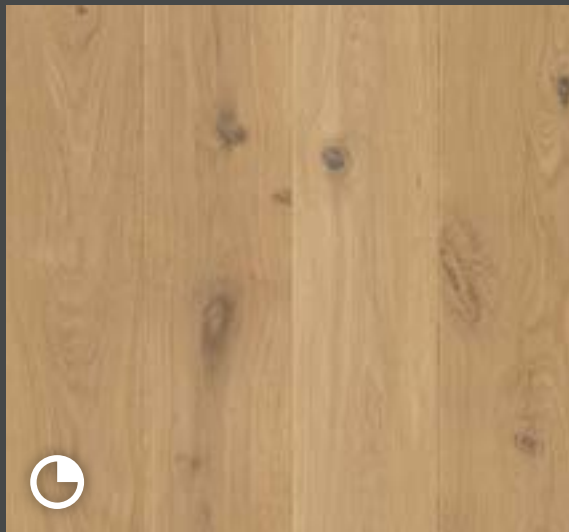


Ek Ljus Natur XL Plank 190mm | 288294  
Extra matt lack, djupborstad yta, fasade långsidor

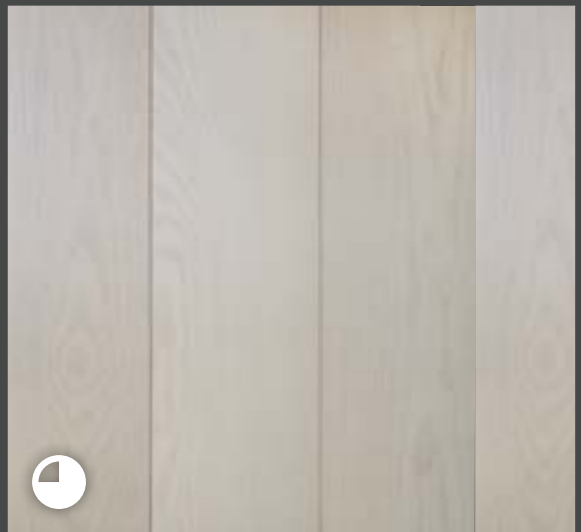

Ask Vit XL Plank 190mm | 288295  
Matt lack, fasade långsidor

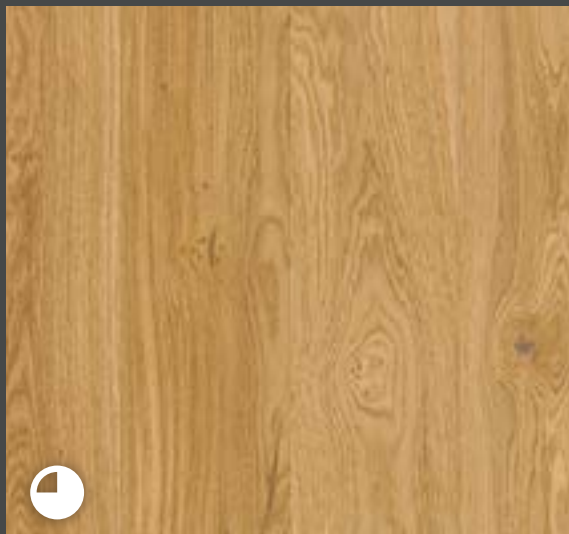


Ek Natur XL Plank 190mm | 288351  
Matt lack, borstad yta, fasade långsidor

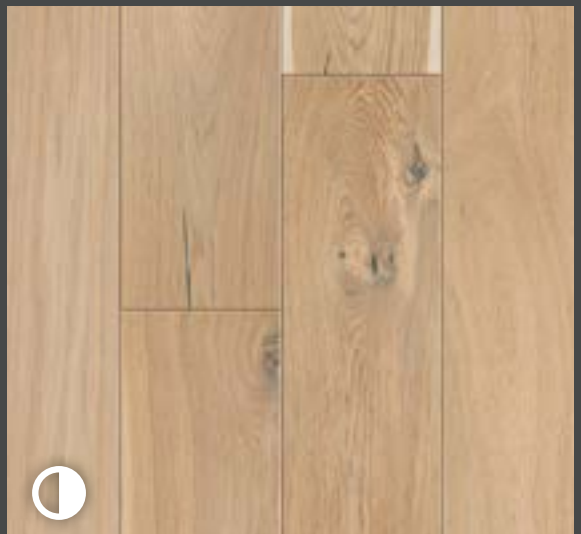


Ek Naturell Country XL Plank 180mm | 288284  
Matt lack, borstad yta, fasade kort- och långsidor

# TRÄGOLV **PARKETT 3-STAV**

PARKETT 3-STAV Ett parkettgolv är alltid ett bra val. Klassiskt, vackert, levande. Med Arena golvs bearbetade och behandlade ytor i ek och ask väljer du alltifrån natur, grå till vitlaserade parkettgolv.

 **SMÅ** KVISTAR OCH FÄRGVARIATIONER


 **STORA** KVISTAR OCH LIVLIGA FÄRGVARIATIONER

 **RUSTIKT** TRÄ MED TYDLIGA, MÖRKA IFYLLDA KVISTAR OCH SPRICKOR




Ask Grå Accent 3-stav | Art.nr. 255466

# PARKETT 3-STAV TRÄGOLV

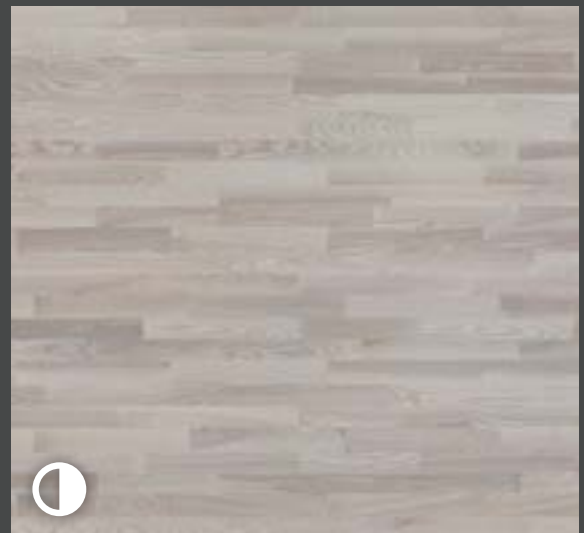


Ask Grå Accent 3-stav | 255466  
Matt lack, borstad yta

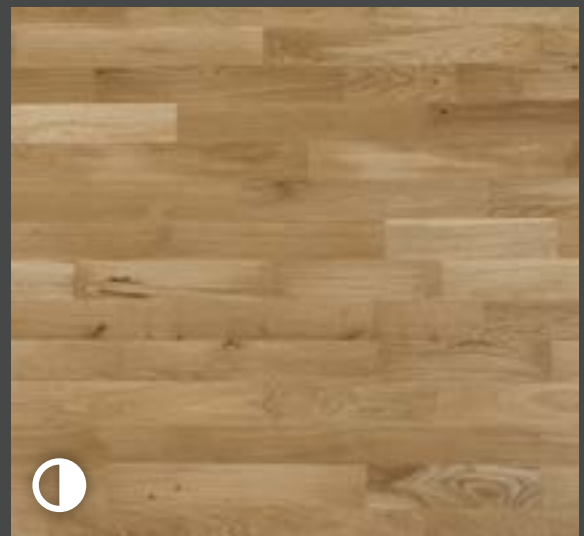

Ek Classic 3-stav | 255445  
Halvmatt lack

# VINYLGOLV PREMIUM NYHET

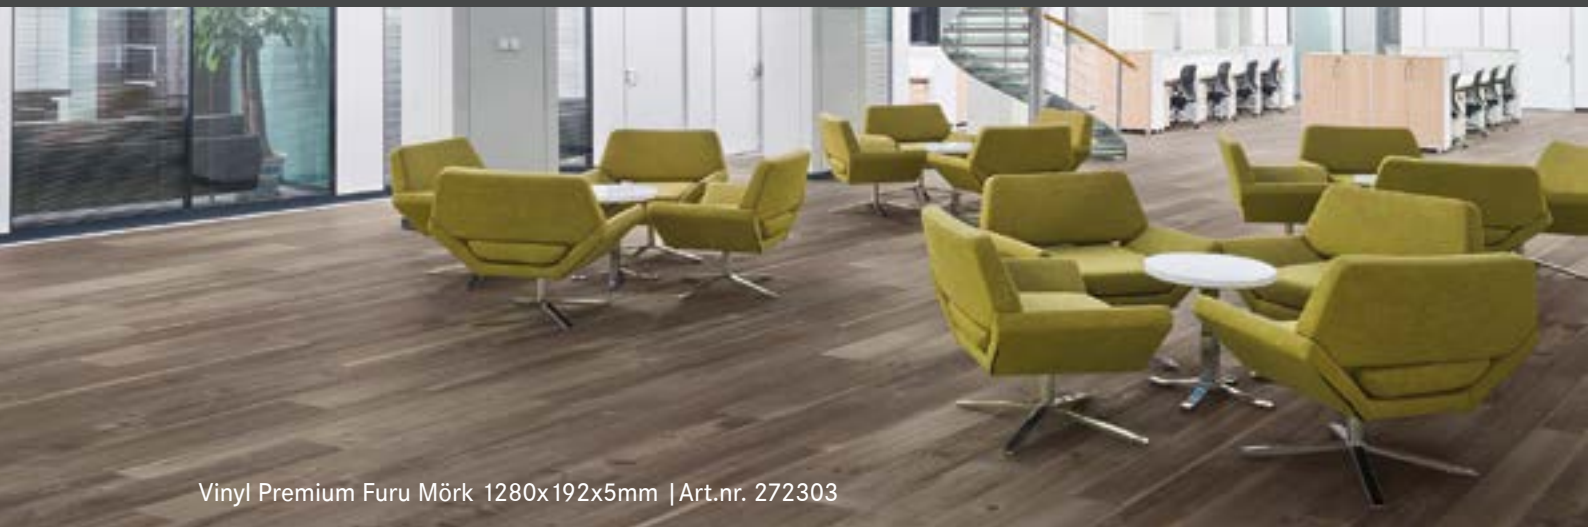

Vinyl Premium Furu Mörk 1280x192x5mm | Art.nr. 272303

- Ny generation mycket reptåliga golv med starkare slitskikt som klarar högsta slitage
- Klass 23/34 – Högsta klass
- Inkluderar steg- och slagljudsisolering, foam (19DB)
- Vattentåliga och smutsavvisande
- Antibakteriell yta, lättskötta
- Fläcktåliga och resistent mot hushållskemikalier
- Ytan har en präglad ytstruktur i digital HD design med extremt hög upplösning
- Lämpar sig för golvvärme
- Ljusäkta d.v.s. blir inte missfärgade av solstrålning
- Tillverkas utan ftalater/mjukgörare
- Lämpliga för allergiker
- Mikrofog på alla 4 planksidorna
- Klickfog: Top Clic
- MÅTT 1280x192x5mm  
1280x295x5mm (Klinker)

**NYHET! MODERNA SLITSTARKA  
GOLV MED NYA FRÄSCHA DEKORER**

**30  
ÅRS  
GARANTI  
I HEMMILJÖ**

# VINYLGOLV



# NYHET PREMIUM VINYL GÖLV



Vinyl Premium Ek Natur | 272301



Vinyl Premium Ek Ljus | 272302



Vinyl Premium Furu Mörk | 272303



Vinyl Premium Klinker Mörkgrå (295mm) | 272304




Vinyl Premium Ek Grå | 272305



Vinyl Premium Furu Rustik | 272306

# LAMINATGOLV PREMIUM NYHET

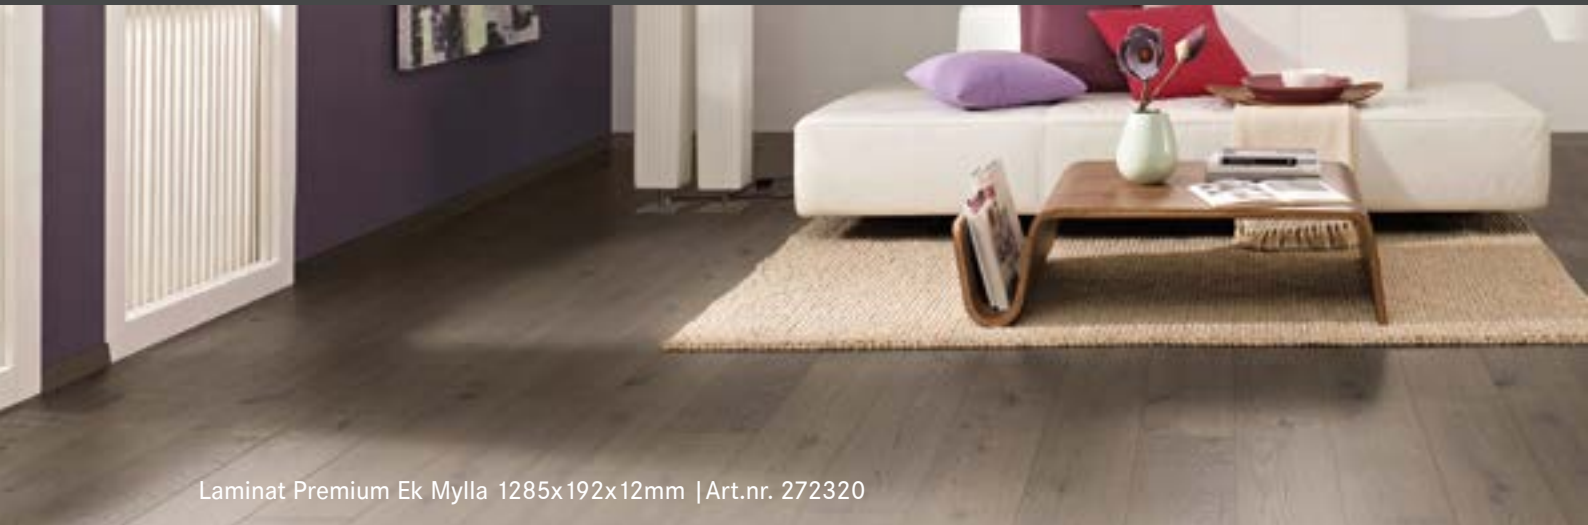

Laminat Premium Ek Mylla 1285x192x12mm | Art.nr. 272320

- 12 mm HDF kärna:  
Mer förlåtande vid lagging  
Jämnar ut underlaget bättre  
Dämpar mer ljud tack vare mer material
- Fläcktåliga och okänsliga  
mot hushållskemikalier
- Ljussäkra, blir inte solblekta eller  
missfärgade av mattor
- 4st V-fogar:  
Är mer förlåtande och enklare  
att lägga
- AQUASTOP/fuktskydd
- Lämpar sig för golvvärme  
och är brandklassade
- Miljövänlig utan skadliga  
tungmetaller och pesticider
- Tillverkas till 95% av trä och  
av återvinningsbart material
- Välinge 5G Klicksystem, AC5/33
- MÅTT 1285x192x12mm  
2000x192x12mm (Lång)

# LAMINAT- GOLV

**30**  
ÅRS  
GARANTI  
I HEMMILJÖ

# NYHET PREMIUM LAMINATGOLV



Laminat Premium Ek Mylla | 272320  
Präglad yta, fasade kort- och långsidor



Laminat Premium Ek Drived | 272321  
Präglad yta, fasade kort- och långsidor



Laminat Premium Ek Sand | 272322  
Präglad yta, fasade kort- och långsidor



Laminat Premium Ek Bleke (Lång) | 272323  
Präglad yta, fasade kort- och långsidor



Laminat Premium Ek Natur (Lång) | 272324  
Präglad yta, fasade kort- och långsidor



Laminat Premium Furu Klippa (Lång) | 272325  
Präglad yta, fasade kort- och långsidor



Laminat Trend Ek Natur Rustik Plank 1285x192x8+1mm | Art.nr. 272342

20  
ÅRS  
GARANTI  
I HEMMILJÖ

- Ytan har en präglad ytstruktur som gör den mycket lik ett äkta trägolv.
- Mikrofog på alla 4 planksidorna skapar en autentisk trästruktur
- Slag och reptåliga
- Antibakteriell yta, lättskötta och dammavvisande
- Lämpliga för allergiker
- Fläcktåliga och okänsliga mot hushållskemikalier
- Ljussäkra, blir inte solblekta eller missfärgade av ex. mattor
- AQUASTOP/fuktskydd
- Lämpar sig för golvvärme
- Miljövänlig utan skadliga tungmetaller och pesticider
- Tillverkas till 95% av trä och av återvinningsbart material
- 1clic2go – 5G Klicksystem – enkel att lägga
- Kvalitetsklass: AC4/32
- MÅTT 1285x192x8+1mm (inkl. foam/stegljudsdämpning)

# NYHET TREND LAMINATGOLV



Laminat Trend Ek Ljus Plank | 272338



Laminat Trend Ek Grå Rustik Plank | 272339



Laminat Trend Ek Svart Rustik Plank | 272341



Laminat Trend Ek Natur Rustik Plank | 272342

# LAMINATGOLV TREND



Laminat Trend Ek Ljusgrå Tilja 1380x193x8+1mm | Art.nr. 255109

- Ytan har enpräglad ytstruktur som gör den lik ett äkta trägolv
- Mikrofog skapar en autentisk trästruktur (255359, 255840, 255109, 255110)
- Slag och reptåliga
- Lättskötta och dammavvisande
- Fläckåliga och okänsliga mot hushållskemikalier
- Ljussäkra, blir inte solblekta eller missfärgade av ex. mattor
- Lämpar sig för golvvärme (max 26 grader)
- Miljövänlig utan skadliga tungmetaller och pesticider
- Tillverkas till 95% av trä och av återvinningsbart material
- Flamsäkra
- 5G Klicksystem – enkla att lägga
- Kvalitetsklass: AC4/32
- 1380x193x8+1mm (inkl. foam/stegljudsdämpning)



Trend Vit Furu Tilja | 239840

# TREND LAMINATGOLV



Trend Ek Ljusgrå Tilja | 255109



Trend Ek Mörkbrun Tilja | 255110



Trend Grå Ek Rustik Tilja | 239981



Trend Ek 3-stav | 255362



Trend Grå Ek 3-stav | 255363



Trend Vit Ek Tilja | 255359

# LAMINATGOLV STANDARD NYHET



Laminat Standard Ek Ljusgrå Rustik Plank 1285x192x8 mm | Art.nr. 272359

- Slag och reptåliga
- Antibakteriell yta, lättsköta och dammavvisande
- Lämpliga för allergiker
- Fläcktåliga och okänsliga mot hushållskemikalier
- Ljussäkra, blir inte solblekta eller missfärgade av ex. mattor
- AQUASTOP/fuktskydd
- Lämpar sig för golvvärme
- Miljövänlig utan skadliga tungmetaller och pesticider
- Tillverkas till 95% av trä och av återvinningsbart material
- Twin Clic Klicksystem – enkel att lägga
- Kvalitetsklass: AC4/32
- MÅTT 1285x192x8mm

**20**  
ÅRS  
GARANTI  
I HEMMILJÖ



# NYHET STANDARD LAMINATGOLV



Laminat Standard Ek Plank | 272353



Laminat Standard Ek 3-stav | 272354



Laminat Standard Ek Ljusgrå Rustik Plank | 272359

# ”LÄGGDAGS” NÅGRA TÄNKVÄRDA ORD INNAN DU BÖRJAR

## 1. INNAN LÄGGNING

Lagra golvpaketerna på torrt underlag, aldrig direkt på betong. Innan läggning förvaras förpackningarna oöppnade i horisontellt läge i minst 48 tim i det rum där golvet ska läggas. Golvet ska läggas i normal rumstemperatur (18 till 24°C) med en relativ luftfuktighet på mellan 30 till 60%. Öppna inte förpackningen förrän läggning påbörjas.

## 2. MATERIAL

Det är viktigt att du kontrollerar varan innan läggning då du är ansvarig för att rätt material mottagits samt för att brädor med synliga fel inte monteras.

## 3. UNDERLAGET

Arena golv kan läggas ovanpå de flesta befintliga golv t.ex. trägolv, PVC-golv eller betonggolv. Heltäckningsmattor ska dock tas bort. Undergolvet måste vara torrt (fukthalt < 5 %), rent och med en minsta ytavvikelse av 2 mm per meter.

## 4. LÄGGNING

För enkel installation se [www.arenagolv.se](http://www.arenagolv.se) samt notera att golvet inte får limmas eller på annat sätt fästas mot undergolvet. För att möjliggöra en naturlig längdökning respektive längdminskning hos golvet är det av största vikt att lämna ett expansionsutrymme på 10 mm mellan golv och vägg eller övriga fasta installationer (ex trösklar, trappor, radiatorgenomföringar etc). Beakta att tunga föremål som hyllor, köksinredning mm kan hindra golvets naturliga rörelser och ge upphov till spänningar som kan skada golvet. För att undvika fukt från betongundergolv måste en fuktspärr av åldersbeständig polyetenplast (min 0,2 mm) läggas mellan undergolv och eventuellt golvunderlägg/golvfoam. För golv utan fast monterat golvunderlägg ska även en polyetenfoam (1,8-3 mm) läggas. Om längden överstiger 12 m och/eller bredden 8 m är det nödvändigt med ytterligare expansionsutrymme (min 18 respektive 12 mm). Vid varje dörr måste också ett expansionsutrymme lämnas (10 mm).

## 5. GOLVÄRME

Vid läggning Arena golv på golvvärme måste gällande branschriktlinjer följas. Maximalt tillåten yttemperatur är 27°C. Det gäller även under mattor och möbler. Golvet ska alltid skyddas mot underliggande fukt med antingen ång- eller fuktspärr. Värmesystemet ska vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan.

## 6. RUMSKLIMAT

Laminat- och trägolv som till mer än 90% består av en träfiberkärna påverkas av luftfuktigheten och för att garantera ett formstabil golv ska den relativa fuktigheten, RF, ligga mellan 30 – 60%. Värderna utanför detta intervall kan ge formskador på golvet.

## 7. SKÖTSELRÅD

Golvet rengörs regelbundet med dammsugare eller torkmopp/mikrofiberduk. Vid behov kan golvet torkas med en väl urvriden trasa (fuktig). Laminatgolv tål inte att bli blöta. För att undvika slitagerepor ska möbler förses med möbeltassar och i entrén/hallen ska det finnas en entrématta. Observera att möbeltassar under stolar som flyttas ofta (ex köksstolar) då och då bör bytas, eftersom det kan fastna grus i dem och de får då motsatt effekt. Behöver golvet rengöras från fläckar kan de flesta vanliga rengöringsmedel användas på en lätt fuktad trasa.

## 8. GARANTI

Garantin för Arena golv omfattar att golvytan inte genomslits vid användning i avsedd miljö och att det inte bleks av solen eller får bestående fläckar. Önskar du anmäla ett fel ska du fylla i en felrapport och vända dig till din återförsäljare, som oftast kan lösa det direkt med dig. (Felrapport kan hämtas hos din återförsäljare eller laddas ned från [www.alfort.se](http://www.alfort.se)

# BEHANDLING & SKÖTSEL AV ARENA GOLV


Lackade trägolv och laminatgolv rengörs regelbundet med dammsugare eller torkmoppas med en mikrofibermopp. Vid behov kan golvet torkas med en väl urvriden trasa (fuktig). Trä- och laminatgolv tål inte att bli blöta. För att undvika repor och slitage bör möbler förses med möbeltassar och i entrén/hallen bör det finnas en bra entrématta. Observera att möbeltassar under stolar som flyttas ofta (tex köksstolar) bör bytas då och då eftersom de slits, det kan även fastna grus i dem och de får då motsatt effekt. Vid fläckborttagning på golvet kan de flesta vanliga rengöringsmedel användas med en lätt fuktad trasa. Obs! Vid tillfälligt skydd/täckning av lackade golv ska man inte tejpa i golvet. Det kan medföra att tejpens drar bort bitar av lacken. Till lackade golv används milda rengöringsmedel, för parkettgolv till exempel lacksåpa eller Nitor Laminat och Parkettrent.



**Nitor Laminat & Parkettrent** 750ml  
Milt rengöringsmedel för laminat och parkettgolv.  
Art.nr 219113.

## MONTERINGSVERKTYG

Uttrycket "rätt verktyg gör halva jobbet" gäller även i hög grad vid läggning av golv. Dessutom kan felaktiga läggningsverktyg skada golvet. För vissa klickgolv behövs det inga slagklossar och sista brädan verktyg - läs noga igenom anvisningen.

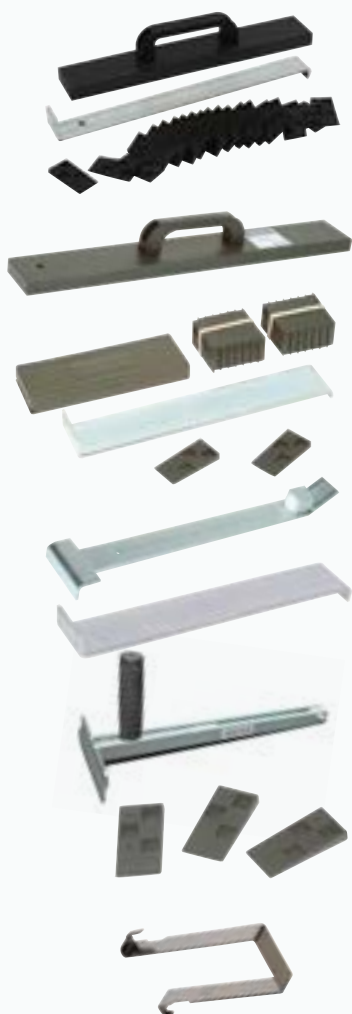

### Monteringsset parkett

Komplett monteringsset för trä- och laminatgolv. Innehåller slagkloss med handtag, sista brädan verktyg och distanskilar. Art.nr 255411.

### Slagkloss proffs

Slagkloss för professionell läggning av trägolv. Rekommenderas för läggning av lamellparkett. Komplett med handtag. Mått 500 x 60 x 20mm. Art.nr 230143.

### Monteringsset för laminatgolv

Komplett läggningsset för läggning av de flesta laminatgolvfabrikat. Innehåller slagkloss, sista brädanverktyg, distanser och mätkil. Art.nr 230129.

### Sista brädan verktyg Proffs

Baksmälla/bräckjärn för professionell läggning eller stora ytor. Extra brett anlägg (80 mm). Längd 440 mm. Art.nr 230340.

### Sista brädan verktyg Standard

Baksmälla/bräckjärn för laminatgolv, tunnfanergolv och lamellparkett med traditionell limfog. Art.nr 231065.

### Parketthammare Proffs

Slagkloss och sistabrädanverktyg i ett. Förenklar arbetet. Art.nr 239344.

### Distanskilar

Distanser för att erhålla rätt expansionsutrymme vid läggning av trä & laminatgolv. 1 sats Innehåller 50 kilar. Art.nr 230342.

### Sista brädan verktyg

Sista brädanverktyg som underlättar montering och upplåsning/demontering av parkettgolv med Välinge 5Gs-klickfog. Art.nr 255082.




### Scandborst Mikrofiber- moppset

Set med moppstativ,  
reglerbart skaft och  
mikrofiber-mopp 40 cm  
Art.nr 218203.



### Scandborst Mikrofiber-mopp

Utbytesmopp till  
mikrofiber-moppset 40 cm.  
Art.nr 218205.

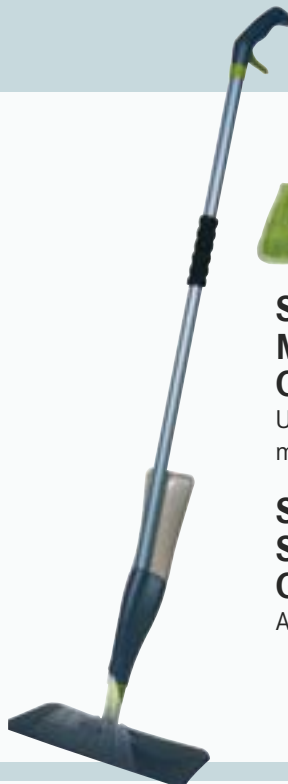

### Scandborst Mikrofiber-mopp Green Clean

Utbytesmopp till spray  
moppen. Art.nr 219313.

### Scandborst Spraymopp Green Clean

Art.nr 219207.

## GOLVUNDERLÄGG

Golvunderlägg används för att dämpa stegljud och jämna ut små ojämnheter i underlaget. Vanligen rekommenderas foam eller grålumppapp. Papp är lämpligt på golvvärme eftersom den isolerar sämre, men har dock inte samma stegljudsdämpning som foam. Vid användning av foam ska denna vara typgodkänd och åldersbeständig.

### Golvfoam 2 mm 15 m<sup>2</sup>

Bredd 1,2 m. Längd 12,5 m. Tjocklek 2 mm. Uppfyller Boverkets byggnormer för stegljudsdämpning och ljudisolering. Art.nr 294990.



### Combifoam

1000 x 2mm x 15m = 15m<sup>2</sup>. Med en laminerad fuktspärr (25my)HDPE med ett överlapp på 200mm. SP Godkänd. Extruderad oförnätad polyetenscum, laminerad med polyetenfolie, unik kompressionstålighet och stegljudsdämpning, (19db)/stegljudsklass 7, åldersbeständighet >50år. 100% återvinningsbar. Skyddar mot underliggande byggfukt och är idealisk på betongbjälklag. Art.nr 255483.



### Golvunderläggspapp/grålumppapp 15 m<sup>2</sup>

Bredd 1 m. Längd 15 m. Tjocklek 0,8 mm. Art. nr 255280.



## ÅNGSPÄRR

Används där trä- och laminatgolv ska skyddas mot fukttransport från undergolvet genom diffusion och fuktkonvektion. Exempel på underlag som alltid ska ha ångspärr är; vid golvvärme, platta på mark, ovan kryprumsgrunder och på nygjutna mellanbjälklag samt nyspacklade golv. Som ångspärr används 0,2 mm åldersbeständig polyetenfolie.

### Byggfolie 0,2 mm

Bredd 2700 mm. Längd 25 m.  
Åldersbeständig polyetenfolie. Godkänd som ångspärr  
i vägg-, golv- och takkonstruktioner. Art.nr 285257.













Artnr	TRÄGOLV	Type	Sortering	yta	Färg/lasyr	Ytbearbetning
255445	EK CLASSIC 3-STAV	3-stav Ek	accent	halvmatt glans 20	naturell	nej
255466	ASK ACCENT GRÅ 3-STAV	3-stav Ask	accent	matt lack glans 9	grålaserad	borstad
288286	ASK LJUSGRÅ XL PLANK	1-stav Ask	Rustik	matt lack glans 9	grålaserad	borstad
288288	ASK VIT/GRÅ XL PLANK	1-stav Ask	accent	matt lack glans 9	ljusgrå laserad	borstad
288285	Ek GRÅ/VIT XL PLANK	1-stav Ek	accent	matt lack glans 9	Grå/extra vit laserad	borstad
288284	EK NATURELL COUNTRY XL PLANK	1-stav Ek	Country	matt lack glans 9	cream laserad	borstad
288287	EK OLIVBRUN/VIT XL PLANK	1-stav Ek	accent	matt lack glans 9	olive/extra vit laserad	borstad
255443	EK CLASSIC COUNTRY XL PLANK	1-stav Ek	Country	matt lack glans 9	naturell	borstad
255444	EK PRIME XL PLANK	1-stav Ek	prime	matt lack glans 9	naturell	borstad
255367	EK VIT COUNTRY XL PLANK	1-stav Ek	Country	matt lack glans 9	vitlaserad	borstad
255349	FURU VIT XL PLANK HÅRDVAX	1-stav furu	accent	hårdvaxolja	vitlaserad	nej
288289	EK SADELBRUN XL PLANK	1-stav Ek	Country	Extra matt lack glans 4	brun laserad	djupborstad
288290	EK LJUS XL PLANK	1-stav Ek	Accent	matt lack glans 8	naturell	borstad
288291	EK BRUN XL PLANK	1-stav Ek	Accent	matt lack glans 8	brun laserad	borstad
288292	EK VITGRÅ XL PLANK	1-stav Ek	Accent	matt lack glans 8	vit/grå laserad	borstad
288293	EK VIT RUSTIK XL PLANK	1-stav Ek	Rustik	Extra matt lack glans 4	vitlaserad	djupborstad
288294	EK LJUS NATUR XL PLANK	1-stav Ek	Country	Extra matt lack glans 5	Naturell	djupborstad
288295	ASK VIT XL PLANK	1-stav Ask	Rustik	matt lack glans 8	vit laserad	nej
288351	EK NATURELL XL PLANK	1-stav Ek	Rustik	matt lack glans 8	naturell	borstad
255369	SLOTTSPLANK EK LJUS	1-stav Ek	accent	matt lack glans 9	grålaserad	lätt borstad
288296	SLOTTSPLANK EK Vit	1-stav Ek	accent	matt lack glans 9	vit laserad	borstad
255116	SLOTTSPLANK EK GRÅ 300*	1-stav Ek	natur	hårdvaxolja	grålaserad	nej
255114	SLOTTSPLANK EK NATUR 300*	1-stav Ek	natur	hårdvaxolja	naturell	nej
255115	SLOTTSPLANK EK VIT 300*	1-stav Ek	natur	hårdvaxolja	vitlaserad	nej

\* beställningsvara

Artnr	LAMINATGOLV	Användningsklass	Slitstyrka	Fuktskydd	Antibakteriell yta	Ytbearbetning
272325	LAM PREM KLIPPA FUR PLANK LÅNG		AC5			
272323	LAM PREM BLEKE EK PLANK LÅNG		AC5			
272324	LAM PREM NATUR EK PLANK LÅNG		AC5			
272321	LAM PREM DRIVVED EK PLANK		AC5			
272320	LAM PREM MYLLA EK PLANK		AC5			
272322	LAM PREM SAND EK PLANK		AC5			
	Trend med foambaksida (8+1 mm)					
255362	TREND EK 3-STAV	AC4				
255363	TREND GRÅ EK 3-STAV	AC4				
255109	TREND EK LJUSGRÅ PLANK	AC4				
255359	TREND VIT EK PLANK	AC4				
239840	TREND VIT FURU PLANK	AC4				
255110	TREND EK MÖRKBRUN PLANK	AC4				
239981	TREND GRÅ EK RUSTIK PLANK	AC4				
272342	TREND EK NATUR RUSTIK PLANK	AC4				
272339	TREND EK RUSTIK GRÅ PLANK	AC4				
272338	TREND EK LJUS PLANK	AC4				
272341	TREND EK SVART RUSTIK PLANK	AC4				
272359	STAND.EK LJUS GRÅ RUST. PLANK		AC4			
272354	STANDARD EK 3-STAV		AC4			
272353	STANDARD EK NATUR PLANK		AC4			
	VINYLGOLV					
272305	VINYL PREMIUM EK GRÅ					AC4
272302	VINYL PREMIUM EK LJUS					AC4
272301	VINYL PREMIUM EK NATUR					AC4
272303	VINYL PREMIUM FURU MÖRK					AC4
272306	VINYL PREMIUM FURU RUSTIK					AC4
272304	VINYL PREMIUM KLINKER MÖRKGRÅ					AC4

Fasning	Dimension mm	Slitskikt mm	Låsning	m <sup>2</sup> /fp	Antal brädor/paket	Garanti år
nej	2200x180x14	2,5	5Gc	2,77	7	5
nej	2200x207x14	3,2	5Gc	3,18	7	20
fasade lång kort-sidor	2200x180x14	2,5	5Gc	2,77	7 brädor eller 6 brädor + 2x1,1m	20
mikrofasade lång kort-sidor	2200x180x14	2,5	5Gc	2,77	7 brädor eller 6 brädor + 2x1,1m	20
mikrofasade lång kort-sidor	2200x180x14	2,5	5Gc	2,77	7 brädor eller 6 brädor + 2x1,1m	20
fasade lång kort-sidor	2200x180x14	2,5	5Gc	2,77	7 brädor eller 6 brädor + 2x1,1m	20
mikrofasade lång kort-sidor	2200x180x14	2,5	5Gc	2,77	7 brädor eller 6 brädor + 2x1,1m	20
fasade lång kort-sidor	2200x180x14	2,5	5Gc	2,77	7 brädor eller 6 brädor + 2x1,1m	20
fasade lång kort-sidor	2200x180x14	2,5	5Gc	2,77	7 brädor eller 6 brädor + 2x1,1m	20
fasade lång kort-sidor	2200x180x14	2,5	5Gc	2,77	7 brädor eller 6 brädor + 2x1,1m	20
fasade långsidor	2000x205x14	4,0	5G	2,46	6	
fasade långsidor	1820x190x13	2,5	Multifit	2,075	6	25
fasade långsidor	1820x190x13	2,5	Multifit	2,075	6	25
fasade långsidor	1820x190x13	2,5	Multifit	2,075	6	25
fasade långsidor	1820x190x13	2,5	Multifit	2,075	6	25
fasade långsidor	1820x190x13	2,5	Multifit	2,075	6	25
fasade långsidor	1820x190x13	2,5	Multifit	2,075	6	25
fasade långsidor	1820x190x13	2,5	Multifit	2,075	6	25
fasade långsidor	1820x190x13	2,5	Multifit	2,075	6	25
fasade långsidor	1820x190x13	2,5	Multifit	2,075	6	25
fasade långsidor 1,6mm	2200x207x14	3,2	5Gc	3,18	7 brädor eller 6 brädor + 2x1,1m	
fasade långsidor	2200x207x14	3,2	5Gc	3,18	7 brädor eller 6 brädor + 2x1,1m	
fasade långsidor	2400x300x22	5,0	limfog	1,44	2	
fasade långsidor	2400x300x22	5,0	limfog	1,44	2	
fasade långsidor	2400x300x22	5,0	limfog	1,44	2	

Ytbehandling	Fasning	Dimension mm	Låsning	m <sup>2</sup> /fp	Antal brädor/paket	Garanti år	
		2000x192x12mm		1,92	5	30	
		2000x192x12mm		1,92	5	30	
		2000x192x12mm		1,92	5	30	
		1250x192x12mm		1,48	6	30	
		1250x192x12mm		1,48	6	30	
			1380x193x9mm	G5	1,864	9	20
			1380x193x9mm	G5	1,864	9	20
			1380x193x9mm	G5	1,864	9	20
			1380x193x9mm	G5	1,864	9	20
			1380x193x9mm	G5	1,864	9	20
			1380x193x9mm	G5	1,864	9	20
			1380x193x9mm	G5	1,864	9	20
			1285x192x9mm		1,97	8	20
			1285x192x9mm		1,97	8	20
			1285x192x9mm		1,97	8	20
	1285x192x8mm		2,22	9	20		
	1285x192x8mm		2,22	9	20		
	1285x192x8mm		2,22	9	20		
	1280x192x5mm		2,21	9	30		
	1280x192x5mm		2,21	9	30		
	1280x192x5mm		2,21	9	30		
	1280x192x5mm		2,21	9	30		
	1280x192x5mm		2,21	9	30		
	1280x295x5mm		2,64	7	30		

## TRYGGT MILJÖVAL

I alla Arenas golv används endast legal råvara med spårbarhet. Det innebär att det finns ett DUE-Diligence system med full spårbarhet i hela råvarukedjan och att endast legal råvara från kontrollerade skogar används. Råvaran kommer från PEFC/FSC-certifierade skogar eller övriga av EU Timber Regulation godkända kontrollsystem.

# ARENA®

[WWW.ARENAGOLV.SE](http://WWW.ARENAGOLV.SE)