

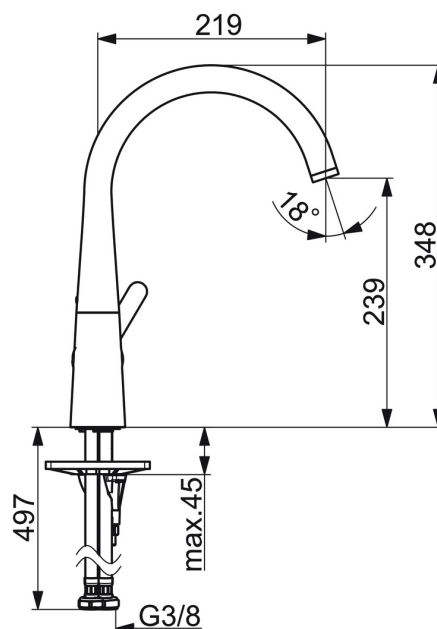


3030F-80 Oras Inspera Köksblandare

EAN: 6414150105975
RSK: 8312278
static.oras.com/3030F-80

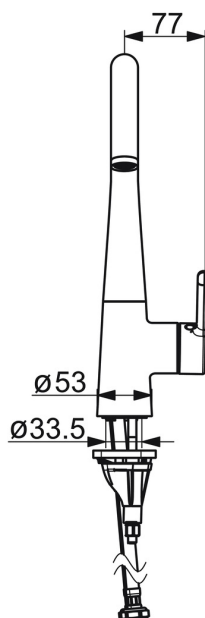

- Kök
- Ettgreppsblandare med sidospak
- Bänkmonterad
- Borstat stål
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svänggraden
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering

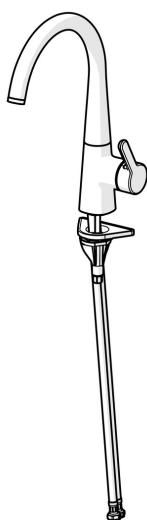

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.2 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	219 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass

Bestämmelser


EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

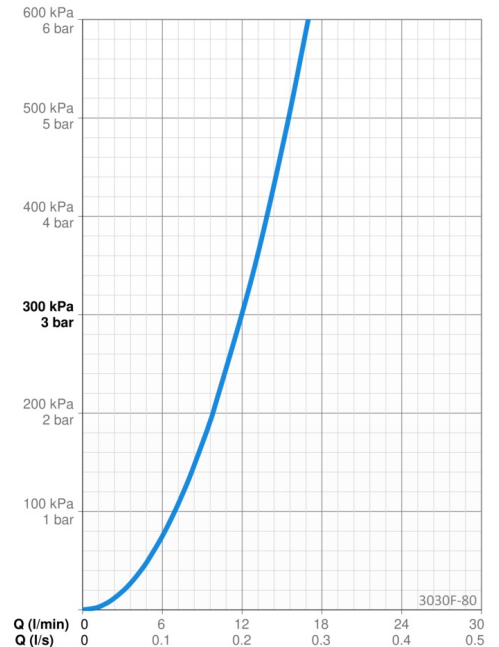

Reservdelar

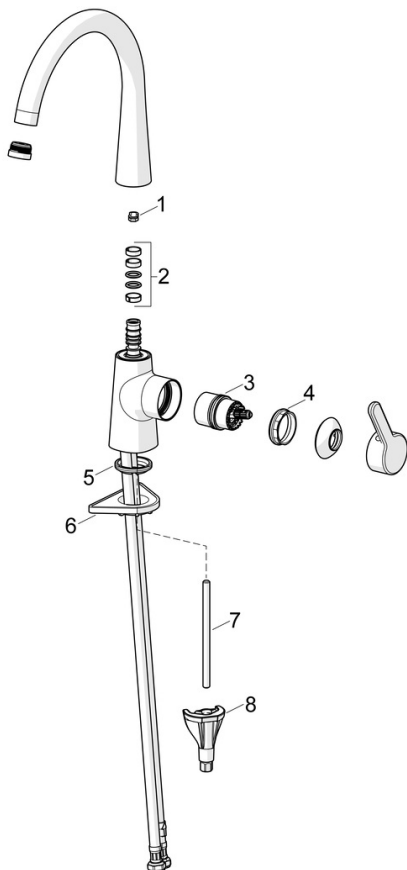

SP3030F-CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667/10	8347867
01	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
02	Tätningsserie för utloppspip	1001098V	
03	Reglerinsats	1003691V	8443267
04	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
05	Bottentätning	1002371V	
06	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884
07	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
08	Monteringsatts	602610V	8393996