

Vertikala panelradiatorer
för vertikala utrymmen

PURMO
TEKNISKA DATA




NY BREDD
!300!

PURMO 
The Warm Society


PURMO Vertical

Tekniska data


Konstruktion	EN 442-1
Material	Kallvalsad bandstål EN 10130
Ytbehandling	Ytbehandling utföres i fem faser: <ul style="list-style-type: none">• Alkalisk avfettning• Fosfatering• Kataforetisk grundmålning• Pulverlackering med epoxypolyester• Härdning i ca 200°C Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900
Färg	Vit RAL 9016. Övriga färger på begäran.
Tryckklass	PN 6
Kvalitetsnorm	EN ISO 9001 och ISO 14001
Höjder	1800, 1950 och 2100 mm
Längder	300 (NY!), 450, 600 och 750 mm
Typer	VR 20, VR 21 och VR 22
Tillbehör	Radiatorpaketet innehåller konsoler, 2 sidoplåtar, installationsclips, installationsschablon, luftskruv, 3 blindproppar samt skruvar och plastproppar.
Effekter	Effekttabeller finns på vår hemsida www.purmo.se . Alla effekter är logaritmiskt beräknade enligt EN 442-standarden.
Extra tillbehör	Handduksstång i rostfritt borstat stål.
Anlutning	2 x 1/2" mittanslutning underifrån, c/c 50 mm samt 4 x 1/2" anslutningar, uppe resp. nere. Kontakta din grossist för anslutningskopplingar.
	MMA VVA Ventil – Från c/c 50 mm till 40 mm, anslutning M22. Omställningsbar 1-2 rör, förinställningsbar samt M28 fattning till termostat eller handratt. RSK 6731499.

Radiator typer


VR 20

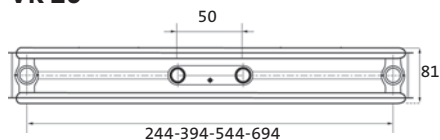

VR 21

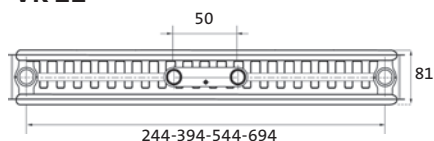

VR 22

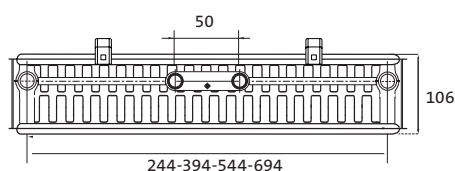


Obs!


Vertikala konvektionskanaler för korrekt och ideal värmeavgivning.

Anslutningar

Mittanslutning

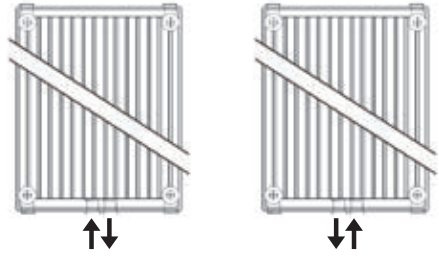


Bottenanslutning

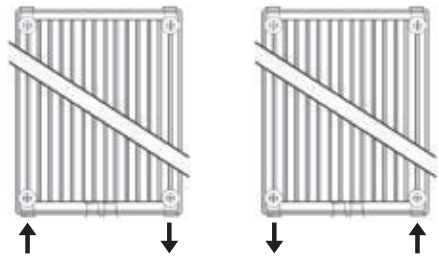

Övriga anslutningar är inte möjliga.


Installationsmått

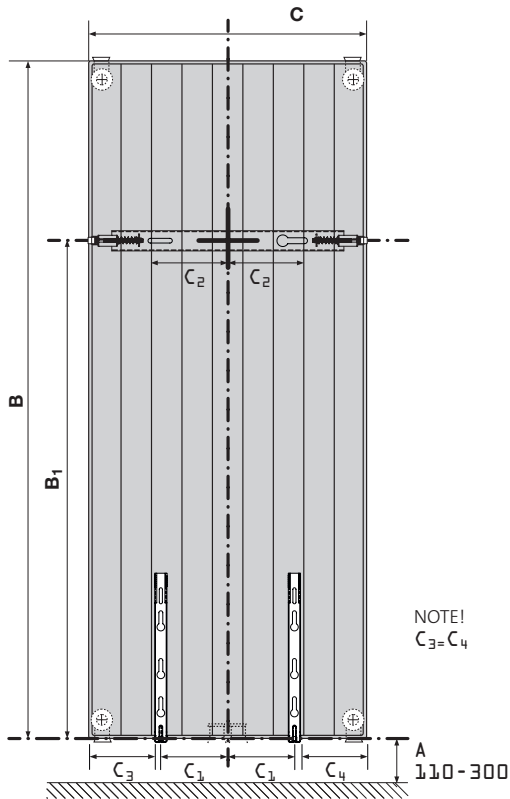

C	300	450	600	750
C ₁	75	100	175	250
C ₂	50	125	200	275

B	1800	1950	2100
B ₁	1450	1600	1750

NOTE!
C₃ = C₄



Purmo Vertical
är en vertikal
radiator, vars yta
är profilerad.



Effekter

HÖJD 1800 MM	Radiator- typ	Längd mm	RSK-Nr	Effekt W 55/45/20°C	Effekt W 60/45/20°C	Effekt W 75/65/20°C	Vikt kg	Volym liter	Pris SEK
VR 20	VR 20	*300	6735300	416	457	819	21,4	6,0	1 908
	VR 20	*450	6735301	624	685	1 228	32,1	9,1	2 327
	VR 20	*600	6735302	833	914	1 638	42,8	12,1	2 611
	VR 20	*750	6735303	1 041	1142	2 047	53,5	15,1	2 857
VR 21	VR 21	300	6735304	482	530	963	24,9	6,4	2 213
	VR 21	450	6735305	723	796	1 444	37,4	9,7	2 699
	VR 21	600	6735306	964	1 061	1 926	49,8	12,9	3 126
	VR 21	*750	6735307	1 205	1 326	2 407	62,3	16,1	3 585
VR 22	VR 22	300	6735308	562	619	1 132	28,2	6,5	2 431
	VR 22	450	6735309	842	928	1 698	46,9	10,8	2 965
	VR 22	600	6735310	1 123	1 237	2 264	56,3	13,0	3 469

HÖJD 1950 MM	Radiator- typ	Längd mm	RSK-Nr	Effekt W 55/45/20°C	Effekt W 60/45/20°C	Effekt W 75/65/20°C	Vikt kg	Volym liter	Pris SEK
VR 20	VR 20	*300	6735312	445	488	877	23,1	8,5	1 934
	VR 20	*450	6735313	667	732	1 315	34,7	12,7	2 358
	VR 20	*600	6735314	889	976	1 753	46,2	17,0	2 620
	VR 20	*750	6735315	1 111	1 221	2 191	57,8	21,2	3 058
VR 21	VR 21	300	6735316	510	561	1 020	27,4	7,2	2 313
	VR 21	450	6735317	765	841	1 530	41,1	10,9	2 821
	VR 21	600	6735318	1 019	1 122	2 040	54,8	14,5	3 287
	VR 21	*750	6735319	1 274	1 402	2 550	68,5	18,1	3 783
VR 22	VR 22	300	6735320	590	650	1 192	30,7	6,9	2 587
	VR 22	450	6735321	885	975	1 788	46,0	10,4	3 155
	VR 22	600	6735322	1 180	1 300	2 384	61,4	13,9	3 692
	VR 22	*750	6735323	1 475	1 625	2 980	76,7	17,3	4 327

HÖJD 2100 MM	Radiator- typ	Längd mm	RSK-Nr	Effekt W 55/45/20°C	Effekt W 60/45/20°C	Effekt W 75/65/20°C	Vikt kg	Volym liter	Pris SEK
VR 20	VR 20	*300	6735324	473	520	935	24,5	10,9	2 063
	VR 20	*450	6735325	710	780	1 403	36,8	16,4	2 516
	VR 20	*600	6735326	947	1 040	1 870	49,0	21,8	2 795
	VR 20	*750	6735327	1 183	1 300	2 338	61,3	27,3	3 261
VR 21	VR 21	300	6735328	542	596	1 081	29,1	7,6	2 447
	VR 21	450	6735329	812	894	1 621	43,6	11,5	2 984
	VR 21	600	6735330	1 083	1 191	2 162	58,2	15,3	3 481
	VR 21	*750	6735331	1 354	1 489	2 702	72,7	19,1	4 010
VR 22	VR 22	300	6735332	617	681	1 252	33,2	7,4	2 751
	VR 22	450	6735333	926	1 021	1 877	49,9	11,1	3 355
	VR 22	600	6735334	1 235	1 361	2 503	66,5	14,8	3 925
	VR 22	*750	6735335	1 544	1 701	3 129	83,1	18,5	4 600

*Beställningsvara

Exkl. moms



Rettig Sweden AB
Garnisonsgatan 25 C
SE-250 22 Helsingborg
Tel +46 (0)42-15 30 00
Fax +46 (0)42-15 20 13
info@purmo.se

PURMO 
The Warm Society